

11 портовий PoE комутатор HR901-AF/AT-82G1S



- ◆ 8x10/100M PoE портів 2x10/100/1000M RJ45 портів+ 1x10/100/1000M SFP порт
- ◆ Підтримка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, store and forward
- ◆ Сумісність з IEEE802.3AT (30Вт) і IEEE802.3AF (15.4Вт)
- ◆ Ethernet порти з підтримкою автовизначення швидкості 10/100M і функцій PoE
- ◆ DIP перемикач для підтримки швидкості передачі даних 10Мбіт по кабелю Cat.6 на дистанцію до 250 метрів
- ◆ LED індикатори для моніторингу живлення, з'єднання, активності і швидкості
- ◆ Підтримка режиму VLAN та режиму розширення

● Опис

11 портовий PoE комутатор HRui з найбільш стабільним чіпом PoE, адаптований до потреб високоякісної високошвидкісної мережі з IP камерами. PoE порти задовольняють стандартам 802.3af або 802.3at. Ця серія PoE комутаторів забезпечує автовизначення швидкості підключення 10/100M Ethernet, і автоматично виявляє обладнання що потребує живлення через порт PoE, якщо це обладнання сумісне з стандартами живлення IEEE802.3af або IEEE802.3at, інакше на порт будуть передаватися лише дані.

Технологія PoE (Power over Ethernet) застосовується для підключення деяких IP-пристроїв (таких як IP-телефони, бездротові точки доступу, мережеві камери, тощо). Одночасно з передачею сигналів даних, для пристроїв забезпечується живлення постійним струмом по одному і тому ж мережевому кабелю.

Ця серія комутаторів PoE використовує 8 PoE портів + 2 порти Uplink Gigabit RJ45 +1 порт Uplink SFP, який забезпечує підключення мережного обладнання до магістральної лінії передачі даних.

● Інформація для замовлення


Пристрій: HR901-AF/AT-82G1S

Опис: 11-портовий комутатор з 8 портами PoE 10/100Мбіт, сумісний з IEEE 802.3af/at; вихідна потужність PoE: 15.4Вт/30Вт на порт.

Комплект поставки:

Комплект поставки	11-портовий 10/100М комутатор з 8 PoE портами і 3 портами Gigabit Uplink (HR901-AF/AT-821GS)
	Мережевий адаптер живлення (ПС52В2А)
	Посібник користувача
	Гарантійний талон

● Приклад практичного застосування

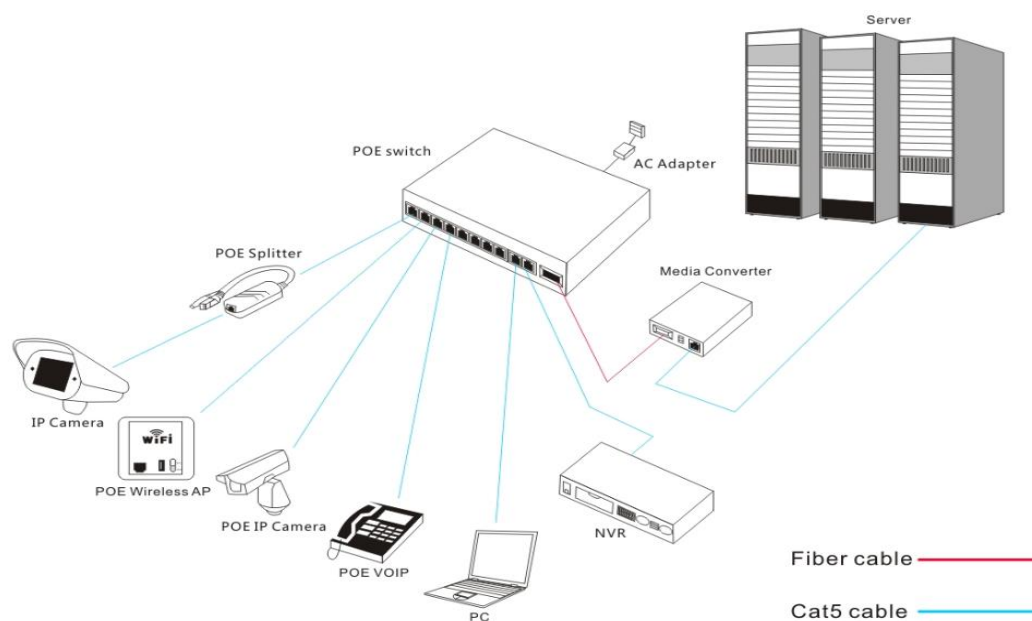

● Технічні параметри

Назва виробу	11-портовий AF/AT PoE комутатор з 8 PoE портами і 3 портами Gigabit Uplink
Модель	HR901-AF/AT-82G1S
Тип конекторів	8 портів 10/100M PoE RJ45, 2 порти RJ45 Gigabit Uplink Ethernet +1 Uplink SFP Port
Пропускна здатність	7.6 Гбіт/с (без блокування)
Стандарти PoE	IEEE 802.3af (15.4Вт на кожен порт) IEEE 802.3at (30Вт на кожен порт)
Сумісність POE	AF/AT автоналаштування
Вихід живлення POE	ПС48В
Живлення	Вхід живлення: 3С100-240В50/60Гц; (у різних країнах використовуються різні вилки живлення)
Контакти PoE живлення	1 2+,3 6- (4 5+,7 8- опційно)
Потужність на портах PoE	15.4Вт/30Вт на кожен POE порт
Особливості PoE	Всі порти підтримують MDI/MDIX
Мережеві протоколи	Підтримка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Оптичний порт	Багатомодове волокно: 1310нм, 2км Одномодове волокно: 1310нм, 20/40 км 1550нм, 60/80/100/120км
MAC адреси	2 тис.
Передача даних	10BASE-T: Cat6 UTP(≤250 метрів) ;100BASE-TX: Cat5 або краще UTP (≤100 метрів); 1000BASE-TX: Cat5 або краще UTP (≤100 метрів)
LED індикатори	10M: робота на швидкості 10 Мбіт/с, якщо блимає PWR: живлення подано, якщо світить зеленим Жовтий; підключення в режимі POE Зелений: працює Ethernet
Умови навколишнього середовища	Діапазон робочих температур: -20 ° ~ 55° С; Температура зберігання: -40 ° ~ 85 ° С; Відносна вологість: макс. 90%, без конденсації
Сертифікація	CE, CCC, FCC, RoHs
Дистанція передачі	Дистанція передачі даних: 100м, 250 м (на швидкості 10Мбіт по кабелю Cat.6) Дистанція передачі даних Uplink портами: 100 метрів (Uplink RJ45 порти); 20Км за умовчанням (оптоволоконний порт Uplink)
Гарантія	2 роки