


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

HongRui HR400-822GTS

некерований 12-ти портовий індустриальний PoE комутатор

ВСТУП

Техпаспорт пристрою призначено для опису конструкції, правил експлуатації, транспортування і зберігання некерованого 12-ти портового індустриального PoE комутатора HongRui HR400-822GTS, далі - комутатор.

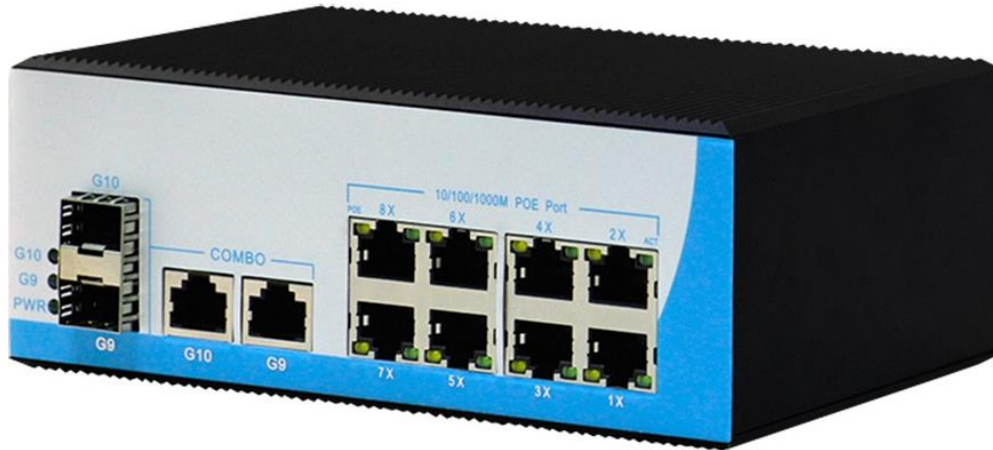

1. ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1. 8 портів RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с з підтримкою живлення PoE.
2. 2 порти SFP/комбо RJ-45 зі швидкістю 1000 Мбіт/с.
3. Загальна пропускна здатність 24 Гбіт/с.
4. Підтримка живлення 15,4Вт (IEEE802.3af, PoE) або 30Вт (IEEE802.3at) на кожен PoE порт.
5. Сумарний бюджет PoE до 240Вт для усіх портів.
6. Дистанція передачі даних/живлення до 100 м.
7. Світлодіодні індикатори для контролю живлення, стану з'єднання, активності та швидкості.
8. Широкий допустимий діапазон робочих температур від -40°C до + 75°C.
9. Можливість монтажу на DIN-рейку.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕННЯ
Загальна кількість портів	10
Порти PoE	8x RJ45 10/100/1000 Мбіт/с
Авто визначення MDI/MDIX	так
Порти SFP/комбо RJ45	2/2 x 1000 Мбіт/с
Загальна пропускна здатність	24 Гбіт/с
Мережеві протоколи	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Підтримка стандартів PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Напруга на виходах PoE	ПС 48В
Потужність PoE	15,4/30 Вт на 1 порт
Дистанція передачі для портів PoE (1-8)	100м
Дистанція передачі для порту SFP	Багатомодове волокно: 1310нм, 2км Одномодове волокно: 1310нм - 20 км; 1550нм – 40/60/80 км
Кількість MAC адрес у пам'яті	8 000
Напруга живлення комутатора	ЗС 100-240В
Допустимий діапазон температур	-40°C – +75°C
Вологість	не більше 95% (без конденсації)
Розміри, вага	166x125x60 мм, 0,8 кг

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

HongRui HR400-822GTS

некерований 12-ти портовий індустриальний POE комутатор

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

МОДЕЛЬ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
HongRui HR400-822GTS	Комутатор	1 шт.
	Інструкція	1 шт.
	Монтажний комплект DIN	1 шт.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Комутатор не є джерелом небезпеки для людей і матеріальних цінностей (у тому числі в аварійних ситуаціях).
- Конструкція комутатора забезпечує належну пожежну безпеку при експлуатації.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Один раз на 6 місяців необхідно проводити очистку корпусу комутатора від пилу та інших забруднень.
- Ні в якому разі не протирайте пристрій речовинами що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки при встановленні комутатора.
- Дотримуйтесь рекомендованих режимів температури і вологості для електричного обладнання, не використовуйте пристрій в місцях з дуже високою вологістю.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- Гарантійний строк на комутатор складає 24 місяці.
- Ремонт або заміна протягом гарантійного терміну експлуатації проводиться за умови виконання правил транспортування, зберігання і експлуатації, а також своєчасного технічного обслуговування.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування комутатора у транспортній тарі може бути проведене усіма видами сухопутного, водного та повітряного транспорту. Значення кліматичних і механічних впливів при транспортуванні повинні відповідати вимогам ДСТУ 12997.
- Розміщення та закріплення у транспортних засобах тари з комутаторами повинно забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість зміщення ящиків та удари їх один об інший або об стінки транспортних засобів.
- Зберігання комутатора в упаковці повинно відповідати умовам 2 ДСТУ 15150.

9. ВІДОМОСТІ ПО РЕКЛАМАЦІЯХ

При відмові в роботі комутатора у період гарантійного строку споживачем повинен бути складений технічно обґрунтований акт про необхідність ремонту, із зазначенням характеру дефекту. Несправний прилад разом з актом необхідно відправити до сервісного центру.

10. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Після закінчення терміну служби комутатор не є небезпечним для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього середовища. Утилізація пристрою проводиться без прийняття спеціальних заходів захисту навколишнього середовища.