


# MD-D04

Расширитель на 2/4 двери

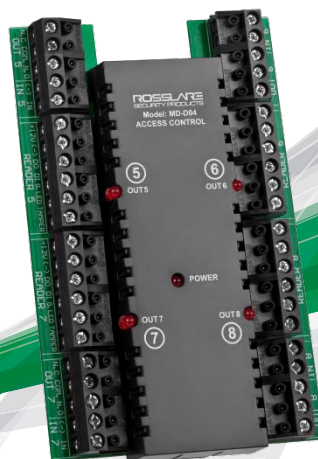

MD-D04 расширитель на 2 двухсторонних точки прохода или на 4 односторонних. MD-D04 работает с сетевым контроллером AC-425. Отлично подходит для жилых и коммерческих помещений. Расширитель выполняет те же функции что и AC-425. MD-D04 увеличивает гибкость системы. Имеет на борту 4 входа для считывателей, 4 входа для датчиков открытия, 4 реле.

## Общее описание

MD-D04 плата расширения ROSSLARE разработан, с акцентом на высокое качество и надежность и идеально подходит для жилых и коммерческих помещений.

Простота в установке и эксплуатации, плата расширения MD-D04 связывается с контроллером AC-425-IP по интерфейсу RS485.

Плата расширения добавляет четыре дополнительных считывателя или клавиатуры; четыре релейных выхода и четыре контролируемых входа к панели управления доступом. В результате, панель управления доступом с платой расширения MD-D04 может поддерживать в общей сложности восемь считывателей и восемь дверей. Кроме того, можно добавить любую клавиатуру или биометрический сканер, который поддерживает Wiegand, Clock-and-Data интерфейс или любой другой формат, поддерживаемый форматами передачи AxTraxNG Rosslare.

Контроллер доступа хост имеет полный контроль над дополнительными считывателями, входами и выходами платы расширения MD-D04.

## Основные возможности

- Дополнительные 4 считывателя или 4 клавиатуры.
- 4 релейных выхода и 4 тревожных входа.
- Wiegand или Clock-and-Data интерфейс для подключения клавиатур, считывателей или биометрии.
- Светодиодная индикация для питания и работы реле.  
Экономичная модульная установка
- Подключается к сетевому контроллеру Rosslare AC-425.
- Логика работы входов и выходов полностью настраивается из ПО AxTraxNG.
- При поддержке Rosslare международной гарантии и обслуживания ISO 9001 (Certified TUV Rhineland) уровня бизнеса и производственных операций.

# Характеристики

## Электрические параметры

■ Напряжение питания	12 В DC с главного контроллера
■ Входящий ток (не включая подключенные устройства)	Ожидание: 30мА Максимум: 135мА
■ Количество входов	4
■ Количество выходов	4
■ Релейные выходы	5А с состоянием НР, НЗ и СОМ контакты реле формы С
■ Входящий вольтаж	5 В DC максимум

## Характеристики входов

■ Тип входов	На выбор: НО, НЗ, контролируемый одним резистором (три состояния, НО и НЗ) контролируемый двумя резисторами (четыре состояния, НО и НЗ)
--------------	---

## Характеристики считывателей

■ Напряжение питания	12В DC
■ Входящий ток	300 мА
■ Световая индикация	Вскрытие, падение активности
■ Тампер выход	5В DC
■ Поддерживаемые форматы	Разные (ознакомьтесь с руководством ПО AxTraxNG)

## Светодиодные индикаторы

■ Индикатор питания	Светится если питание от главного контроллера
■ Индикаторы выходов	4 светодиода Каждый из светодиодов светится, когда соответствующее ему выходное реле под нагрузкой

## Физические характеристики

■ Размеры (ДхШхВ)	115 x 75.9 x 32.5 мм
■ Вес :	98.2 г

## Интерфейс подключения

RS485, максимальная длина кабеля подключения 1200 м

## Гарантия

2 года

## Информация об ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products производит продукты безопасности высокого качества и продает по всему миру через своих партнеров. С 1980 года Rosslare предлагает высококачественные системы контроля доступа. С Rosslare вы получаете лучшее в мире изделия высочайшего класса по конструкции и дизайну; профессиональное обслуживание клиентов по всему земному шару; Обширный ассортимент продукции предлагает гораздо больше, чем решения для контроля доступа и системы управления охраной; мы также предлагаем прикладное программное обеспечение – такое, как распознавание номерных знаков, ПО для учета времени и посещаемости, ПО интеграции с видеорегистраторами, сигнализациями. Авторизованный дилер в Украине компания SECUR.



5504-0128101-01  
Copyright © Rosslare 2011



**ROSSLARE**  
SECURITY PRODUCTS  
Create your own peace of mind.