

Пульт керування турнікетом Atis TRC-01

Пульт Atis TRC-01 дозволяє вручну керувати турнікетами ZKTeco TS1000, TS1011, TS1022, а також їх Pro модифікаціями на вхід / вихід і включати режим вільного проходу / антипаніка, також підходить до турнікетів Форма, Бизант, Класик, Титан, Гранд, Аскольд. Має дротове підключення, оснащений світловою індикацією. Матеріал корпусу - пластик.

Характеристики:

- Висота, 47 мм
- Довжина, 188 мм
- Ширина, 137 мм
- Живлення, DC 12 В
- Споживання, не більше 20 мА
- Світлова індикація
- Матеріал пластик
- Робоча температура, ° C -10 ° C ... +40
- Маса 0,3 кг

Режими роботи та індикація:

- Керований одноразовий вхід (вихід)

— основний штатний режим.

Для активації одноразового проходу короткочасно натиснути кнопку на вхід або на вихід в залежності від необхідного напрямку проходу. Натискання супроводжується зеленим підсвічуванням кнопки.

- Вільний прохід / Антипаніка (аварійний вільний прохід)

— турнікет розблоковано, на корпусі по обидва боки світяться зелені індикатори, перегороджуча штанга опущена.


Для включення режиму аварійного виходу короткочасно натиснути кнопку аварійного виходу. Натискання супроводжується червоним підсвічуванням кнопки. Щоб вийти з режиму аварійного виходу необхідно фізично повернути трипод.



Підключення до турнікета

Пульт комутується з платою керування турнікетом відповідно до схеми нижче UTP кабелем довжиною не більше 50м.

Схема підключення пульта

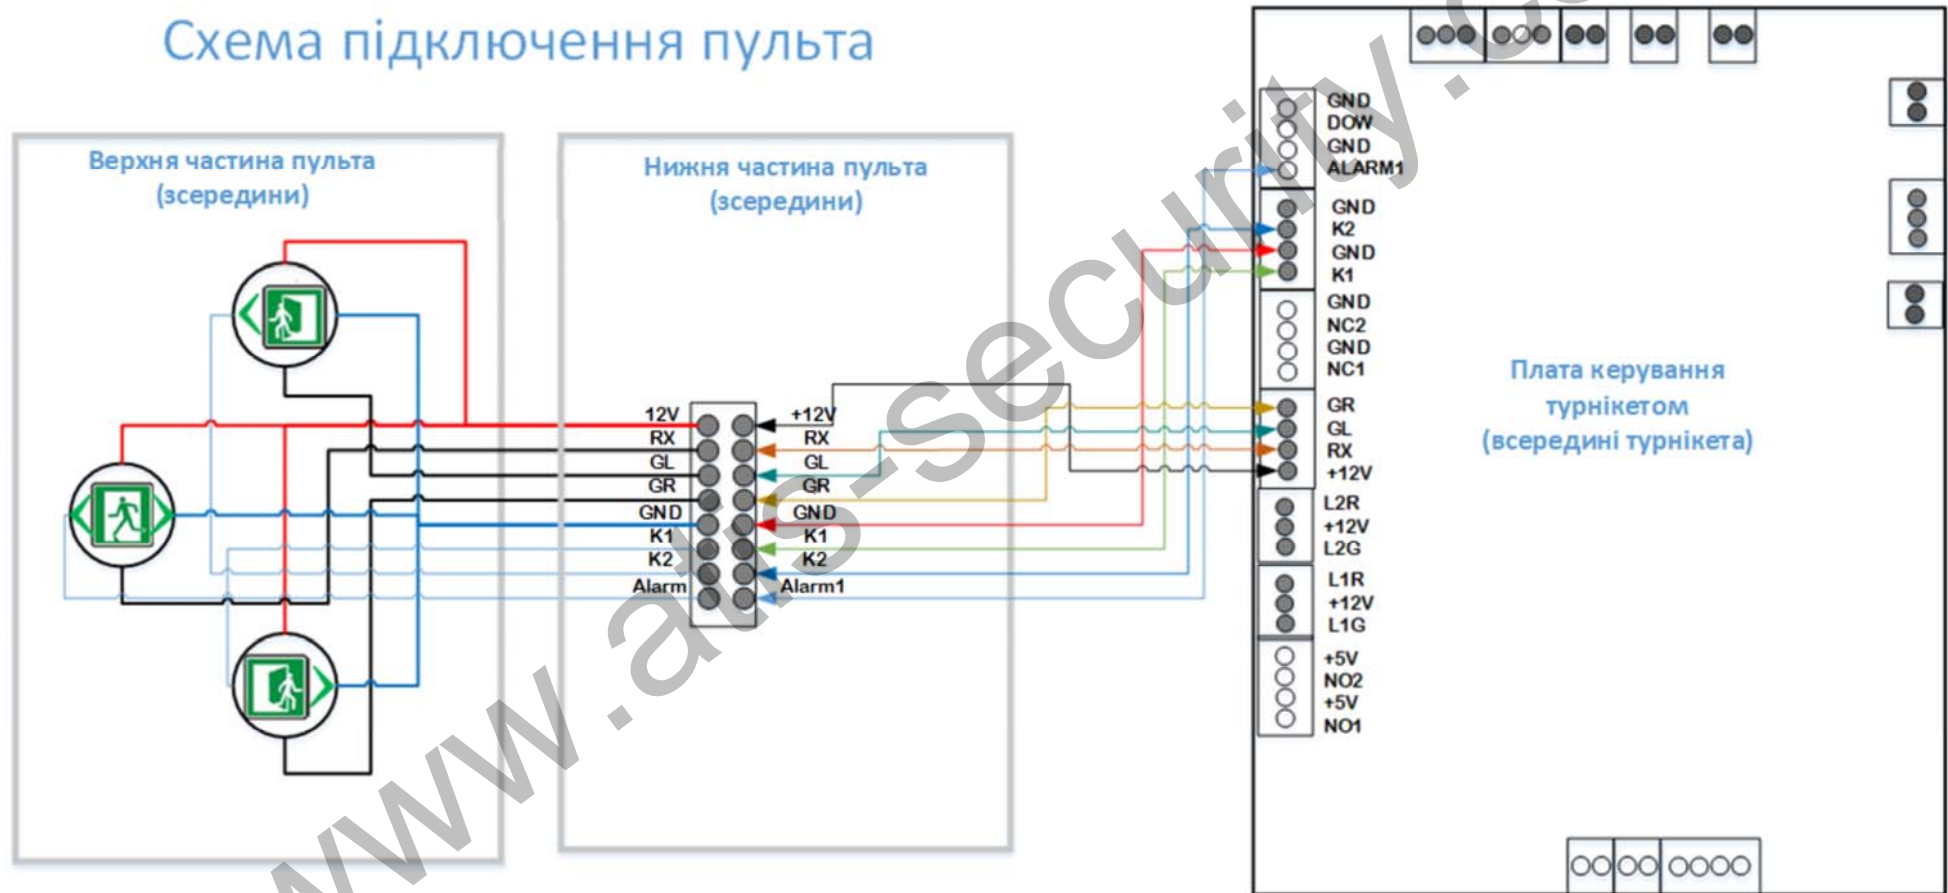

Призначений для користувача кабель з'єднання оконечен на схемі стрілками. Форма плати керування та порядок контактів можуть відрізнятися від наведених на схемі в залежності від конкретної моделі турнікета.