


Описание продукта

Беспроводной вибродатчик (далее – датчик) предназначен для охраны стеклянных поверхностей. Датчик устанавливается на стеклах окон, витринах магазинов, стендов, стеклянных поверхностях торговых прилавков. Датчик срабатывает на вибрации повер-

хности, на которую он установлен. Принцип работы датчика основан на элементе, преобразующем вибрацию в электрический сигнал. Этот сигнал пропорционален виброскорости. При превышении определенного порога вибрации, датчик передает сигнал на центральный блок.

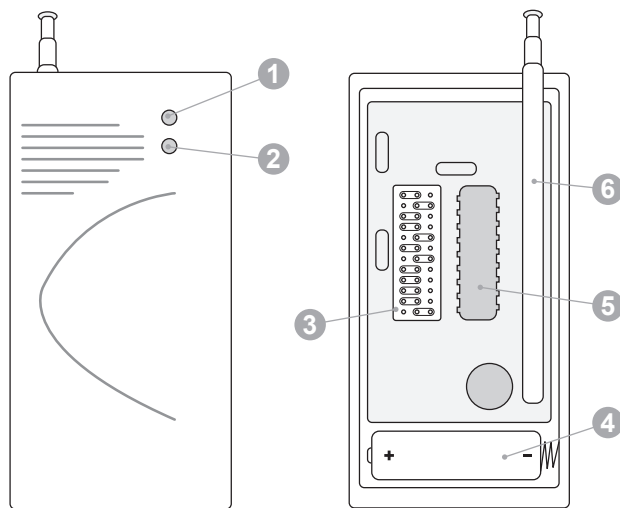

Условные обозначения:

- 1. Индикатор работы датчика.
- 2. Индикатор заряда батареи.
- 3. Перемычки для установки адресной информации центрального блока и зоны датчика.
- 4. Батарея питания.
- 5. Микропроцессор-передатчик для управление работой датчика и передачи сигнал на центральный блок.
- 6. Антенна для передачи сигнала с датчика на центральный блок.

Описание режимов работы датчика открытия двери/окна

Режим	Описание
БЕЗДЕЙСТВИЕ	Световой индикатор не светиться. Датчик не передает сигнал на центральный блок.
ТРЕВОГА	Световой индикатор загорается на 2 секунды. Датчик передает сигнал на центральный блок.

Подготовка к работе

1. При помощи отвертки или ножа откройте крышку на датчике.

2. Установите в датчик элемент питания.

3. Закройте датчик. Он перейдет в режим «БЕЗДЕЙСТВИЕ».

Монтаж

1. Убедитесь, что центральный блок, в предполагаемом месте его монтажа, принимает сигнал от датчика, который находится в предполагаемом месте его монтажа.

2. Закрепите датчик при помощи клейкой ленты на неподвижной поверхности стекла

Не монтируйте датчик:

- на шатких поверхностях
- вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него
- за пределами помещения.
- в помещениях, с температурой и влажностью выходящей за пределы допустимых

Тестирование датчика

Положите датчик на поверхность стола. Слегка ударьте по поверхности рукой. Датчик перейдет в режим «ТРЕВОГА»

Замена элемента питания

От встроенного элемента питания датчик работает в среднем 6 месяцев. О том, что пора заменить элемент питания Вас оповестит индикатор на датчике. После того, как заряд элемента питания снизится до уровня 5%, заряда батареи на датчике индикатор будет гореть непрерывно.

Технические характеристики:

Элемент питания:	12 В (батарея типа 23А)
Диапазон рабочих температур:	–10 °С – +50 °С
Рабочая влажность:	до 90 %
Рабочая частота:	433 МГц
Размеры:	71 x 36 x 15 мм
Потребление тока в рабочем режиме:	не более 15 мА
Срок работы датчика от одной батареи:	до 12 месяцев
Максимальное расстояние между датчиком и центральной панелью:	100 м (при условии прямой видимости)
