


Удлинитель Ethernet **TWIST PE-100-e**

ПАСПОРТ

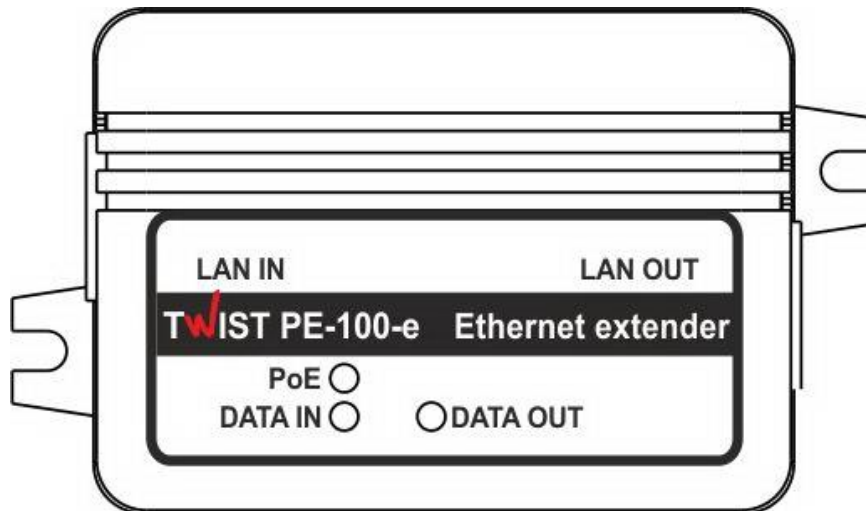

Назначение

Удлинитель **TWIST PE-100-e** предназначен для увеличения дальности передачи данных Ethernet (10/100 BASE-T) по витой паре к удаленным не PoE устройствам: IP камерам с внешним питанием, коммутаторам, компьютерам. Удлинитель способен увеличить дистанцию передачи на 120м. Устройство ретранслирует данные, при этом само питается по PoE интерфейсу. Используется внутри помещения.

Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур

Относительная влажность воздуха

Место установки

от 0 до +45°C

до 90%

внутри помещения


Основные технические характеристики:

Максимальная дальность передачи (CAT5,5e,6,6a), не менее	120 м *
Потребляемая мощность, не более	1 Вт
Тип питания PoE	End-Span Mode A (1/2, 3/6), Mid-Span Mode B (4/5, 7/8), HiPoE (1/2, 3/6, 4/5, 7/8)
Габаритные размеры:	86 x 50 x 27 мм

* Для достижения максимальной длины сегмента передачи рекомендуем использовать кабель категории не ниже CAT5e.

Порядок подключения:

1. Подключите к выходу LAN OUT удлинителя Ethernet TWIST PE-100-е не PoE потребителя (IP камеру с внешним питанием, коммутатор или компьютер).
2. Подключите ко входу LAN IN удлинителя Ethernet TWIST PE-100-е питающее PoE устройство (PoE коммутатор, PoE инжектор или необходимое число каскадов PoE удлинителя TWIST PE-100 или TWIST PE-100-i). Последним подключите входную розетку удлинителя, ближайшего к источнику питания (PoE инжектора или коммутатора).
3. Подайте питание на PoE коммутатор (PoE инжектор) и убедитесь что зеленые светодиоды удлинителя зажглись. Мигание оранжевых светодиодов будет указывать на обмен данными между устройствами в сети.

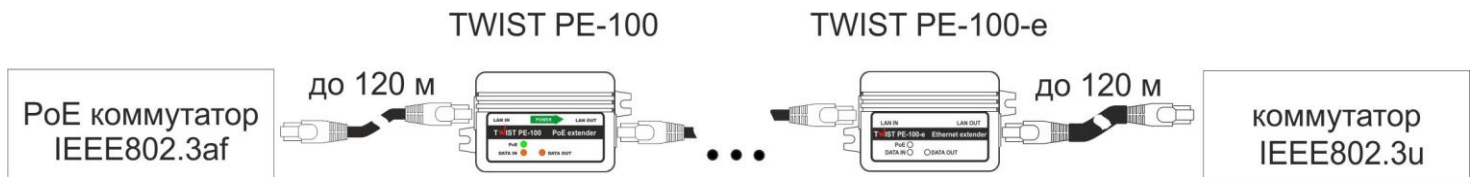

ВНИМАНИЕ!

Допускается изменение порядка подключения, но подсоединение к порту питания PoE инжектора или коммутатора должно осуществляться в последнюю очередь. Отключение конечного не PoE потребителя производится в обратном порядке: первым отключается сегмент витой пары от источника питания.

Нарушение данного порядка включения может привести к выходу из строя оборудования!

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торговой организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену прибора в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

TWIST PE-100-e
Комплект поставки:



- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. TWIST PE-100-e | - ... 1 шт; |
| 2. Упаковочная тара | - ... 1 шт; |
| 3. Паспорт | - ... 1 шт. |

Дата выпуска _____

М.П.

ООО "ТВИСТ+" Представитель ОТК _____ / Паращенко П.В.

М.П. Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____