



MW 7,2-12/MW 7,2-12L 12V 7,2Ah

Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w który akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej.

Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C

Specyfikacja

Napięcie nominalne		12V
Pojemność C20		7,2 Ah
Wymiary	Długość	151 mm
	Szerokość	65 mm
	Wysokość	94 mm
	Wysokość całkowita	100 mm
Waga		2,35 kg


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V		20h	7,2 Ah
		10h	6,6 Ah
		5h	6,1Ah
Rezystancja wewn.		akum. naład.	32 mΩ
Pojemność		dla 20°C	100%
		dla 0°C	85%
		dla -15°C	65%
Samorozładowania		3 m-ce	91%
		6 m-cy	82%
		12 m-cy	64%
Terminal		Fast-on 187 (T1) Fast-on 250 (T2)	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V	
	Cykliczne	14,40-15,00V	
Max. prąd ładowania		2,80 A	
Max. prąd rozładowania (5 sek.)		80 A	
Temperatury pracy:			
Rozładowanie: -40°C ÷ 60°C			
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C			
Przechowywanie: -40°C ÷ 60°C			


Zgodność z normami:

- PN-EN 60896-21:2007;
- PN-EN 60896-22:2007;
- PN-EN 61056-1:2008;
- PN-EN 61056-2:2003 (U);
- PN-E-83016:1999;

Wymiary

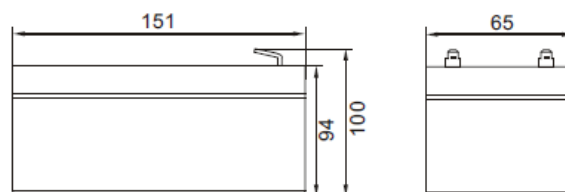

Terminal

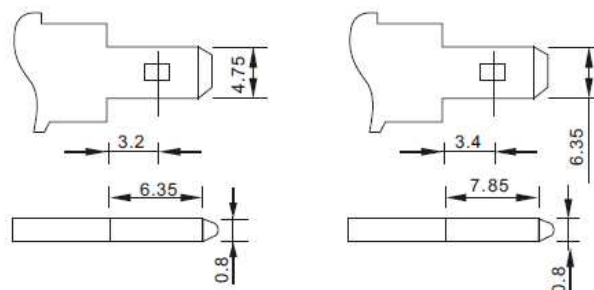

T1

T2