



Продуктова лінійка Superior

## CombiProtect S Jeweller

Бездротовий комбінований датчик руху і розбиття скла.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SOON  
SSF

SOON  
NFA2P


### Що нового

Baseline <b>CombiProtect Jeweller</b>	Superior <b>CombiProtect S Jeweller</b>
Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Продукт доступний для всіх PRO	Продукт доступний лише для акредитованих партнерів


Це пристрій з **продуктової лінійки Superior**. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проєктів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати й адмініструвати продукти Superior.




### Виявлення руху

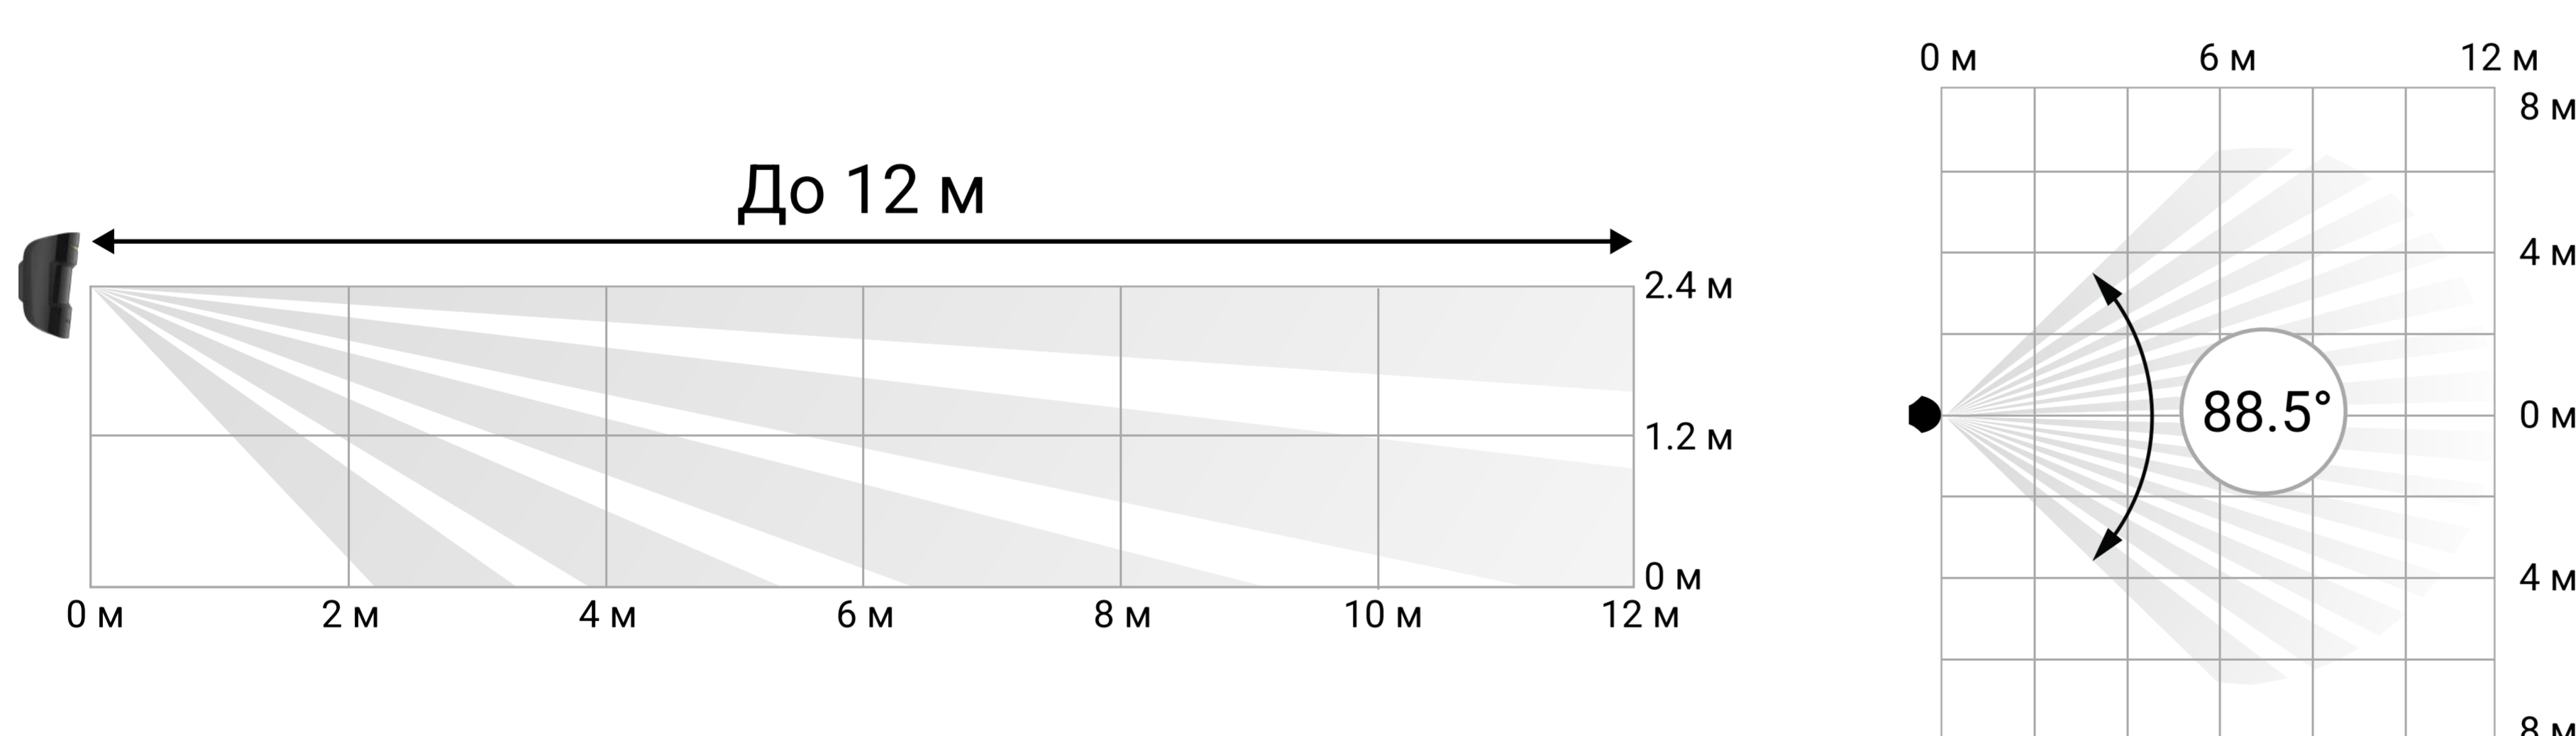

- Програмний алгоритм SmartDetect проти хибних тривог
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин



### Датчик розбиття скла

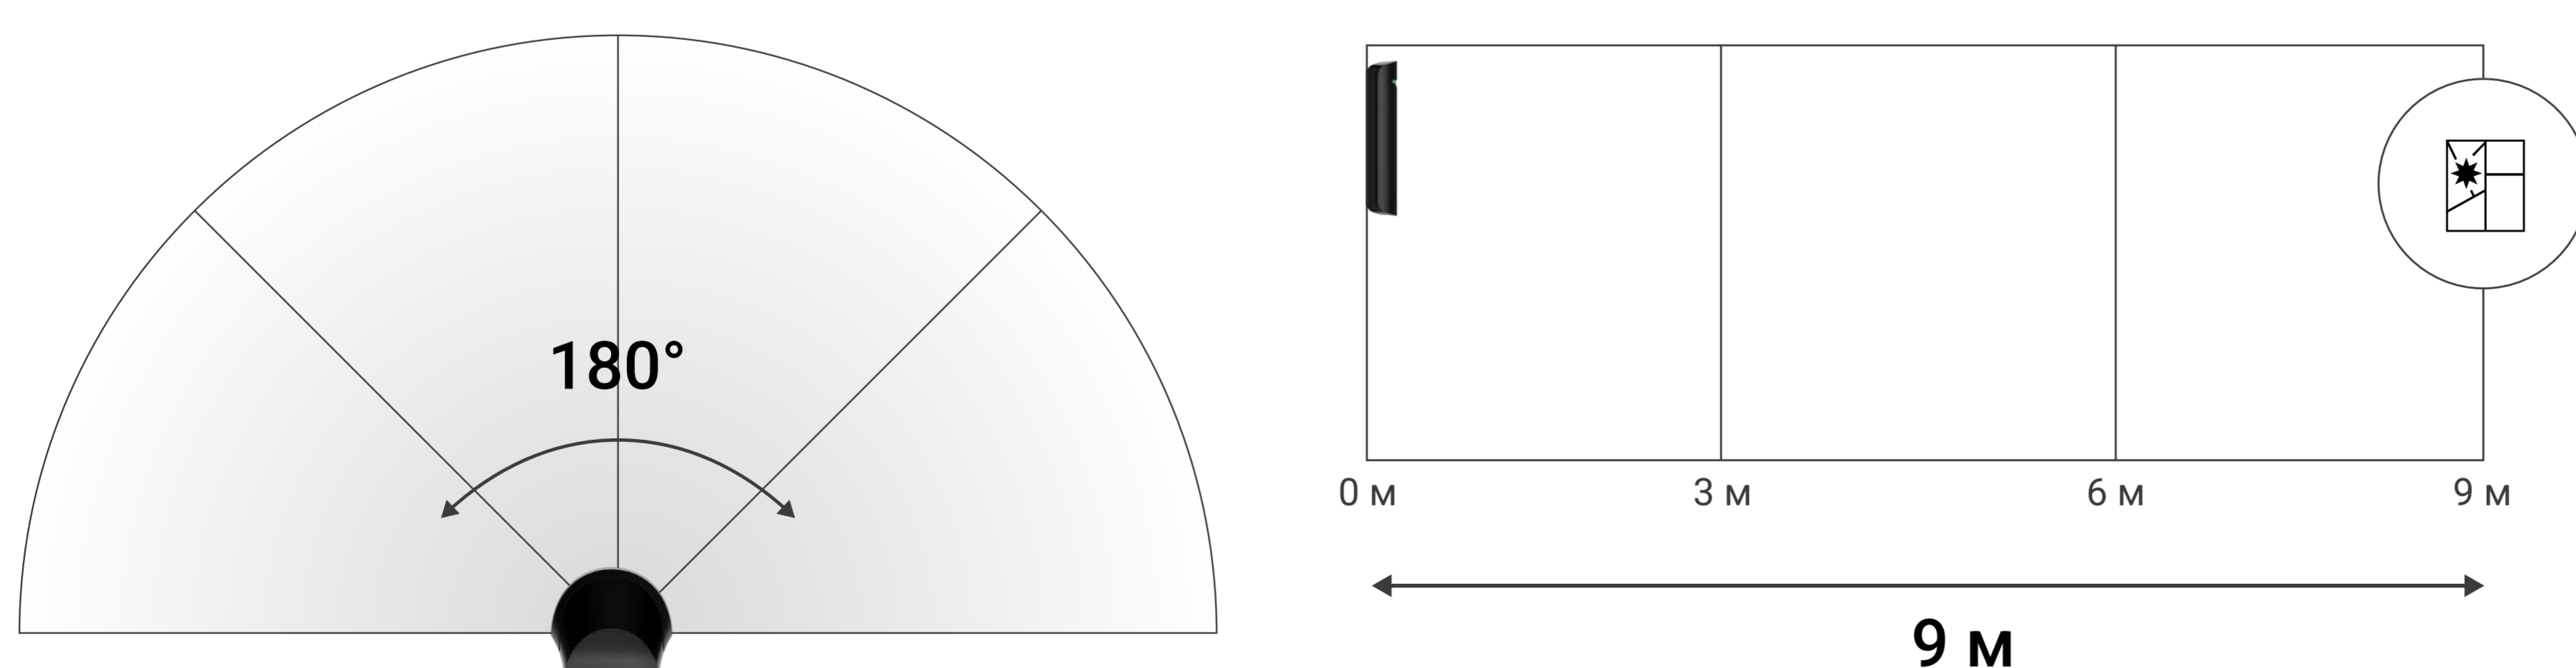


- Алгоритм DualTone для двофакторної верифікації розбиття скла: за низьких та високих частот
- Фільтр хибних тривог, спричинених гавкотом собак або звуком вантажівок, що проїжджають повз



# Jeweller

технологія зв'язку

- До 1200 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




## Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



## Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



## Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p><b>Відповідність стандартам</b></p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF (незабаром) NFA2P (незабаром)</p> <p><b>Сумісність</b></p> <p>Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори ReX, ReX 2</p>	<p><b>Зв'язок з хабом</b></p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p><b>Діапазон частот</b> 868,0–868,6 МГц</p> <p><b>Дальність зв'язку</b> до 1200 м за відсутності перешкод</p>	<p><b>Виявлення руху</b></p> <p><b>Чутливий елемент</b> один ІЧ сенсор</p> <p><b>Дальність виявлення</b> до 12 м</p> <p><b>Кути виявлення</b> горизонтальний — 88,5°</p> <p><b>Імунітет до тварин</b> вага: до 20 кг висота: до 50 см</p>	<p><b>Виявлення розбиття скла</b></p> <p><b>Чутливий елемент</b> 1 електретний мікрофон</p> <p><b>Дальність виявлення розбиття скла</b> до 9 м</p> <p><b>Горизонтальний кут виявлення розбиття скла</b> 180°</p>
<p><b>Живлення</b></p> <p><b>Батарея</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Строк автономної роботи</b> до 5 років</p> <p><b>Виробник</b> Panasonic</p>	<p><b>Встановлення</b></p> <p><b>Діапазон робочих температур</b> від -10°C до +40°C</p> <p><b>Допустима вологість</b> до 75%</p> <p><b>Клас захисту</b> IP50</p>	<p><b>Корпус</b></p> <p><b>Колір</b> білий, чорний</p> <p><b>Розміри</b> 110 × 65 × 50 мм</p> <p><b>Вага</b> 92 г</p>	<p><b>Комплектація</b></p> <p>CombiProtect S Jeweller 1 елемент живлення CR123A (попередньо встановлений) Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом Монтажний комплект Коротка інструкція</p>



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems