




Продуктова лінійка Superior

GlassProtect S Jeweller


Бездротовий датчик розбиття скла.





Що нового

Baseline GlassProtect Jeweller	Superior GlassProtect S Jeweller
Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Продукт доступний для всіх PRO	Продукт доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з **продуктової лінійки Superior**. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проєктів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати і адмініструвати продукти Superior.



Датчик розбиття скла

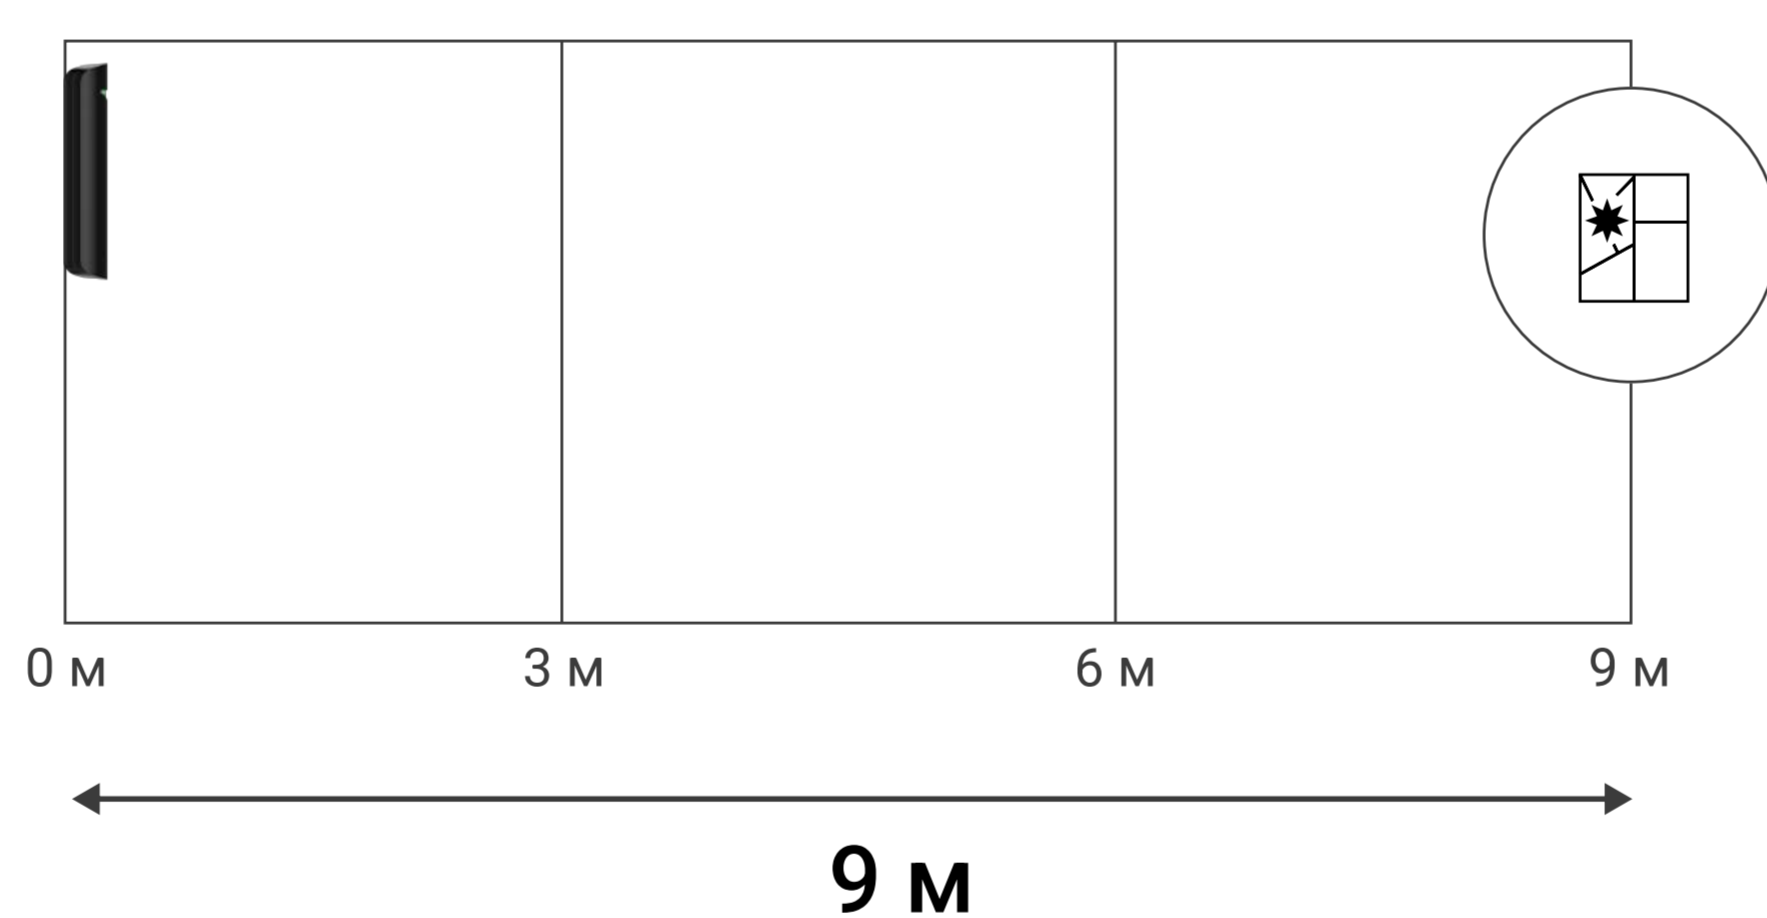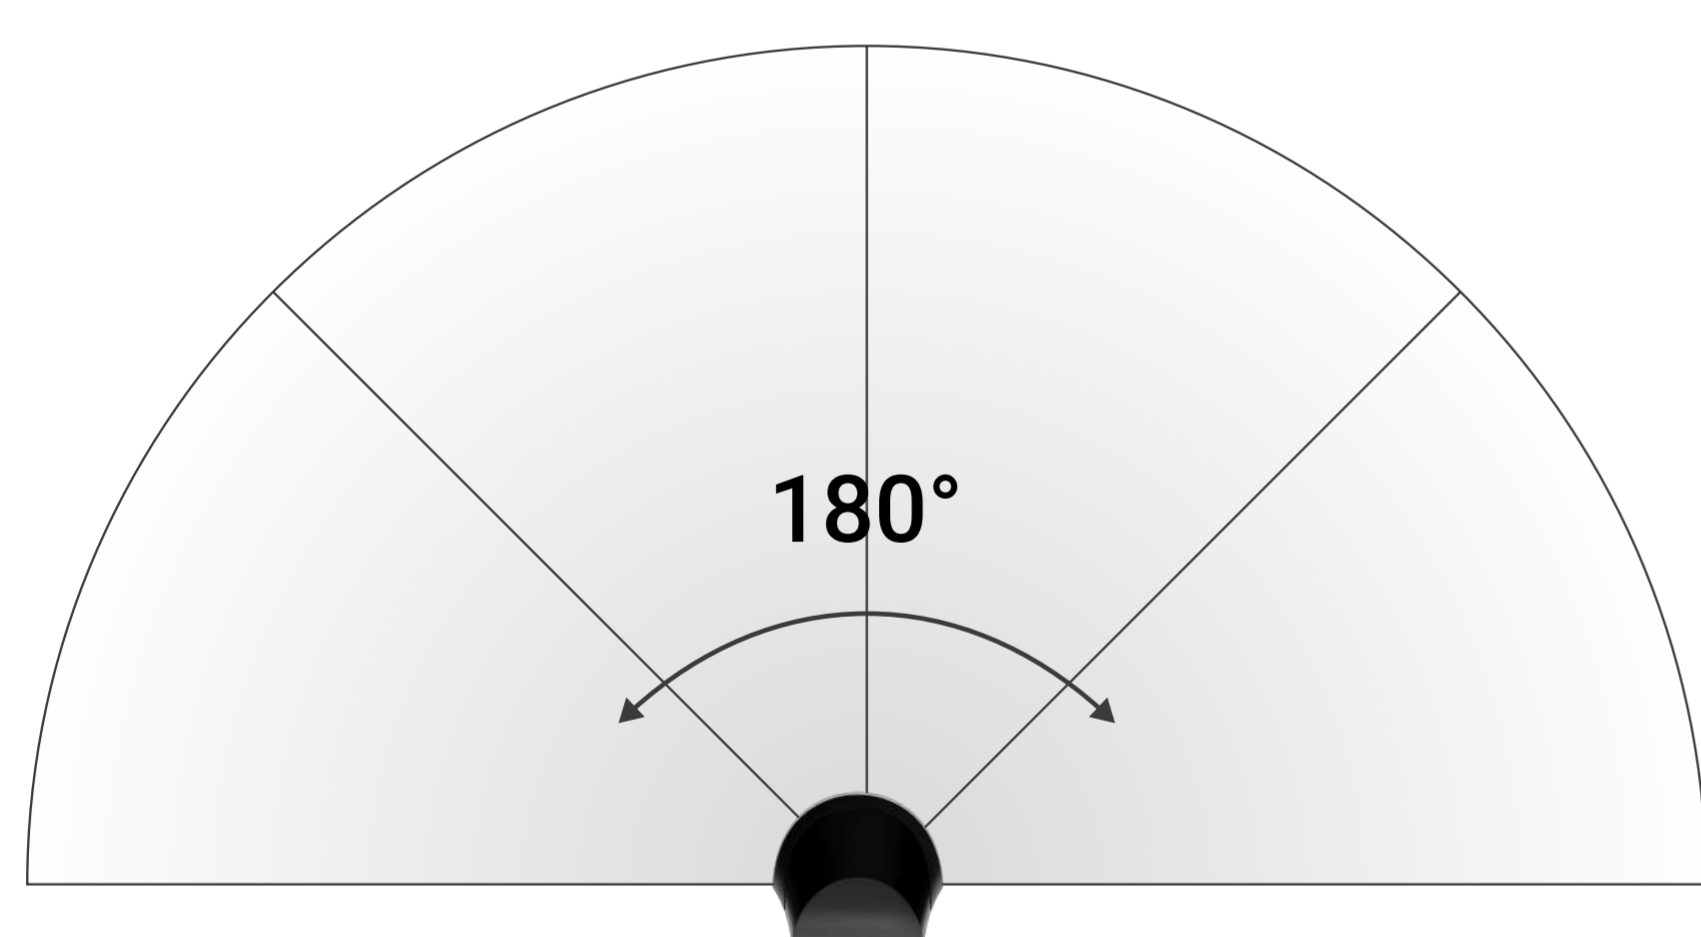

- Алгоритм DualTone для двофакторної верифікації розбиття скла: за низьких та високих частот
- Фільтр хибних тривог, спричинених гавкотом собак або звуком вантажівок, що проїжджають повз



Jeweller


технологія зв'язку

- До 1000 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



Висока автономність

- Строк роботи від батареї — до 7 років
- Сповіщення про низький заряд батареї
- Попередньо встановлена батарея Panasonic



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p>Відповідність стандартам</p> <p>EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (незабаром) SSF (незабаром)</p>	<p>Сумісність</p> <p>Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори ReX, ReX 2</p>	<p>Зв'язок з хабом</p> <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазон частот 868,0–868,6 МГц</p> <p>Дальність зв'язку до 1000 м за відсутності перешкод</p>	<p>Виявлення розбиття скла</p> <p>Чутливий елемент 1 електретний мікрофон</p> <p>Дальність виявлення розбиття скла до 9 м</p> <p>Горизонтальний кут виявлення розбиття скла 180°</p> <p>Під'єднання стороннього датчика датчик з нормально закритим типом контактів</p>
<p>Живлення</p> <p>Батарея 1 × CR123A</p> <p>Строк автономної роботи до 7 років</p> <p>Виробник Panasonic</p>	<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C</p> <p>Допустима вологість до 75%</p> <p>Клас захисту IP50</p>	<p>Корпус</p> <p>Колір білий, чорний</p> <p>Розміри Ø 20 × 90 мм</p> <p>Вага 30 г</p>	<p>Комплектація</p> <p>GlassProtect S Jeweller 1 батарея CR123A (попередньо встановлений) Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом Виносна клема Монтажний комплект Коротка інструкція</p>



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/glassprotect-s/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems