

# SEVEN LOCK


SL-7761B/BF



Інструкція користувача

# 1. Характеристики

## 1.1. Розміри

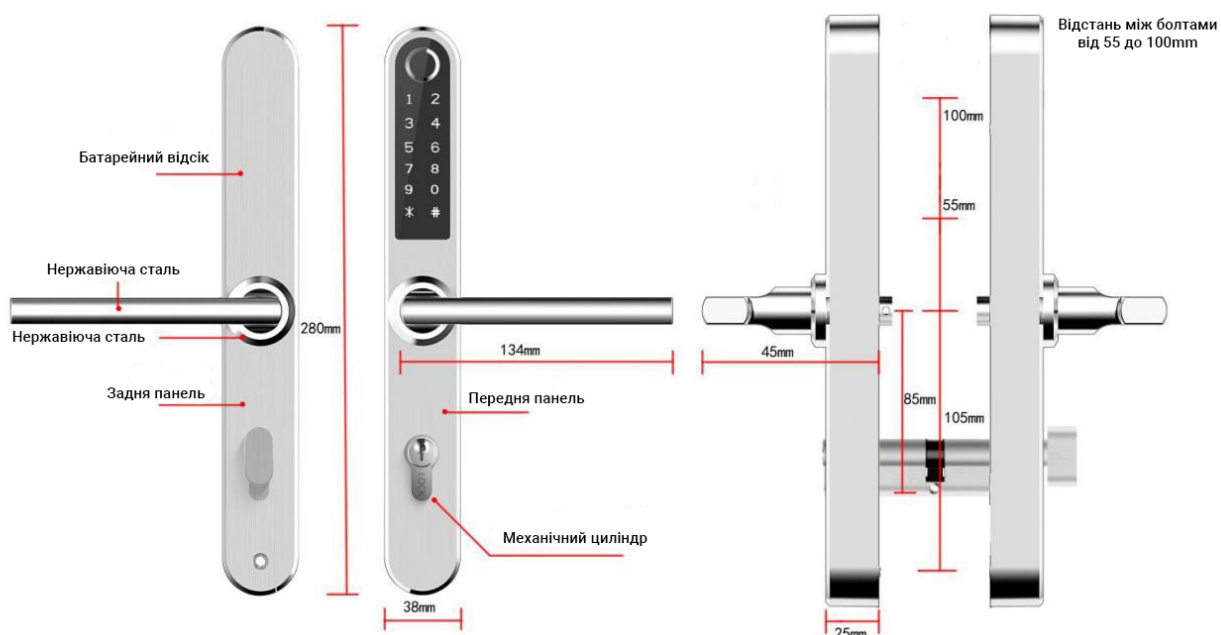

## 1.2. Комплектація

№	Назва	шт	№	Назва	шт
1	Передня ручка	1	12	Плаваючий гвинт M5*10 мм	2
2	Задня ручка	1	13	Гвинт 10*5 мм	4
3	Врізна частина	1	14	Шуруп 25*4 мм	4
4	Карта	3	15	M5*30 мм гвинт	1
5	Ключ	2	16	M5*30 мм гвинт	1
6	Гумова накладка	2	17	M5*50 мм гвинт	1
7	Шпилька	1	18	M5*70 мм гвинт	1
8	Інструкція	2	19	60 мм квадратний штифт	1
9	Зворотна планка	1	20	80 мм квадратний штифт	1
10	Механічний циліндр	1	21	Присоска	1
11	Стойка з різьбленням M5*35 мм	2			

## 1.3. Специфікація

Модель	SL-7761B/BF	Двері	Металеві Дерев'яні
Матеріал	Нержавіюча сталь SS304	Робоча напруга	6V/4x AA батареї
Вага замку	2.5 кг	Ширина дверей	35-65 мм
Метод відкриття	Смартфон (Bluetooth) Відбиток пальця (BF) Пароль Карта Механічний ключ BLE брелок	Кількість користувачів	Смартфон: ∞ Відбитки: 200 Пароль: 150 Карта: 200
Колір	Срібло Чорний	Робоча температура	-10°C-55°C
Низький заряд батареї	Менш 4.8V	Відносна вологість	0-95%

### Скидання замку

Відкрийте кришку батарейного відсіку, натисніть і утримуйте кнопку скидання щонайменше 5 секунд, введіть на клавіатурі 000#.




Кнопка скидання


## 2. Встановлення

### 2.1. Зміна положення ручки


**Примітка:** Виставте ручку відповідно до відкриття дверей.

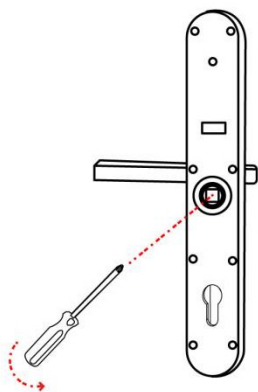

Вставте викрутку всередину ручки і викрутіть гвинт




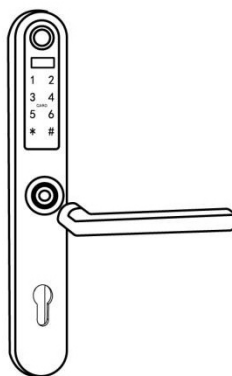


Зніміть ручку та поверніть у потрібному напрямку

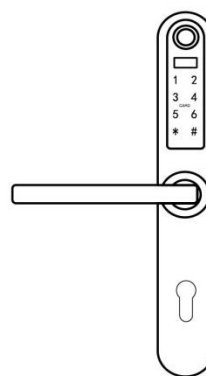

Вставте гвинт у ручку і закрутіть його

## 2.2. Встановлення
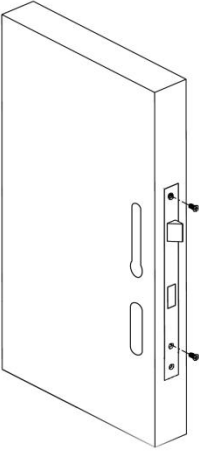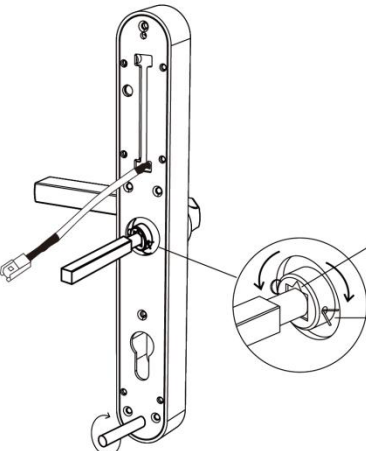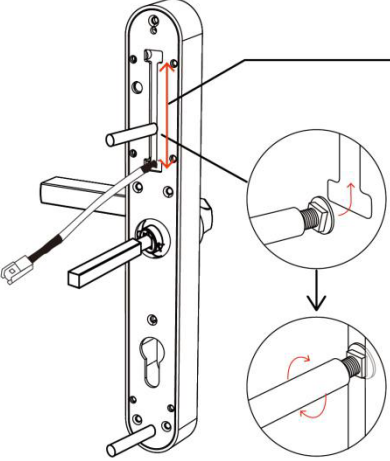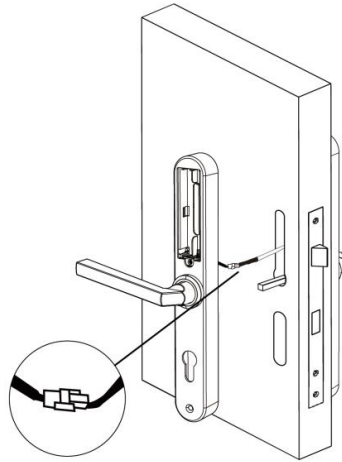
<b>Крок 1. Встановіть врізну частину</b>	<b>Крок 2. Встановіть квадратний штифт</b>
	 <p>If the handle point to left, turn the triangle point to left If the handle point to right, turn the triangle point to right Insert the bolt into the hole and bend it's front end to fix the square shaft</p>
<b>Крок 3. Встановіть муфту та плаваючий гвинт</b>	<b>Крок 4. З'єднайте дрiт передньої та задньої панелі всередині дверей</b>
 <p>The screw casing place is adjustable from 55mm to 100mm far from the square shaft.</p> <p>Depending on the location of the hole-drilling or the old door hole..</p>	
<b>Крок 5. Встановіть обидві панелі на двері та зафіксуйте їх гвинтами</b>	<b>Крок 6. Встановіть батарейки</b>
