




Продуктова лінійка Superior

## MotionCam S (PhOD) Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху з функціями фотоверифікації тривоги, Фото за запитом і Фото за сценарієм. Встановлюється в приміщеннях.




### Що нового

Baseline <b>MotionCam (PhOD) Jeweller</b>	Superior <b>MotionCam S (PhOD) Jeweller</b>
Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з продуктової лінійки Superior. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проєктів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та налаштовувати продукти Superior.




### Виявлення руху

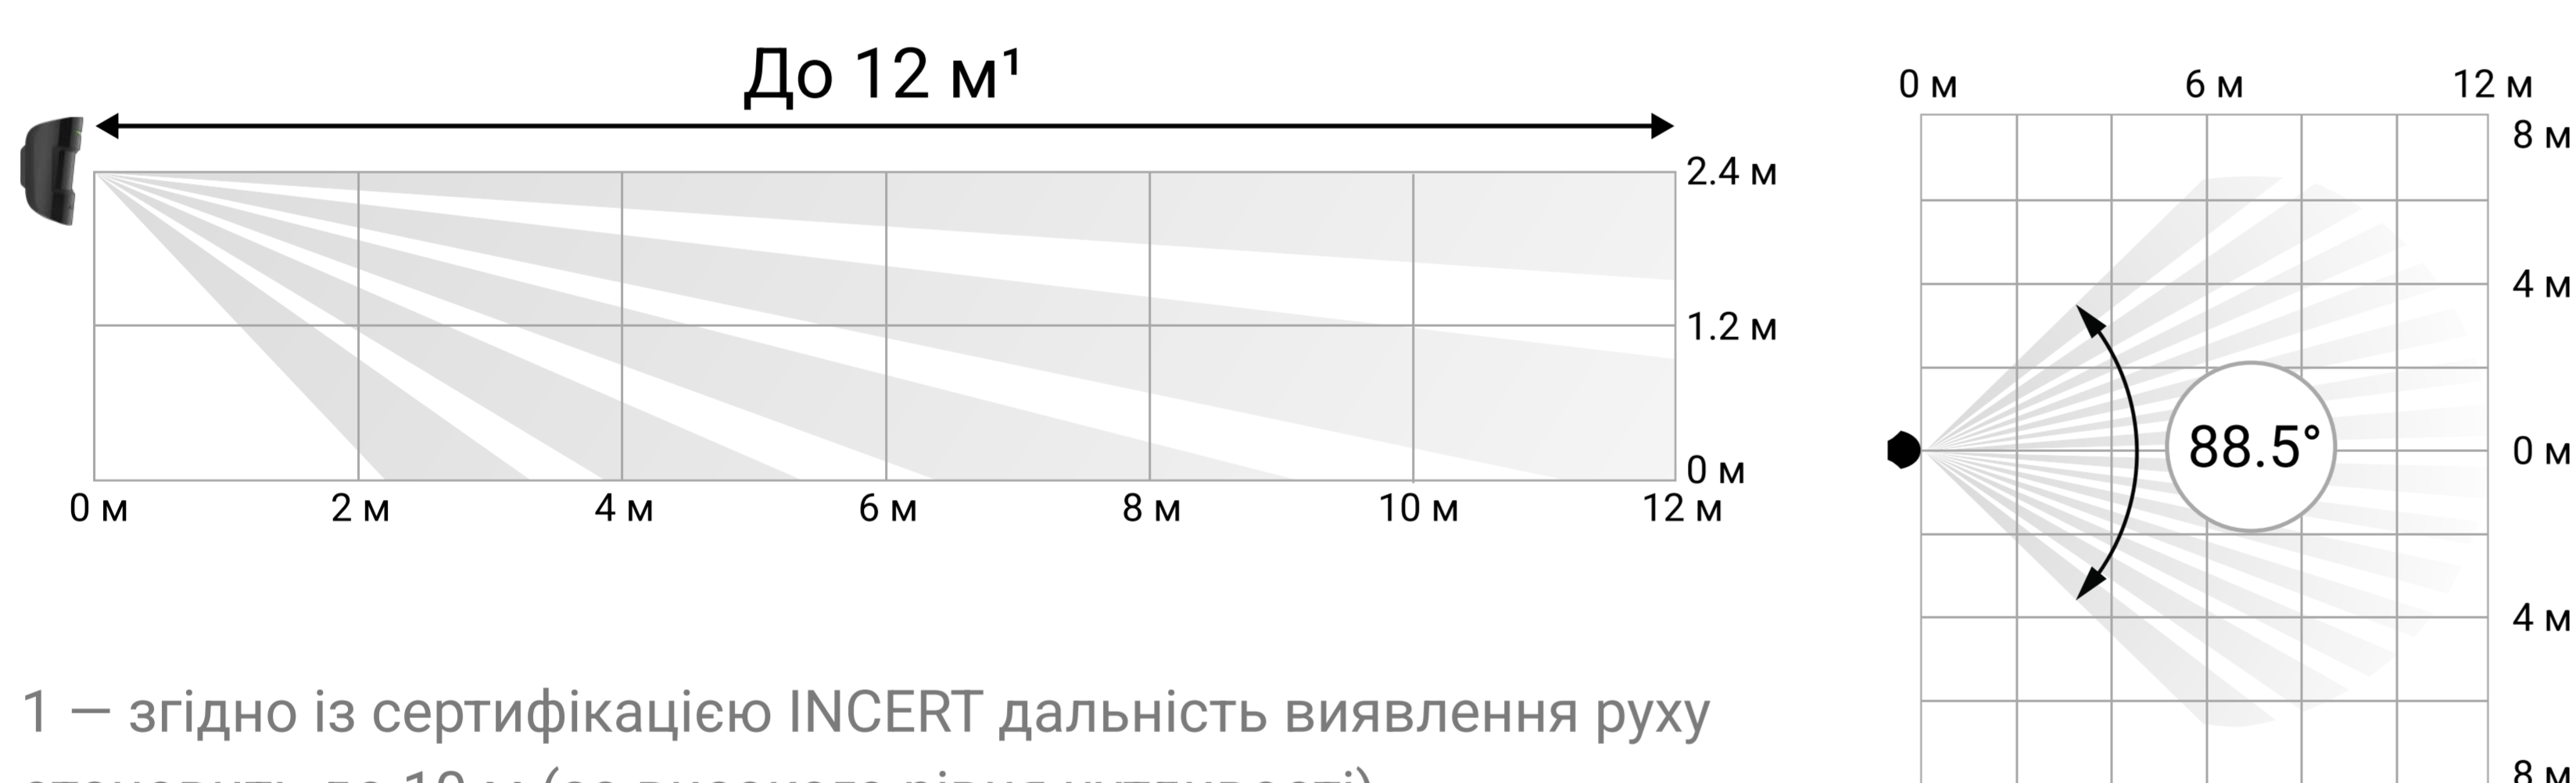

1 – згідно із сертифікацією INCERT дальність виявлення руху становить до 10 м (за високого рівня чутливості).

- Програмний алгоритм SmartDetect проти хибних тривог
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин



### Фотоверифікація

Датчик має вбудовану камеру для фотографування. Фото можна переглянути в застосунках Ajax. Всього є три типи фотоверифікації: за тривогою, сценарієм та запитом.


- Роздільна здатність фото до 640 × 480 пікселів
- До 5 знімків у серії
- ІЧ підсвічування для знімання вночі та за слабого освітлення



### Jeweller

технологія зв'язку

- До 1700 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



### Wings


технологія зв'язку

- Дальність бездротового зв'язку до 1700 м за відсутності перешкод
- Унікальний алгоритм завантаження та підтвердження доставлення даних
- Резервне копіювання та повторне завантаження пакетів даних у разі помилки під час передавання




## Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket



## Висока автономність

- Строк роботи від батарей — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батарей
- Попередньо встановлені батареї Panasonic



## Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж і заміна

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

<p><b>Відповідність стандартам</b></p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (незабаром) SSF (незабаром) NFA2P (незабаром)</p> <p><b>Сумісність</b></p> <p><b>Хаби</b> Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ретранслятори</b> ReX 2</p>	<p><b>Зв'язок з хабом</b></p> <p>Технології зв'язку Jeweller + Wings</p> <p>Діапазон частот 868,0–868,6 МГц</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м за відсутності перешкод</p>	<p><b>Виявлення руху</b></p> <p>Чутливий елемент один ІЧ сенсор</p> <p>Дальність виявлення до 12 м<sup>1</sup></p> <p>Кути виявлення горизонтальний — 88,5°</p> <p>Імунітет до тварин вага: до 20 кг висота: до 50 см</p>	<p><b>Фотоверифікація</b></p> <p>Роздільна здатність фото 640 × 480 320 × 240 (за початкових налаштувань) 160 × 120 Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax</p> <p><b>Серія фото</b> від 1 до 5 знімків Налаштовує PRO або користувач з правами адміністратора в застосунку Ajax</p> <p><b>ІЧ підсвічування</b></p>
<p><b>Живлення</b></p> <p>Батареї 2 × CR123A</p> <p>Строк автономної роботи до 5 років</p> <p>Виробник Panasonic</p>	<p><b>Встановлення</b></p> <p>Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C</p> <p>Допустима вологість до 75%</p> <p>Клас захисту IP50</p>	<p><b>Корпус</b></p> <p>Колір білий, чорний</p> <p>Розміри 135 × 70 × 60 мм</p> <p>Вага 167 г</p>	<p><b>Комплектація</b></p> <p>MotionCam S (PhOD) Jeweller 2 елементи живлення CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом Монтажний комплект Коротка інструкція</p>

<sup>1</sup> — згідно із сертифікацією INCERT дальність виявлення руху становить до 10 м (за високого рівня чутливості).



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/](https://ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems