

Схема установки

Схема 1



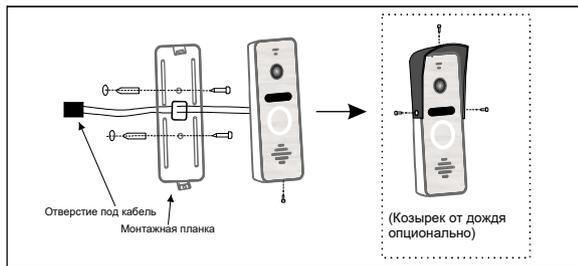


Схема 2

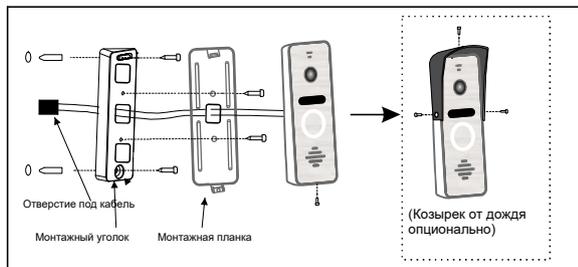

Примечание

1. Устанавливайте панель на расстоянии минимум 30 см от других источников питания, чтобы избежать помех.
2. Осуществляйте установку при выключенном питании.
3. Не устанавливайте панель в агрессивной среде. Попадание прямых солнечных лучей, проливной дождь, высокая температура, высокая влажность, попадание химических веществ, вызывающих коррозию.

systems
seven

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Вызывная панель

Внешний вид

Вызывная панель



RFID вызывная панель




Характеристики

Матрица	CCD/CMOS
Угол обзора	1/3"(130°);1/2.7"(160°)
Разрешение	CVBS 1000TVL; AHD 720P/1080P
Подсветка	IR LEDs(120°)
Габариты	20mm x48mmx133mm
Питание	200mA max.(10V~15V DC)
Рабочая темп-ра	-40~+50°C
Установка	Накладной прямой/накладной угловой

Примечание

При использовании панели вызова AHD, необходимо использовать внутренний монитор AHD для правильного декодирования, в противном случае изображение не отображается.

Схема подключения

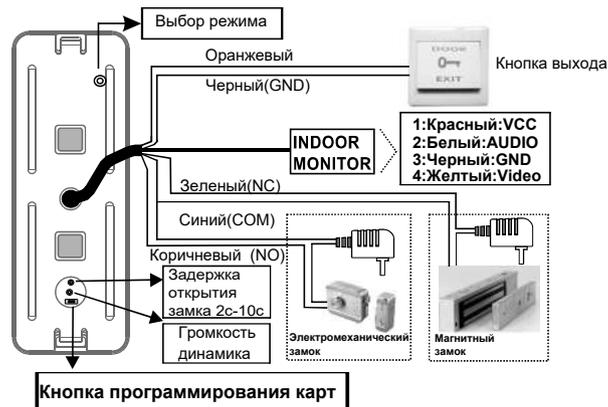

Инструкция

Настройка разрешения камеры

Во включенном состоянии при каждом нажатии кнопки «Выбор режима» в течение 3 секунд изображение будет циклически переключаться в следующем порядке: 1080P-720P-CVBS; (Пример: текущее разрешение 1080P, для установки на 720P, в рабочем состоянии панели нажмите и удерживайте кнопку «Выбор режима» на 3 секунды, разрешение переключится в 720P, слышен звук переключения IRCUT).

Настройка функции RFID

1. Чтобы войти в режим добавления карт, кратковременно нажмите кнопку программирования карт. Когда вы услышите сигнал «Би», сохраните карту, поднеся ее к зоне считывания. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы выйти из режима настройки; или панель автоматически вернется в режим ожидания через 30 секунд.
2. Чтобы удалить все карты, нажмите и удерживайте кнопку программирования карт в течение 3 секунд, затем кратковременно нажмите кнопку три раза, прозвучит сигнал «Би-Би-Би», все карты будут удалены. Панель вернется в режим ожидания через 5 секунд. Максимальное количество карт - 200.