



SE-KB12

МЕРЕЖЕВА КЛАВІАТУРА

Екран

Матричний екран 128 × 64 пікселів

Методи керування

Мережвий, через серійний порт

Вага

До 1600 грам

Умови експлуатації

Температура: від -10°C до 55°C

Вологість: від 10% до 90%

Живлення

12 В постійного струму (до 4,7 Вт)

Розміри

348,2 × 169 × 123,2 мм

Система

Linux

Інтерфейси

RJ45 10 М/100 М самоадаптивний - 1

Порт RS-232 - 1

Порт RS-485 - 1


Порт RS-422 - 1

Джойстик

USB 2.0 - 1

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

Одиниця виміру – мм.

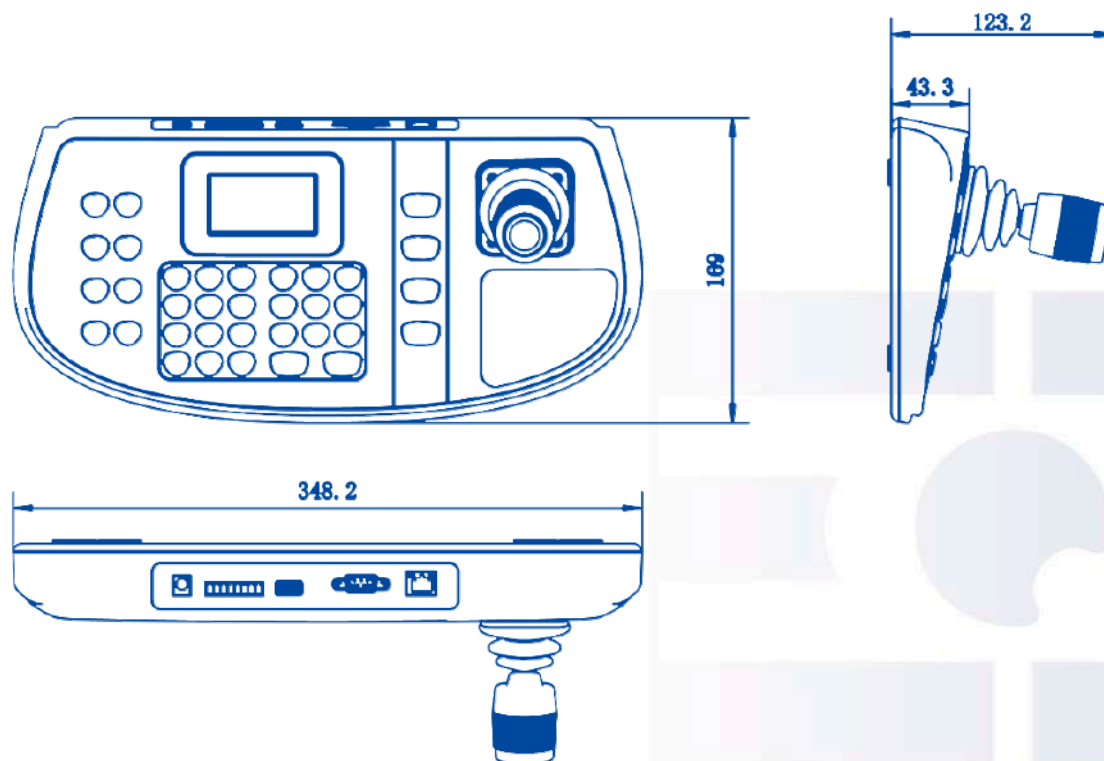

2023. Версія паспорту продукту 1.000.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.