

## 4/8-портовий PoE-комутатор





- Функція Watchdog (виявляє підключені пристрої PoE, що зависли, й автоматично перезавантажує відповідний PoE-порт, до якого цей пристрій під'єднаний).
- Автоматичне визначення стану передачі даних усіх портів PoE в режимі реального часу та своєчасне перезавантаження IP-камери з підтримкою PoE, якщо її роботу зупинено.
- Режим адаптивної передачі на далеку відстань – збільшує дальність передачі даних та живлення для підключених IP-камер до 250 метрів із обмеженням швидкості до 10 Мбіт на канал.
- Блискавкозахист 4KV та захист від електростатичного розряду 8KV.
- Uplink-порт 100Mbps.

## Характеристики

Модель	TD-B2204S1-PEU	TD-B2208S1-PEU	TD-B2208S1-PGU
<b>Параметри мережі</b>			
РoE-порти	4 × 10/100 Mbps PoE порти (RJ45)	8 × 10/100 Mbps PoE порти (RJ45)	8 × 10/100 Mbps PoE порти (RJ45)
Uplink-порти	2 × 10/100 Mbps порти (RJ45)	2 × 10/100 Mbps порти (RJ45)	2 × 10/100/1000 Mbps порти (RJ45)
Стандерт мережі	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x		
MAC Address Table	1K	2K	2K
Комутаційна потужність	1.2 Гбіт/с	2.0 Гбіт/с	5.6 Гбіт/с
Фільтр кадрів і швидкість передачі даних	Максимум 14800pps для режиму сполучення на далеку відстань, максимум 148800pps для 100M порту, максимум 1.488Mpps для 1000M порту		
Функції комутатора	Файл E: передача на великі відстані та функція ізоляції VLAN, (за замовчуванням: вимкнено)		
	Файл D: Режим самовідновлення. Коли мережа виходить з ладу, таймер перезапустить живлення PoE-комутатора watchdog і автоматично відновить мережевий зв'язок. (за замовчуванням: вимкнено)		
	<b>Примітка:</b> Перемикач функцій може керувати різними функціями, які можна вмикати як окремо, так і одночасно		
LED-індикація	Живлення: PWR (зелений), мережа: L/A (зелений), функція комутатора: EXTEND (зелений)		
<b>PoE</b>			
РoE-стандарт	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at		
РoE-порти	1-4 порти	1-8 порти	1-8 порти
Розпіновка контактів PoE	PIN:1/2(+), 3/6(-)		
Макс. потужність порта	30 Вт		
<b>Головні функції</b>			
Живлення	АС 100~240 В		
Енергоспоживання	Макс. 60 Вт	Макс. 120 Вт	Макс. 120 Вт
Захист	Комутатор має блискавкозахист 4 КВ та захист від електростатичного розряду 8 КВ		
Розміри	143×115×40 мм	195×130×40 мм	195×130×40 мм
Робочі умови	Робоча температура: -20°C~+60°C		
	Температура зберігання: -40°C~+70°C		
	Робоча вологість: 10%~90% (без конденсату)		
	Вологість зберігання: 5%~90% (без конденсату)		
Вага	1.0 кг	1.0 кг	1.0 кг
Встановлення	Настільне		

Рoзміри

4 порти

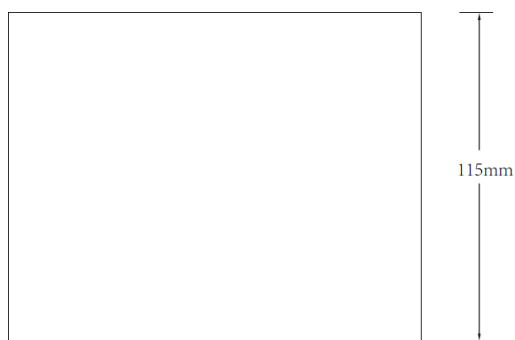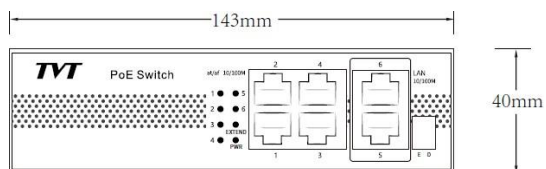

8 портів

