


CAMERA

TD-9520S4L-C

2MP З ПОДВІЙНИМ
ПІДСВІЧУВАННЯМ ТУРЕЛЬНА
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 2MP (1920×1080)
- Авто перемикання, день/ніч
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, і т.ін.
- ROI кодування
- Підтримка інтелектуального додаткового освітлення
- Біле світло: дальність підсвічування до 20 м
- ІЧ: дальність підсвічування до 30 м
- Живлення DC12 В/PoE
- IP 67 клас захисту
- Підтримка двох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка виявлення перетину лінії та виявлення вторгнення в зону
- Підтримка SMD (Smart Motion Detection) інтелектуальне виявлення руху

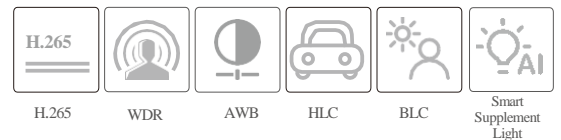


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Специфікація	Модель	TD-9544S4L-C		
Відеокамера				
Матриця	1/3" CMOS			
Роздільна здатність зображення	1920×1080			
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с			
Тип об'єктива	Фіксований			
Світлочувливість	0.02 Люкс @F2.2, AGC увімкнено; 0 Люкс (підсвічування увімкнено)			
Кут огляду	2.8 мм @F2.2 Горизонтально: 95° Вертикально: 55° Діагонально: 109°		3.6 мм @F2.2 Горизонтально: 75° Вертикально: 41° Діагонально: 86°	
	Об'єктив Фіксований			
Кріплення для об'єктива	M12			
День/ніч	ICR			
Широкий динамічний діапазон	Digital WDR			
BLC	Так			
HLC	Так			
Digital NR	Так			
S/N Ratio	≥50 дБ			
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~75°; Навколо: 0°~360°			
DORI Відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	41 м	17 м	8 м	4 м
3.6 мм	58 м	23 м	12 м	6 м
Зображення				
Відеокомпресія	Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Підпотік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG			
H.265 Відеокомпресія	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
Роздільна здатність	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 480×240, CIF			
Головний потік	1080P/720P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Підпотік	D1/VGA/480×240/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 3 Кбіт/с			
Тип бітрейту	VBR / CBR			
Аудіокомпресія	G711A/U			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, відзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR, тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер			
ROI	Кожна зона налаштовується окремо			
Інтерфейси				
Мережа	RJ45			
Відеовихід	Немає			
Аудіо	Вбудований мікрофон			
Зберігання	Немає			
Перезавантаження	Немає			
Функції				
Віддалений моніторинг	Веб-браузер/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок			
Браузери	IE (потрібен плагін)/Chrome/Edge/Firefox/Safari			
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 3 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі			
Інтернет протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP			
Інтерфейс протокол	ONVIF			
Зберігання	Мережеве віддалене сховище			
Виявлення руху	Підтримує інтелектуальне виявлення руху; фільтрує тривоги за рухом, викликані іншими типами цілей, крім людей			
Інтелектуальна події	Виявлення вторгнення в зону (людиною), виявлення перетину лінії розмежування (людиною)			
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, heartbeat			
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS			

PoE	Так, IEEE802.3af
Дальність підсвічування	ІЧ-підсвічування: до 30 м; Біле світло: до 20 м
Клас захисту	IP67
Інше	
Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 5 Вт
Температура зберігання	-20 °C ~ 55 °C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Робоча температура	-20 °C ~ 55 °C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Розміри (мм)	Ø 94.6 × 82.8
Вага (нето)	0.28 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC і REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

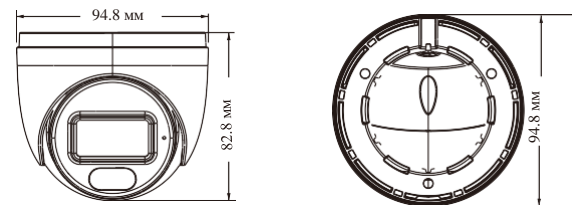

ВАРІАНТИ АКЕСУАРІВ



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Варіанти моделей	TD-9520S4L-C(D/PE/AW1)
------------------	------------------------