



ВІДЕОКАМЕРА

TD-9545S4-C

4MP З ПОДВІЙНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ
ТУРЕЛЬНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 4MP (2560x1440)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, і т. ін.
- ROI-кодування
- Підтримка інтелектуального додаткового освітлення
- Біле світло: дальність підсвічування до 40 м
- ІЧ: дальність підсвічування до 50 м
- Живлення DC12V/PoE
- Клас захисту IP 67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка P2P
- Підтримка SMD (Smart Motion Detection) інтелектуальне виявлення руху
- Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в область, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення втручання у відеозйомку

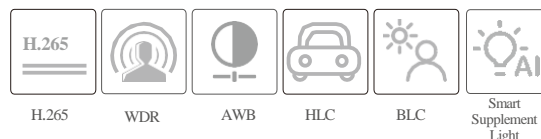

СПЕЦІФІКАЦІЯ

Модель	TD-9545S4-C
Відеокамера	
Матриця	1 / 3" CMOS
Роздільна здатність зображення	2560×1440
Швидкість затвора	1/1 с – 1 / 100000 с
Тип об'єктива	Фіксований
Світлочутливість	0.004 Люкс @F1.4, AGC ON; 0 Люкс (Підсвічування увімкнено)
Кут огляду	2.8-12 мм@F1.4, Горизонтально: 48°-17.2°, Вертикально: 48°-17.2°; Діагонально: 112°- 35.6 °
Об'єктив	Моторизований
Кріплення для об'єктива	Ø14
День/ніч	ICR
Wide Dynamic Range	120 дБ
BLC	Так
HLC	Так
Digital NR	Так
S/N Ratio	≥50 дБ
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°-360°; Нахил:0°-80°; Навколо: 0°-360°
Зображення	
Відеокомпресія	Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Підпотік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Третій потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.265 Відеокомпресія	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Роздільна здатність	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480×240
Головний потік	60 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P (1-30 к/с); 50 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P (1-25 к/с)
Підпотік	60 Гц: 720P/D1/VGA/CIF (1-30 к/с); 50 Гц: 720P/D1/VGA/CIF (1-25 к/с)
Третій потік	60 Гц: D1/480×240/CIF (1-30 к/с); 50 Гц: D1/480×240/CIF (1-25 к/с)
Бітрейт	64 Кбіт/с – 6 Мбіт/с
Тип бітрейта	VBR / CBR
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер
Аудіокомпресія	G711A/U
ROI	Кожна зона налаштовується окремо
Інтерфейс	
Мережа	RJ45
Відеовихід	Немає
Аудіо	1 аудіо вхід; 1 вбудований мікрофон
Зберігання	Вбудований слот під мікро SD-картку до 256 ГБ
Кнопка перезавантаження (reset)	Так
Функції	
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок /TVT NVR/NVMS2.X/ Мобільний застосунок
Браузер	Edge (IE потрібен плагін)/Google Chrome/Firefox/Safari
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 3 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Мережеве віддалене сховище; SD-картка
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD (інтелектуальне виявлення руху), SD-картка порожня, помилка SD-картки
Інтелектуальна подія	Виключення відео: (зміна сцени, розмиття відео та виявлення аномальних кольорів), виявлення перетину лінії / вторгнення в зону (класифікація людина/автомобіль/немоторизований ТЗ), виявлення покинутих/відсутніх предметів
Головні функції	Водяний знак, фільтрування IP-адрес відеомаска, heartbeat, резервне копіювання конфігурації системи, інтелектуальне додаткове освітлення, режим "коридор"
PoE	Так (IEEE802.3af)
Дальність підсвічування	ІЧ-підсвічування: до 50 м; Біле світло: 40 м
Клас захисту	IP67
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS


DORI-відстань

Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8-12 мм	64 мм	26 мм	13 мм	6 мм
2.8-12 мм	189мм	75 мм	38 мм	19 мм

Інше

Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 9 Вт
Умови зберігання	- 30°C ~ 65°C, Вологість: до 95 % (без конденсату)
Умови роботи	- 40°C ~ 60 °C, Вологість: до 95 % (без конденсату)
Розміри (мм)	Ф 111.6x99.6
Вага	0.66 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікати	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC і REACH(EC1907/2006)

РОЗМІРИ

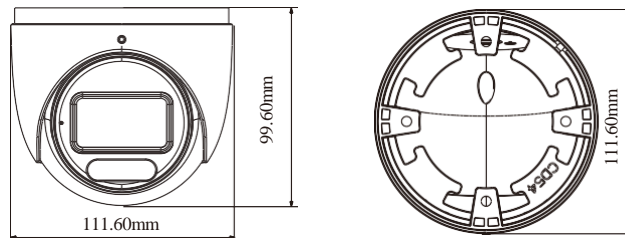

ВАРІАНТИ АКЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9545S4-C(D/AZ/PE/AW3)	Моторизований об'єктив
------------------	--------------------------	------------------------