Блок удаленного питания видеокамер

TWIST PS-TVS-96V-1CH, TWIST PS-TVS-96V-2CH, TWIST PS-TVS-120V-1CH, TWIST PS-TVS-120V-2CH

ПАСПОРТ

Назначение

Блоки питания TWIST PS-TVS-96V-1CH, TWIST PS-TVS-96V-2CH, TWIST PS-TVS-120V-1CH, TWIST PS-TVS-120V-2CH предназначены для организации удаленного питания видеокамер 12В DC или 24В AC. Используются совместно с XBOX, XBOX-PTZ (система TVS).

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур — от 0 до плюс 50°C
- относительная влажность воздуха — до 90%

Основные технические характеристики

Максимальная мощность потребления: TWIST PS-TVS-96V-1CH (1 канал) TWIST PS-TVS-96V-2CH (2 канала) TWIST PS-TVS-120V-1CH (1 канал) TWIST PS-TVS-120V-2CH (2 канала)	 80 Вт 160 Вт 80 Вт 160 Вт
Номинальное входное напряжение питания	220В (+10/-20%) AC
Номинальное выходное напряжение на каждом канале: TWIST PS-TVS-96V-1CH TWIST PS-TVS-96V-2CH TWIST PS-TVS-120V-1CH TWIST PS-TVS-120V-2CH	 96 В 96 В 120 В 120 В
Максимальный ток нагрузки каждого канала питания: TWIST PS-TVS-96V-1CH TWIST PS-TVS-96V-2CH TWIST PS-TVS-120V-1CH TWIST PS-TVS-120V-2CH	 0.8 A 0.8 A 0.6 A 0.6 A
Защита от перегрузки по току на входе и выходе (плавкий предохранитель)	>1A
Габаритные размеры	207x126x69 мм

ВНИМАНИЕ

Поскольку в приборах используется высокое напряжение, запрещается самостоятельно разбирать корпус.
Замена предохранителей осуществляется после отключения входного питания выключателем.
Для крепления блоков питания **TWIST PS-TVS** в 19” стойке используется рамка **TWIST PwA-4-19" ADAPTER** рис.1 (поставляется отдельно).

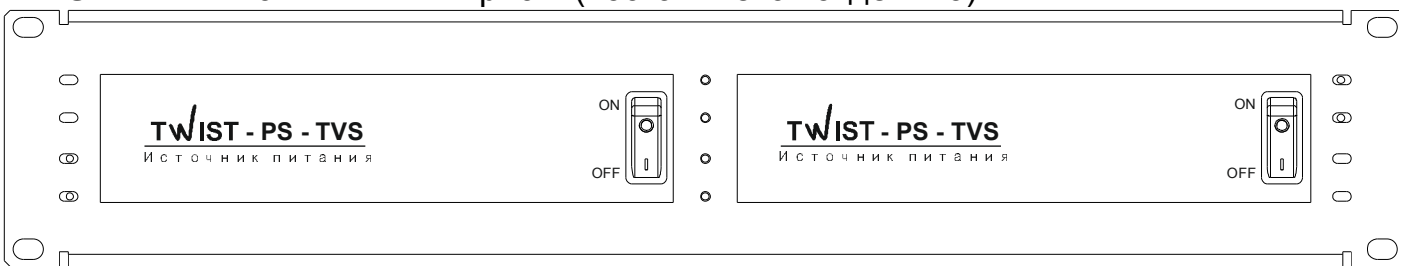

Рис.1 Вариант крепления декодеров **TWIST PS-TVS** в 19” стойке

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).
Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену комплекта в случае отказа в течение гарантийного срока.
Изготовитель гарантирует работоспособность комплекта только в случае соблюдения правил, изложенных в настоящем документе.
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя в результате нарушения условий эксплуатации или правил подключения (некорректный монтаж, неверное место установки и пр.);
- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;
- Устройство вышло из строя в результате подключения блока питания с недопустимым выходным напряжением или неисправного блока питания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Блок удаленного питания видеокамер

TWIST PS-TVS-96V-1CH
TWIST PS-TVS-96V-2CH
TWIST PS-TVS-120V-1CH
TWIST PS-TVS-120V-2CH

Комплект поставки:

1. Блок питания	**TWIST PS-TVS-96V-1CH**	- шт;
	TWIST PS-TVS-96V-2CH	- шт;
	TWIST PS-TVS-120V-1CH	- шт;
	TWIST PS-TVS-120V-2CH	- шт;
2. Шнур подключения входного питания		- 1 шт;
3. Паспорт		- 1 шт.

М.П. Дата выпуска _____

ООО "ТВИСТ+" Подпись представителя ОТК _____ / Паращенко П.В.

Дата продажи _____

М.П. Наименование торгующей организации _____

Подпись продавца _____