



TD-9565S4-C

6MP З ПОДВІЙНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ ТУРЕЛЬНА МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 6MP (3200×1800)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, і т. ін.
- ROI-кодування
- Підтримка інтелектуального додаткового освітлення
- Біле світло: дальність підсвічування до 40 м
- ІЧ: дальність підсвічування до 50 м
- Живлення DC12V/PoE
- Клас захисту IP 67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка SMD (Smart Motion Detection) інтелектуальне виявлення руху
- Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в область, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення винятків відеозйомки

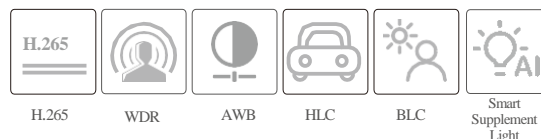

Відділ продажу:

м. Київ, вул. Якова Гніздовського 1Е
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

+38 (044) 503 04 04
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02

Техпідтримка:
+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9565S4-C
Відеокамера	
Матриця	1 / 2.5 "CMOS
Роздільна здатність зображення	3200×1800
Швидкість затвора	1/4 с~1/100000 с
Тип об'єктива	Фіксований
Світлочутливість	0.008 Люкс @F1.6, AGC увімкнено; 0 Люкс (Підсвічування увімкнено)
Кут огляду	2.8~12 мм @F1.6 Горизонтально: 108°~36°; Вертикально: 57°~20°; Діагонально: 129°~42°
Об'єктив	Моторизований
Кріплення для об'єктива	Ø14
День/ніч	ICR
Wide Dynamic Range	120 дБ
BLC	Так
HLC	Так
Digital NR	Так
S/N Ratio	≥50 дБ
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~75°; Навколо: 0°~360°
Зображення	
Відеокомпресія	Гооловний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Підпотік /Третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 Відеокомпресія	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Роздільна здатність	6MP (3200×1800), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), 720P (1280× 720), D1, VGA (640×480), 480×240, CIF
Головний потік	60 Гц: 6MP(1~20 к/с)/4MP/1080P (1~30 к/с) 50 Гц: 6MP(1~20 к/с)/4MP/1080P (1~25 к/с)
Підпотік	720P/D1/VGA/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Третій потік	D1/480× 240/CIF (60 Гц: 1~30к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)
Бітрейт	64 Кбіт/с~8 Мбіт/с
Тип бітрейта	VBR / CBR
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, відзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер
Аудіокомпресія	G711A/U
ROI	Кожен ROI налаштовується окремо
Інтерфейс	
Мережа	RJ45
Відеовихід	Немає
Аудіо	1 аудіо вхід; 1 вбудований мікрофон
Зберігання	Вбудований слот під micro SD-картку до 256 ГБ
Кнопка перезавантаження	Так
Функції	
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок
Браузер	IE (потрібен плагін)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 6 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Мережеве віддалене сховище; SD-картка
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD (інтелектуальне виявлення руху), SD-картка порожня, помилка SD-картки
Інтелектуальна подія	Виключення відео: (зміна сцени, розмиття відео та виявлення аномальних кольорів), виявлення перетину лінії / вторгнення в зону (класифікація людина/автомобіль/немоторизований ТЗ), виявлення покинутих/відсутніх предметів
Головні функції	Водяний знак, фільтрування IP-адрес відеомаска, heartbeat, резервне копіювання конфігурації системи, інтелектуальне додаткове освітлення, режим перегляду коридору
PoE	Так (IEEE802.3af)
Дальність підсвічування	ІЧ-підсвічування: до 50 м; Біле світло: до 40 м
Клас захисту	IP67
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS


DORI Відстань

Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8~12 мм	66 м	27 м	13 м	7 м
2.8~12 мм	204 м	82 м	41 м	20 м

Інше

Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 9.5 Вт
Температура зберігання	-30°C~65°C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Робоча температура	-30°C~60°C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Розміри (мм)	Ø111.6×99.6
Вага (нето)	0.66 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), директива 94/62/EC і REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

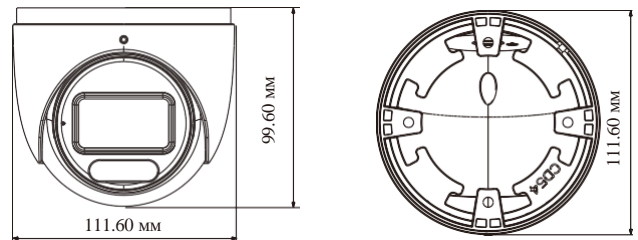

ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Модель	TD-9565S4-C (D/AZ/PE/AW3)	Моторизований об'єктив