

NVR

4/8 CH PoE NVR

6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR



TD-3004H1-4P-B1

TD-3008H1-8P-B1



HD Output



HD IPC



DDNS



Network



PTZ



Audio



Mobile



CMS



USB



Mouse



E-mail



STD



VCA

Ця серія підтримує 4 або 8 каналів 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P.

IP-відео з високою роздільною здатністю, яка використовує передову технологію SOC (system-on-a-chip) для забезпечення запису високої роздільної здатності в кожному каналі та надзвичайної надійності системи. Ця серія інтегрується з мережевими портами 4 або 8 PoE, одночасним відтворенням 4 або 8 каналів і дисплеєм високої роздільної здатності 1080P. Серія продуктів може відповідати різним вимогам безпеки домашнього, фінансового, комерційного, корпоративного, транспортного та урядового секторів тощо.




СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель		TD-3004H1-4P-B1	TD-3008H1-8P-B1
Система	OS	Embedded Linux	
Відео	Входи	4 канали IPC-входи	8 каналів IPC-входів
	Роздільний запис	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF	
	Виходи	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768	
		HDMI і VGA виводять те саме джерело відео	
	Відеокompresія	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264	
	Багатоекранний дисплей	1 / 4	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Аудіо	Вхід	4 канали IPC-аудіовхід	8 каналів IPC-аудіовхід
	Локальний вхід	немає	
	Локальний вихід	немає (HDMI підтримує аудіовихід)	
	Аудіокompresія	G.711(U/A)	
Запис	Роздільна здатність	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF	
	Частота кадрів	30 к/с / 25 к/с (NTSC/PAL)	
Відтворення	Макс. кількість відтворення	Максимум 4 канали	Максимум 8 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за тегом / інтелектуальний пошук	
	Інтелектуальний пошук	Виділений колір для відображення запису з камери за певний проміжок часу, різні кольори позначають різні події запису	
	Функції перегляду	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення	
Можливість декодування	Відтворення в реальному часі	1 канал 6MP; 4 канали 1080P	
Тривога	Варіанти	Вручну, за сенсором, за рухом, за аварійною ситуацією, за інтелектуальною подією	
	Вхід	Немає	
	Вихід	Немає	
	Спрацювання	Запис, скріншот, звуковий сигнал, preset, e-mail, etc.	
Мережа	Інтерфейс	RJ 45 100Mbps × 1	
	Протокол	TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP, ONVIF, і т. ін.	
	Вхідна/вихідна пропускна здатність	40/64 (Mbps)	64/64 (Mbps)
		*Коли функція ШІ в IPC увімкнена, фактична вхідна пропускна здатність (макс. бітрейт) перевищує встановлене значення в мережевому відеореєстраторі	
	Кількість користувачів онлайн	До 64 користувачів	
Мобільні пристрої	OS	iOS, Android	
Зберігання	HDD Interface	SATA 3.0 × 1, максимум 10T	
Резервне копіювання	Локальне копіювання	USB флеш-накопичувач	
	Віддалене копіювання	Так	
Порти	USB	USB 2.0 × 2	
	Пульт дистанційного керування	Немає	
PoE	PoE порти	100M RJ45 × 4	100M RJ45 × 8
	Стандарт	IEEE802.3AF/AT	
	Вихідна потужність	≤ 40 Вт	≤ 72 Вт
Інше	Живлення	DC 48 В/1.25 А	DC 48 В/1.8 А
	Енергоспоживання	≤ 5 Вт (без HDD, і PoE вимкнено)	
	Розміри (мм)	255 × 222 × 42 (W × D × H)	
	Робочі умови	Робоча температура -10 ~ 50 °C, вологість 10% ~ 90%	

ВЛАСТИВОСТІ


- Підтримка 4 або 8 каналів 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/960H/ D1/CIF
- IP відео вхід з відеокompresією H.265S/H.265+/H.265/H.264
- Інтуїтивно зрозумілий і зручний графічний інтерфейс користувача (GUI), управління за допомогою миші у Windows
- Запис: ручний / за часом / за рухом / за спрацюванням датчика / POS / AI запис
- Відтворення: 4 або 8 каналів, одночасне відтворення
- Пошук: часовий фрагмент, час, подія, тег, інтелектуальний пошук
- Підтримка декількох подій VCA (аналітика відеоконтенту), таких як покинутий / відсутній об'єкт, вторгнення в зону, фальсифікація відео, виключення відео, щільність натопу тощо.
- Підтримка накладання POS-інформації на перегляд і відтворення в реальному часі
- Резервне копіювання через USB, мережу і т.д.
- Підтримка попереднього перегляду, запису, відтворення, резервного копіювання і віддаленого доступу
- Мережевий протокол DHCP, DDNS, PPPoE 4 або 8 мережевих портів PoE
- IPC можна безпосередньо підключити до мережевого відеореєстратора
- Підтримується живлення PoE
- Пульт дистанційного керування через Web-клієнт або CMS: перегляд, відтворення, резервне копіювання, PTZ і налаштування
- Двотокова технологія для локального зберігання з високою роздільною здатністю, віддаленої передачі по мережі і віддаленого спостереження з мобільного пристрою
- Управління авторизацією, перегляд журналу і стану пристрою
- Вихід 1080P HD, справжній дисплей з високою роздільною здатністю
- Підтримка функції NAT і сканування QR-кодів мобільними телефонами
- Мобільне спостереження за допомогою смартфонів з ОС iOS і Android

РОЗМІРИ

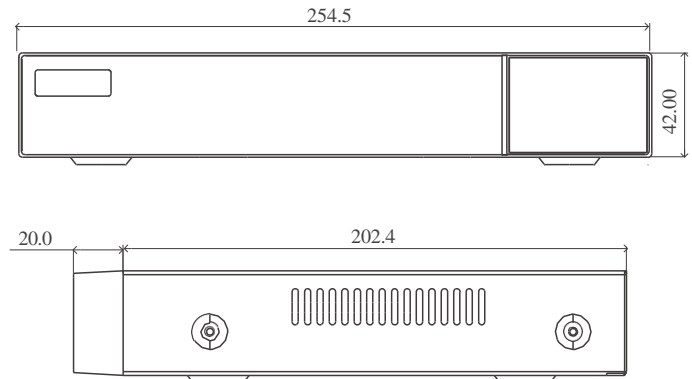

ВИД ЗЗАДУ

TD-3004H1-4P-B1

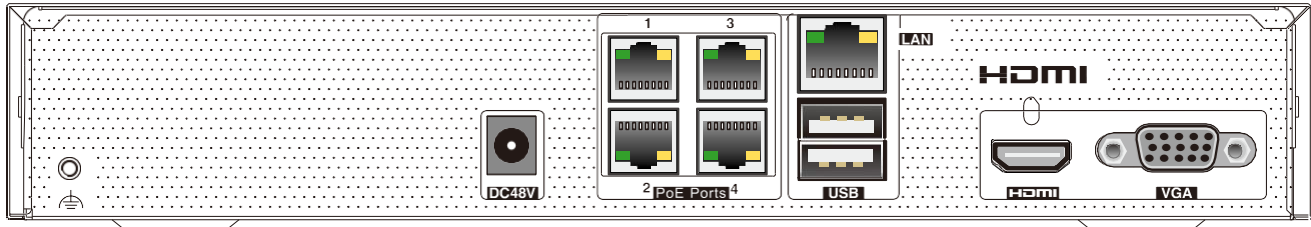

TD-3008H1-8P-B1

