



КАМЕРА

# TD-9442E3

4MP Мережева  
Циліндрична Камера



- 4МП ( 1920 × 1080 ) @30fps
- Відеокодек H.265/H.264
- ICR авто перемикання, день / ніч
- Дальність ІЧ підсвічування до 50м
- Фіксований об'єктив
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, Defog, Smart-ІЧ, ROI-кодування
- Підтримка «коридорного режиму»
- Підтримка покращення якості зображення
- Вбудований слот під microSD картку
- DC12В/PoE живлення
- IP 67 ступінь захисту
- Підтримка трьох потоків
- P2P функція
- Підтримка віддаленого моніторингу за допомогою смартфонів та планшетних ПК з ОС iOS та Android
- Функції інтелектуальної аналітики



м. Київ, вул. Юрія Поправки, 4/39А  
support@tvtdigital.com.ua  
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:  
+38 (044) 277 23 53  
+38 (093) 782 01 02  
+38 (098) 782 01 02  
+38 (095) 782 01 02


Техпідтримка:  
+38 (097) 078 86 60  
+38 (095) 210 87 05

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9442E3	
<b>Камера</b>		
Тип матриці	1 / 3 "CMOS	
Роздільна здатність	2592 × 1520	
Швидкість затвора	1 / 30 с ~ 1 / 100000 с	
Тип об'єктиву	Фіксований об'єктив	Моторизований об'єктив
Світлочутливість	0.005 Люкс @F1.6, AGC увім; 0 Люкс з ІЧ 0.0028 Люкс @F1.2, AGC увім; 0 Люкс з ІЧ	
Кут огляду	Об'єктив 2.8 мм @F1.6 По горизонталі: 100.4°; По вертикалі: 68°; По діагоналі: 108° Об'єктив 3.6 мм @F1.6, По горизонталі: 80.6°; По вертикалі: 50.6°; По діагоналі: 88°	Об'єктив 2.8~12мм @F1.4, По горизонталі: 94.2°~29.8°; По вертикалі: 62.4°~17°; По діагоналі: 102°~33.9°;
Об'єктив	Фіксований	Моторизований
Кріплення для об'єктива	M12	Ф14
День/ніч	ICR	
Wide Dynamic Range	120dB	
BLC	Так	
HLC	Так	
Defog	Так	
Digital NR	3D DNR	
Рег. кута при монтажі	Панорамно: 0°~360°; нахил: 0°~90°; навколо: 0°~360°	
<b>Зображення</b>		
Відеокодек	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
H.264 стандарт відеокомпресії	Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль	
Розд. здатність	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240	
Головний потік	4MP/2K/3MP/1080P / 720P (60 Гц : 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с) HFR-режим: 1080P / 720P(60 Гц : 1 ~ 60 к/с; 50 Гц: 1~50 к/с)	
Другий потік	720P/D1/CIF/480×240 (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)	
Третій потік	D1/CIF/480×240 (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)	
Бітрейт	64 Kbps ~ 8 Mbps	
Тип бітрейту	VBR / CBR	
Аудіо компресія	G711A / U	
Налаштування зображення	ROI, Насиченість, Яскравість, Кольоровість, Контраст, WDR, швидкість передачі зображення тощо., регулюється за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера	
ROI	Кожну зону потрібно налаштувати окремо	
<b>Інтерфейси (виходи)</b>		
Інтернет	RJ45	
Відеовихід	Ні	
Аудіовихід	1 аудіовихід	
Зберігання	Вбудований слот під micro SD-картку 128ГБ	
Кнопка скидання налаштувань	Так	
Тривога	Ні	
<b>Функції аналітики (Смарт функції)</b>		
Головні функції	Перетин лінії, в'їзд / виїзд / вторгнення в зону (класифікація людина / моторизований транспорт / немоторизований транспорт)	
Підрахунок цілей	Підрахунок лінії перетину людей / моторних транспортних засобів / немоторних транспортних засобів	
Нестандартні події	Зміна сцени, розмітання відео, фальсифікація відео	
Розпізнавання облич	Детекція облич	
Функції аналітики	Виявлення щільності натовпу, теплова карта, виявлення покинутих / відсутніх об'єктів *	
<b>Функції</b>		
Відд. моніторинг	Перегляд веб-сторінок, пульт дистанційного керування CMS	
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Інтернет протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS	
Інтерфейс протокол	ONVIF	
Зберігання	Мережеве віддалене зберігання; пам'ять micro SD картки	
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, помилка SD-карти, SD-карта заповнена	

Головні функції	Водонепроникність, приховування зони, детекція руху фільтрація за IP-адресою, захист паролем
PoE	Так, IEEE802.3af
Дальність ІЧ підсвічування	До 50 м
Ступінь захисту	IP67
<b>Інше</b>	
Живлення	DC12В/PoE
Енергоспоживання	< 9.5 Вт
Робоча температура	- 30 °С ~ 60 °С
Вологість	Не більше 95 % (без конденсату)
Розміри (мм)	217.7 × 80.5 × 80.5
Вага	0.65 кг
Монтаж	стельовий, стіновий

## РОЗМІРИ

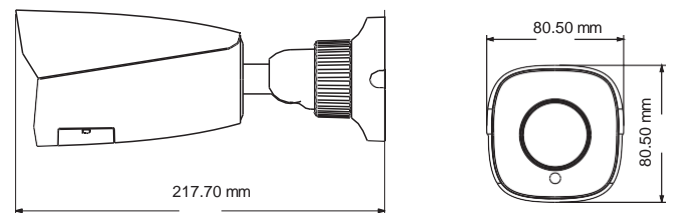

## ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРИВ



## ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9442E3(D/PE/AR3)	Фіксований об'єктив
	TD-9442E3(D/AZ/PE/AR3)	Моторизований об'єктив