

## Інструкція з експлуатації

# ЗАМОК ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ YB-150+ NC



**YB-150+ NC** – накладний електроригельний замок для системи контролю доступу. Електроригельний замок призначений для внутрішнього встановлення на скляні двері. Оснащений вбудованим таймером затримки закриття 0, 3, 6 або 9 с (перемикається перемичками на замку), а також сухими контактами для підключення LED-індикації відкриття/ закриття дверей.

### ЯК ПРАЦЮЄ ЕЛЕКТРОРИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК YB-150+ NC

Під час зачинення дверей вбудований у замок геркон реагує на магніт у відповідній планці та замикає контакт соленоїда, що висуває ригель. У разі вимкнення електроживлення, замок перебуває у зачіненому стані (ригель висунутий). Відкривається замок керуючим контактом (помаранчевий дріт).

Напруга живлення




12В

Струм споживання



130 мА

Таймер затримки




0 | 3 | 6 | 9

Вага



0.5 кг

Робоча температура




-30°C ~ +50 °C

## Технічні характеристики:

Тип виробу	замок електроригельний
Спосіб встановлення	накладний
Положення на двері	універсальне
Можливість відкриття ключом	ні
Світлодіодна індикація	є
Замок закрито	при відсутності живлення
Комплектація	замок, відповідна планка
Розміри замка	150 / 55 / 40 мм
Розміри відповідної планки	150 / 55 / 40 мм
Розміри ригеля	L-15.5мм, d-12.5 мм
Матеріал	метал
Вага	0.5 кг

## Габаритні розміри

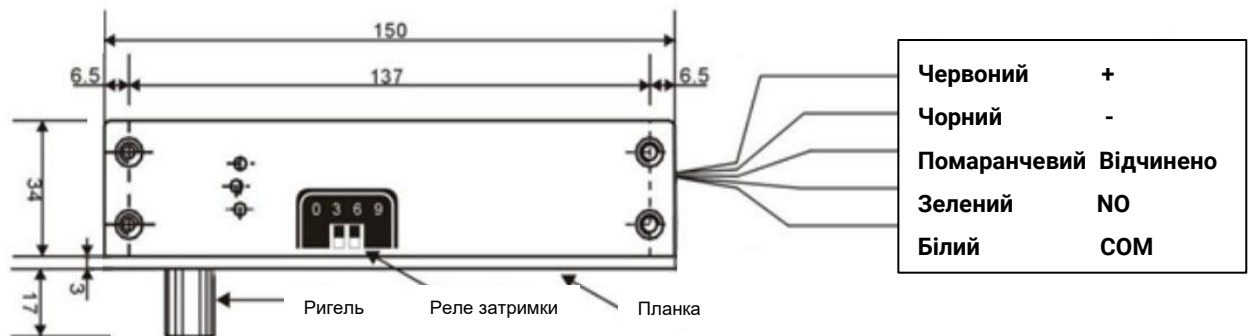

## Схема підключення

