

I2-33K0AB-28

20м ІЧ 3К циліндрична камера з фіксованим об'єктивом

3К камера оснащена фіксованим об'єктивом 2.8мм, призначена для систем відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20м) для внутрішніх і зовнішніх сценаріїв. Завдяки технології 4 в 1, яку можна налаштувати через СОС меню камери, I2-33K0AB-28 є кращим вибором для систем початкового рівня.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I2-33K0AB-28 20м ІЧ 3К циліндрична камера з фіксованим об'єктивом
- Матриця: 1/2.5" 3К CMOS
- Вибір вихідного сигналу:
3К: 2944 × 1656 (AHD/TVI)
4MP: 2560 × 1440 (AHD/TVI/CVI)
CVBS: 700TVL
- Фокусна відстань: 2.8мм, 98°
- День/ніч - ICR
- 2D-DNR / Цифровий WDR / HLC / BLC
- Підсвітка: 20м (2 ІЧ світлодіода)
- IP67
- Вага: 270г
- Живлення: DC 12В/200 мА




Технічні характеристики

Відео	
Матриця	1/2.5" 3K CMOS
Формат зображення	16:9
Ефективні пікселі	2944 × 1656
Система сканування	Прогресивна
Мінімальне Освітлення	Колір: 0.01 люкс при F1.2, AGC на ч/б: 0 люкс з ІЧ
День/ніч	ICR
Денний та нічний режими	Зовн./Авто/День/Ніч
Стиснення	
Роздільна здатність	3K: 2944 × 1656 (AHD/TVI) 4MP: 2560x1440 (AHD/TVI/CVI), CVBS: 700TVL
Частота кадрів	3K @ 20к/с, 4Мп @ 25к/с
Зображення	
Компенсація підсвічування	Цифровий WDR / HLC / BLC
Співвідношення S/N	≥52 дБ (AGC вимкнено)
Зона приватності	Немає
Зниження шуму	2D-DNR
Підвищення якості зображення	Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
Дані на екрані	
Підтримка CoC	Так
Меню OSD	Доступно тільки через CoC
Об'єктив	
Поле зору	2,8мм 90°
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12

Підключення	
Відеовихід	3К / 4Мп, AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC - вибирається через OSD
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон
Корпус	
Підсвітка	20м (2 ІЧ світлодіода)
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Рівень захисту	IP67
Розміри	172,2*73.4*74,5мм
Вага (брутто)	270г
Живлення	DC 12В/250мА
Робоче середовище	-30°C ~ 50°C, вологість від 10% до 90%

РОЗМІРИ

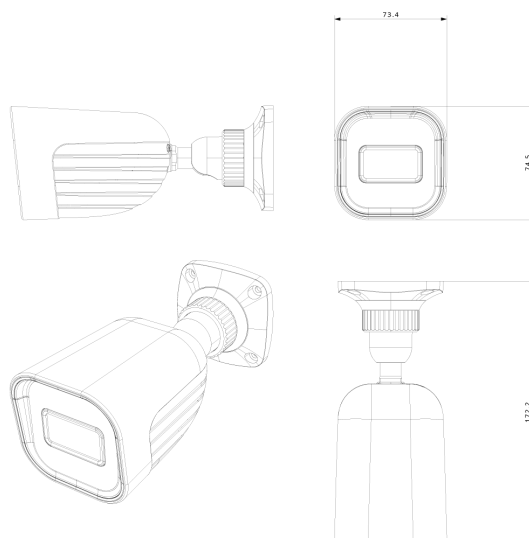

АКСЕСУАРИ

