

B-Sight


Серія камер спостереження з винятковим співвідношенням ціни та якості, а також чудовою якістю зображення та покращеною роботою вночі. Міцний алюмінієвий сплав та корпус із полікарбонату, забезпечують довговічність і надійність, що робить їх ідеальними для ваших потреб безпеки.



DH-340IPBN-28

20м ІЧ 4Мп купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом

Купольна IP відеокамера 4Мп, виготовлена з алюмінієвого сплаву та полікарбонату. Завдяки гібридним можливостям підсвітки, білий світлодіод освітлює ділянку при виявленні людини. Вона призначена для спостереження на невеликих відстанях (до 20м) як всередині, так і зовні приміщень. Завдяки відмінній продуктивності, надійності і доступній ціні, камера DH-340IPBN-28 є ідеальним рішенням для базових систем відеоспостереження.

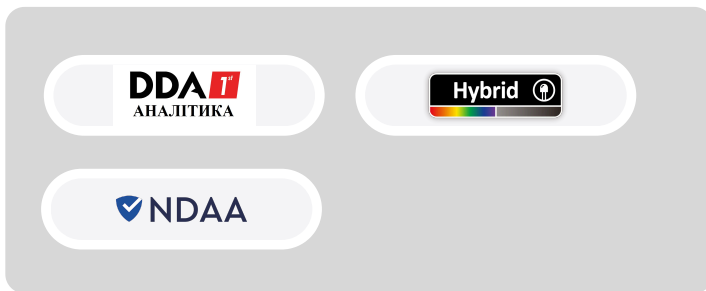

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Купольна камера з фіксованим об'єктивом DH-340IPBN-28 4Мп з гібридною підсвіткою та аналітикою DDA1
- Сенсор: 1/3" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 2560×1440 25/30 кадрів в секунду (4Мп)
- Об'єктив: 2,8мм (93°)
- День/ніч - ICR
- Освітлення: 20м (1 інфрачервоний світлодіод) + 20м (1 потужний білий світлодіод)
- Стиснення H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264/ MJPEG
- Загальна аналітика: несанкціонований доступ до камери
- AI (розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA лінія перетину (тільки людина)
- Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
- Вбудований мікрофон
- ONVIF: Профіль S
- IP67
- Вага: ~ 300г
- Живлення: DC 12В/ ~ 300 мА / PoE/ ~ 4.5Вт



Технічні характеристики

Відповідність NDAA	
NDAA	Так
Відео	
Матриця	1/3" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2560x1440
Діафрагма	1/3с ~ 1/100000с
День та ніч	ICR
Мінімальна освітленість	День: 0,1 люкс / Ніч: 0,9 люкс (@F2.2, AGC увімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Аудіо	
Аудіокодек	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності.
Підвищення якості зображення	Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI.
Зниження рівня шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальна/перевернута
Приватна зона	Так
Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: AI (розпізнавання об'єктів): Загальна аналітика: Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA *Тільки людина
Виявлення руху	Так

Рездільна здатність	4Мп (2560x1440) / 3Мп (2304x1296) / 2Мп (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ НА СЕКУНДУ
Аудіокодек	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Багатопотоковість	Головний потік: 4Мп (2592x1520) / 2К (2560x1440) / 3Мп / 2Мп / 1Мп Другий потік: 1Мп/QVGA/D1/CIF Третій потік: 1Мп/QVGA/D1/CIF: QVGA/D1/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 4Mbps@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 5Mbps@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR

Об'єктив	
Об'єктив (поле огляду)	2,8мм (93°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Виявлення	57м (187футів)
Розпізнавання	11м (36футів)
Ідентифікація	6м (20футів)

Мережа	
Доступ користувача	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, 802.1X, RTSP, RTMP, Автозвіт
Дистанційний моніторинг	Браузер IE (потрібен плагін), браузер Chrome/Edge/Safari/Firefox, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2 *P2P WEB-з'єднання завжди вимагає плагіна
Ethernet	100Мбіт/с
ONVIF	Профіль S

Підключення	
Мережа	RJ45 (+PoE)
Аудіопідключення	Вбудований мікрофон

Тривожні входи/виходи	Немає
SD карта	Немає
Wiegand	Немає
Живлення	DC
Аналоговий відеовихід	Немає

Корпус	
PoE	Так
Освітлення	20м (1 ІЧ-світлодіод) 20м (1 білий світлодіод)
Джерело живлення	DC 12В/~350мА / PoE/~4,5Вт
Рівень захисту	IP67
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	Ø97мм×82,6мм
Вага (брутто)	~290г
Кнопка апаратного скидання	Немає

ACCESSORIES

