


Відеокамера

TD-9585E3B-DP

**8 МП МЕРЕЖЕВА ТУРЕЛЬНА
ІР-ВІДЕОКАМЕРА З ПОДВІЙНИМ
ОБ'ЄКТИВОМ І ФУНКЦІЄЮ
З'ЄДНАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ**



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Максимальна роздільна здатність: 8 МП (4640×1760)
- Автоперемикання, день/ніч
- Підтримка розумного додаткового освітлення
- ІЧ-підсвічування до 30 м, біле світло до 20 м
- Підтримка 3D DNR, WDR, HLC, BLC та ROI-кодування
- Вбудований слот для microSD-карти до 256 ГБ
- Живлення: DC12В / PoE
- Клас захисту IP66
- Підтримка трьох потоків
- Мобільний моніторинг через смартфони на базі iOS та Android
- Підтримка інтелектуального виявлення руху (SMD)
- Підтримка P2P-функції
- Можливість одночасного увімкнення кількох інтелектуальних подій
- Попередження синім та червоним світлом (миготіння по черзі)
- Підтримка імпорту користувацьких голосових повідомлень (застережень)
- Підтримка резервного копіювання у дві системи (Dual system backup)

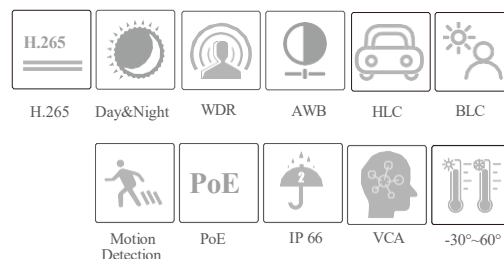

Відділ продажу:

+38 (044) 503 04 04
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02

Техпідтримка:
+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05


м. Київ, вул. Якова Гніздовського, 1Е
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TD-9585E3B-DP			
Специфікація				
Відеокамера				
Матриця	Дві матриці 1/2.7 " Progressive Scan CMOS			
Роздільна здатність зображення	4640×1760			
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с			
Тип діафрагми	Фіксована діафрагма			
Світлочутливість	0.0032 Люкс @F1.6, AGC увімкнено; 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням			
Об'єктив	2.8 мм @F1.6			
Кут огляду	Горизонтально: 180°, вертикально: 66°			
Кріплення для об'єктиву	M12			
День/ніч	Автоперемикання			
Широкий динамічний діапазон (WDR)	Так			
Компенсація заднього підсвічування (BLC)	Так			
Компенсація зустрічного світла (HLC)	Так			
Антитуман (Defog)	Так			
Співвідношення сигнал/шум	≥50дБ			
Цифрове шумозаглушення	3D DNR			
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил:0°~75°; Навколо: 0°~360°			
Зображення				
Відеокомпресія	Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Другий потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Стандарт відеокомпресії H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
Роздільна здатність	8MP (4640×1760), 6MP (3632×1632), 4MP (3200×1200), 2MP (2304×864), 2048×768, 1600×608, 1200×448, 960×368, 640×240			
Головний потік	8MP/6MP/4MP/2K/3MP/1080P (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1 ~ 25 к/с)			
Другий потік	2048×768/1600×608/1200×448 (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1 ~ 25 к/с)			
Третій потік	1200×448/960×368/640×240 (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1 ~ 25 к/с)			
Бітрейт	64 Kбіт/с ~ 10 Kбіт/с			
Тип бітрейта	VBR / CBR			
Аудіокомпресія	G711A / U			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінок, контрастність, широкий динамічний діапазон, різкість, дзеркальне відображення, обернення зображення, шумоподавлення тощо — регулюються через клієнтське ПЗ або веббраузер			
ROI	Кожна зона налаштовується окремо			
Інтерфейси				
Мережа	RJ45, адаптивний Ethernet-порт 10M/100M			
Відеовихід	Немає			
Аудіо	1 аудіовхід, 1 аудіовихід, 1 вбудований динамік, 2 вбудовані мікрофони			
Зберігання	Вбудований слот для microSD-карти; підтримка до 512 ГБ			
Кнопка скидання налаштувань (reset)	Так			
Тривога	1 тривожний вхід; 1 тривожний вихід			
Інтелектуальна аналітика				
Інтелектуальні події	Виявлення перетину лінії, вторгнення/входу/виходу із зони (з класифікацією людей і транспортних засобів), виявлення тиняння, виявлення незаконного паркування, виявлення покинутих або зниклих об'єктів			
Статистика	Підрахунок цілей в зоні, перетин лінії, теплова карта			
Виявлення виняткових ситуацій	Зміна сцени, розміття відео та виявлення аномальних кольорів, виключення звуку			
Детекція обличчя	Виявлення і захоплення облич			
Метадані	Одночасно розпізнає людину, моторизований і немоторизований транспортний засіб, а також визначає 13 характеристик для людини, 4 характеристики моторизованого транспортного засобу та 1 характеристику немоторизованого транспортного засобу			
DORI-відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	60 м	24 м	12 м	6 м
Функції				
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок/TVT NVR/NVMS2.X/мобільний застосунок			
Браузер	Chrome/Edge/Firefox/Safari			
Кількість користувачів онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі			

Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Зберігання на мережевому накопичувачі, карта microSD
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, інтелектуальне виявлення (SMD), помилка SD-карти, заповнення SD-карти, конфлікт IP-адрес, розрив мережевого з'єднання, тривога від датчика, звукова тривога, світлова тривога
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, heartbeat, коригування зображення, режим «коридор», зняття з охорони, ANR (автоматичне відновлення запису), хмарне оновлення
Безпека	Шифрування ПЗ, шифрування HTTPS, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація за протоколом 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/RTSP
PoE	Так, IEEE802.3af
Відстань підсвічування	Відстань ІЧ-підсвічування до 30 м, біле світло до 20 м
Клас захисту	IP66
Інше	
Живлення	DC12В/PoE
Енергоспоживання	< 9,5 Вт
Умови зберігання	-30°C ~ 65°C, вологість: до 95% (без конденсату)
Умови роботи	-30°C ~ 60°C, вологість: до 95% (без конденсату)
Розміри	Ø 111.5×102.2 мм
Вага	0.719 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікати	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), директива 94/62/EC і REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

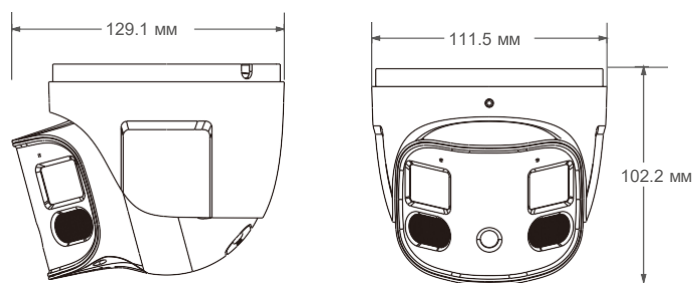

ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Модель	TD-9585E3B-DP (D/PE/AW3) з двома об'єктивами
--------	--

ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ



TD-YXH0302



TD-YXH0106



TD-YZJ0203



TD-YZJ0214



TD-YXH0302 +
TD-YZJ0811




TD-YXH0302 +
TD-YZJ0407 + TD-YZJ0501



TD-YXH0302 +
TD-YZJ0407 + TD-YZJ0601



TD-YZJ0214 +
TD-YZJ0501



TD-YZJ0214 +
TD-YZJ0601