


ВІДЕОКАМЕРА

TD-9441S4L-C

4МР З ПОДВІЙНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ
ЦИЛІНДРИЧНА МЕРЕЖЕВА
ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 4МП (2560×1440)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, HWDR, HLC, BLC, і т. ін.
- ROI-кодування
- Підтримка інтелектуального додаткового освітлення
- Біле світло: дальність підсвічування до 20 м
- ІЧ: дальність підсвічування до 30 м
- Живлення DC12 В/PoE
- Клас захисту IP 67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка P2P
- Підтримка SMD (Smart Motion Detection) інтелектуальне виявлення руху
- Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в зону, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення винятків відеозйомки

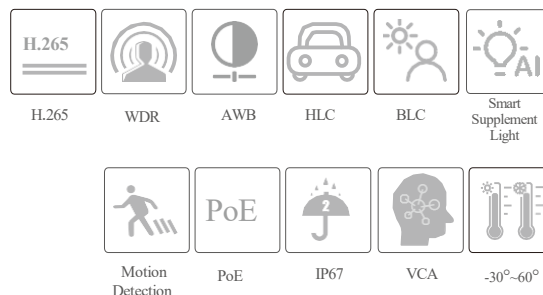


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9441S4L-C			
Відеокамера				
Матриця	1/3" CMOS			
Роздільна здатність зображення	2560×1440			
Швидкість затвора	1/3 с ~ 1/100000 с			
Тип об'єктива	Фіксований			
Світлочутливість	0.09 Люкс @F2.2, AGC ON; 0 Люкс з увімкненим підсвічуванням			
Кут огляду	2.8 мм @F2.2 Горизонтально: 96° Вертикально: 53.7° Діагонально: 112°		3.6 мм@F2.2 Горизонтально: 74.5° Вертикально: 41.5° Діагонально: 86.5°	
Об'єктив	Фіксований			
Кріплення для об'єктива	M12			
День/ніч	ICR			
Широкий динамічний діапазон	120 дБ			
BLC	Так			
HLC	Так			
Digital NR	Так			
S/N Ratio	≥50дБ			
Регулювання кута при монтажі	Панорамно: 0°~360°; нахил:0°~80°; навколо: 0°~360°			
DORI Відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	57 мм	23 мм	11 мм	6 мм
3.6 мм	76 мм	31 мм	15 мм	8 мм
Зображення				
Відеокompresія	Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Підпотік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
H.265 Стандарт відеокompresії	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
Роздільна здатність	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 × 240			
Головний потік	4MP/ 3MP/1080P/720P (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Підпотік	D1/VGA/480×240/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)			
Бітрейт	64 кбіт/с~3 Мбіт/с			
Тип бітрейта	VBR/CBR			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR, тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер			
Аудіокompresія	G711A/U			
ROI	Кожну зону потрібно налаштовувати окремо			
Інтерфейси				
Мережа	RJ45			
Відеовихід	Немає			
Аудіовихід	1 вбудований мікрофон			
Зберігання	Немає			
Кнопка скидання налаштувань	Немає			
Функції				
Віддалений моніторинг	Веб-браузер/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок			
Браузери	IE (потрібен плагін)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari			
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 3 користувачів; Підтримка багатопотоковоїпередачі в реальному часі			
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP			
Прокотокол сумісності	ONVIF			
Зберігання	Мережеве віддалене сховище			
Інтелектуальні тривоги	Підтримує інтелектуальне виявлення руху; фільтрує тривоги за рухом, викликані іншими типами цілей, крім людей.			
Інтелектуальні події	Виявлення вторгнення в зону людиною, виявлення перетину лінії людиною			
Головні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, відеомаска, heartbeat			
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS			

РoE	Так, IEEE802.3af
Дальність підсвічування	ІЧ-підсвічування до 30 м; Біле світло до 20 м
Клас захисту	IP67
Інше	
Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 5 Вт
Температура зберігання	-30 °C ~ 65°C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Робоча температура	-30 °C ~ 60 °C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Розміри (мм)	162×75×74
Вага (нето)	Приблизно 0.365 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC REACH(EC1907/2006)

РОЗМІРИ

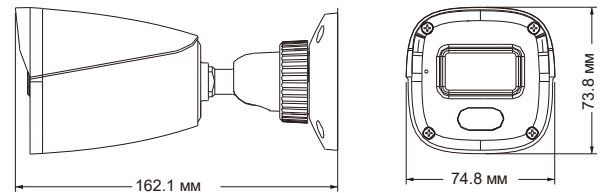

ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9441S4L-C(D/PE/AW1)
------------------	------------------------