

NVR

32 CH NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR



TD-3132H2-B2-B



4K Output



HD IPC



DDNS



Network



PTZ



Audio



MIC



Mobile



CMS



USB



Mouse



E-mail



STD



VCA

TD-3132H2-B2-B підтримує 32 канали 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P з високою роздільною здатністю IP-відео, використовує передову технологію SOC (system-on-a-chip) для забезпечення запису високої роздільної здатності в кожному каналі та надзвичайної надійності системи.

TD-3132H2-B2-B підтримує 32-канали, одночасне 16-канальне відтворення з виходом на дисплей з максимальною роздільною здатністю 4K.

Серія продуктів відповідає вимогам безпеки в домашньому, фінансовому, комерційному, підприємницькому, транспортному та урядовому секторах тощо.



Характеристики

Модель		TD-3132H2-B2-B
Система	OS	Embedded Linux
Відео	Відеовходи	32 відеовходів
	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Відеовиходи	HDMI × 1: 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA: 1920×1080/1280×1024/1024×768
	Багатоекранний дисплей	1/4/6/8/9/13/16/25/32/36
	Відеокompresія	H.265S/H.265+/H.265/H.264
Аудіо	Мережеві аудіовходи	32 аудіовходи
	Двосторонній аудіов'язок	RCA × 1 (для двостороннього аудіо)
	Аудіовихід	RCA × 1
	Аудіокompresія	G.711(U/A)
Запис	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/
		960H/D1/CIF
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с, PAL: 25 к/с
Відтворення	Одночасний перегляд	До 16 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм
	Інтелектуальний пошук	Виділений колір для відображення запису з камери за певний проміжок часу, різні кольори позначають різні події запису
	Функції перегляду	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення
Можливість декодування	Трансляція / відтворення	Режим без ІШ: 1×8MP@30к/с / 4×4MP@30к/с / 16×720P@30к/с
		Режим з ІШ: 1×8MP@30к/с / 4×3MP@30к/с / 9×720P@30к/с / 16×D1@30к/с
Тривога	Тип	Ручний, сенсорний, рух, виключення, інтелектуальні події тощо
	Вхід	4 тривожні входи, підтримує тривожний вхід відеокamери
	Вихід	1 тривожний вихід, підтримує тривожний вихід відеокamери
	Спрацювання	Запис, знімок, звуковий сигнал, пресет, e-mail та ін.
Мережа	Інтерфейс	RJ 45 1000Mbps × 1
	Протоколи	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, FTP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
	Пропускна здатність вхідна / вихідна	192/192 Мбіт/с *Коли функція штучного інтелекту працює за рахунок відеокamери, фактична вхідна пропускна здатність (максимальний бітрейт) перевищує встановлене значення NVR.
	Кількість користувачів онлайн	До 128 користувачів
Обличчя	Виявлення облич (за рахунок аналітики відеокamери)	32 канали
	Виявлення облич (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
	Порівняння зображень облич	Немає
	Статистичний графік даних	Гістограма
	Статистичний тип інформації	Статистика по дням, тижням, місяцям, кварталам, а також за індивідуально обраним періодом часу
Захист периметру	Класифікація людей/транспортних засобів (за рахунок аналітики відеокamери)	32 каналів
	Класифікація людей /транспортних засобів (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
Структура відеоаналітики	Класифікація людей/транспортних засобів за атрибутами (за рахунок відеокamери)	Підтримує

*Режим ІШ: Підтримка штучного інтелекту пристроєм.



Режим без ІШ (режим за замовчуванням): Підтримка штучного інтелекту пристроєм відсутня.

Інші функції	Fisheye	Підтримує корекцію Fisheye за допомогою веб-клієнта та мобільного застосунку
	Розпізнавання номерів за рахунок аналітики відеокamери	Підтримує
Мобільні пристрої	OS	iOS, Andriod
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA3.0 × 2, до10 Тб (для кожного HDD)
Резервне копіювання	Локальне копіювання	USB-накопичувач, зовнішній USB-HDD
	Віддалене копіювання	Так
Порти	USB	USB 2.0 × 2; USB 3.0
	RS485	Так (повний дуплекс); підключення до PTZ або клавіатури
	Дистанційне керування	Немає
Інше	Живлення	DC 12 В/3 А
	Енергоспоживання	≤ 10 Вт (без HDD)
	Розміри	380×268×45 Вт
	Робочі умови	Температура -10°C ~ +50°C, вологість 10% ~ 90%
	Сертифікати	CE, FCC
	Директиви захисту довкілля	Відповідає директивам CE RoHS, REACH та WEEE

Властивості

- Підтримує 32 каналів 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/960HDI/CIF
- ІР-відео вхід H.265S/H.265+/H.265/H.264 кодування
- Інтуїтивно зрозумілий та зручний графічний інтерфейс користувача
- Багаторежимний запис: ручний / за часом / рух / датчик / POS / AI запис
- Пошук: часовий фрагмент, час, подія, тег, інтелектуальний пошук
- Підтримка декількох подій VCA (Video Content Analytics), таких як: залишений/відсутній об'єкт, вторгнення в зону, фальсифікація відео, виключення відео, щільність натовпу та ін
- Підтримка накладання POS-інформації (POS-термінал) на перегляд і відтворення в реальному часі.
- Одночасне відтворення 16 каналів
- Резервне копіювання через USB, мережу та ін.
- Пентаплекс: перегляд, запис, відтворення, резервне копіювання і віддалений доступ DHCP, DDNS, мережевий протокол PPPoE.
- Віддалене управління через веб-клієнт або CMS: перегляд, відтворення, резервне копіювання, PTZ і конфігурація
- Двопоточкова технологія для локального зберігання з високою роздільною здатністю, віддаленої передачі по мережі і віддаленого спостереження за допомогою мобільного пристрою
- Управління авторизацією, перегляд журналу і статусу пристрою.
- Вихід 4K, дисплей з високою роздільною здатністю
- Підтримка функції NAT (P2P) і сканування QR-коду мобільними телефонами.
- Мобільне спостереження за допомогою смартфонів з iOS і Android OS

Dimensions

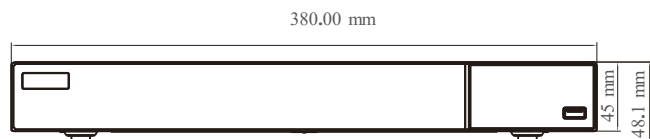

Rear Panel

