

Комутатори PoE


Комутатори Provision-ISR PoE розроблені для того, щоб передавати енергію та дані ще далі і набагато сильніше, покінчивши з неприємними втратами при передачі сигналу. Наша серія PoE забезпечує передачу даних на надвеликій відстані, має надійні джерела живлення із захистом від високовольтних перенапруг і підтримує кілька протоколів, надаючи інстальатору максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні проводки.



PoES-24370C+2Combo

24-КАНАЛЬНИЙ POE-КОМУТАТОР З КОМБІНОВАНИМИ ETHERNET-ПОРТАМИ 2G. ОСНАЩЕНИЙ РЕЖИМОМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

"PoES-24370C+2Combo" - це комбінований Ethernet-комутатор 10/100 з 24 портами PoE + 2G. Комутатор автоматично виявляє підключені IEEE802.3af/at-сумісні пристрої з живленням (PD) і подає живлення на ці пристрої. Мета PoE - розгортання незалежного живлення в місцях, де немає джерела живлення та розеток. Режим відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250 м.

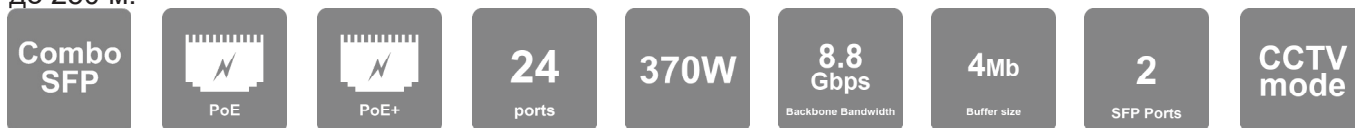

Інтерфейс	Порти низхідної лінії зв'язку	24*10/100 Мбіт/с порт RJ45
	Порти висхідної лінії зв'язку	2 x 10/100/1000 Мбіт/с TP/SFP Комбінований порт
	Порти SFP	2 x 10/100/1000 Мбіт/с
PoE	PoE-порти	24
	Стандарт PoE	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
	Загальна потужність PoE	370Вт
	Середня потужність на канал	15.4тВ
	Максимальна потужність на канал	32Вт
Обробка даних	Пропускна здатність магістралі	8,8 Гбіт/с
	Розмір буфера	4 Мб
	Таблиця MAC-адрес	16K
	VLAN	2 автоматичні режими (режими VLAN / CCTV)



PoES-24370C+2Combo



Мережеві медіа	EIA/TIA-568	100Ω STP (максимум 100 м)
	10BASE-T	10BASE-T: Кабель UTP категорії 3,4,5 (≤100м)
	100BASE-TX	100BASE-TX: Кабель UTP категорії 5,5е (≤100 м)
	1000BASE-T	1000BASE-T: Кабель UTP категорії 5е,6 (≤100м)
Особливе	Режим відеоспостереження	Вибір стандартного/CCTV режиму
	Захист від перенапруги	Різний режим ± 2 кВ загальний режим ± 4 кВ
	Настінний кронштейн	Ні
	Кронштейн для стійки	Так
	K-Slot (захист від крадіжок)	Ні
Живлення	Моніторинг стану	Так
	Джерело живлення	100-240 В AC
Інше	Енергоспоживання	PoE увімкнено: 370 Вт макс. / PoE вимкнено: 20 Вт макс.
	Вентилятор	Так
	Розміри	440*207*44mm
	Вага	3.1кг
	Робоча температура	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158 °F)