

Камера відеонагляду

VIA-IPC-4TE-LIM/2,8

- ✓ Висока роздільна здатність 4МП
- ✓ Технологія Fusion Illumination: гібридна нічна підсвітка та кольорове зображення 24/7
- ✓ Розумна детекція: розпізнавання людей чи автомобілів
- ✓ Вбудований мікрофон
- ✓ Підключення MicroSD карти 512 Гб
- ✓ Робота з мобільний додатком VIA Security Connect
- ✓ Захист корпусу IP67



Fusion ILLUMINATION



 зроблено в
УКРАЇНІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМЕРА

Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
Максимальна роздільна здатність	2560 × 1440
Світлочутливість	В кольорі: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), ІЧ: 0 Lux
Швидкість затвору	1/3 сек – 1/100 000 сек
Кути нахилу	Горизонтально: 0° - 360°, Вертикально: 0° - 75°, Обертання 0° - 360°

ЛІНЗА

Тип лінзи	Фіксована лінза
Фокусна відстань	2,8 мм
Кути огляду	Горизонтально: 98°, Вертикально: 54°, Діагональ 114°

DORI

D-Детекція, O-Спостереження, R-Розпізнавання, I-Ідентифікація	D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м
--	-----------------------------------

ДОДАТКОВЕ СВІТЛО

Тип підсвітки	Інфра-червоне, Видиме світло
Дальність підсвітки	До 30 м
Довжина ІЧ підсвітки	850 нм
Перемикання	День/Ніч/Авто/Графік
Розумна підсвітка	Так

ВІДЕО

Головний потік	4МП(2560x1440)/25 fps 2МП(1920x1440)/25 fps
Додатковий потік	1280x720/640x480/640x360, 25 fps
Кодування відео	H265/H264/MJPEG

АУДІО

Тип аудіо	Моно Звук
Шумозаглушення	Так

Аудіо кодування	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Тип мікрофону	Вбудований

МЕРЕЖА

Мережеві протоколи	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Мережева безпека	Захист паролем, складний пароль, водяний знак, базова та дайджест-аутентифікація для HTTP, WSSE та дайджест-аутентифікація для Open Network Video Interface, журнал аудиту безпеки, автентифікація хоста (MAC-адреса)
Інтеграції	ONVIF (S, T, G)

ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРАЩЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

WDR	120 дБ
Покращення зображення	BLC, HLC, 3D DNR
Маска приватності	4 маски
Регіон інтересу	1 зона

ІНТЕРФЕЙСИ

Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Підключення Micro-SD Картки	Підключення до 512 Гб
Кнопка скидання	Так


ПОДІЇ

Події	Детектор руху з фільтрацією по типу цілі (людина/автомобіль)
Методи реакції	Вивантаження на MicroSD карту, відправка email, сповіщення в VIA Security Connect, запис відео, захоплення зображення

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення	12 VDC $\pm$ 25%, 0.4 A, макс. 5 Вт PoE: IEEE 802.3af, Class 3, макс. 6.5 Вт
Матеріал корпусу	Метал та Пластик
Розміри пристрою	Ø 110 мм × 89.2 мм
Вага пристрою	Приб. 340 гр.
Умови використання	-30 °C - 60 °C при вологості не вище ніж 95%
IP та IK захист	IP67: IEC 60529-2013
Мови інтерфейсу	Українська, Англійська
Країна виробник	Україна
Гарантія	24 місяці

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

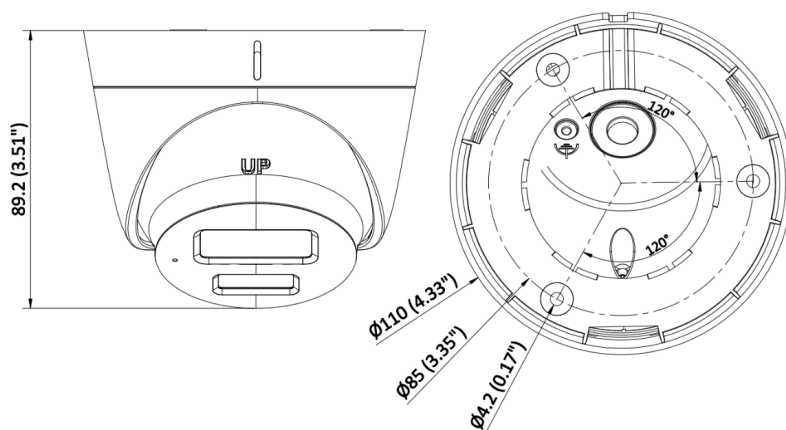

АКСЕСУАРИ



VIA-1272ZJ-110-TRS
Настінний кронштейн



VIA-1275ZJ-SUS
Кронштейн для кріплення на стовп



VIA-1276ZJ-SUS
Кронштейн кутовий



VIA-1280ZJ-S
Комутаційний бокс



VIA-1281ZJ-S
Комутаційний бокс



VIA-1280ZJ-TR13
Комутаційний бокс



VIA-1271ZJ-110-TRS
Кронштейн

*Зовнішній вигляд та характеристики продукту в упаковці можуть відрізнятися.



ТОВ «ІНТЕГРЕЙТЕД ТЕХНІКАЛ ВІЖН ЛТД»

Email: info@viasecurity.ua
Для більш докладнішої інформації: viasecurity.ua

зроблено в
УКРАЇНІ