


TD-9584S4L-C

8MP ТУРЕЛЬНА МЕРЕЖЕВА
ВІДЕОКАМЕРА З ПОДВІЙНИМ
ПІДСВІЧУВАННЯМ



- H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Максимальна роздільна здатність: 8 MP (3840 × 2160)
- Підтримка функцій: 3D DNR (цифрове шумозаглушення), WDR (широкий динамічний діапазон), HLC (приглушення яскравого світла), BLC (компенсація заднього підсвічування) тощо
- ROI-кодування
- Підтримка інтелектуального підсвічування
- Біле світло: дальність підсвічування до 30 м
- ІЧ: дальність підсвічування до 30 м
- Живлення: DC 12 В / PoE
- Клас захисту: IP67 (захист від пилу та вологи)
- Підтримка двох потоків відео
- Підтримка віддаленого моніторингу через смартфони та планшети на iOS і Android
- Підтримка функції P2P
- Підтримка функції SMD (розширене виявлення руху)
- Підтримка детекції перетину лінії та вторгнення в область
- Підтримка резервного копіювання системи (Dual system backup)

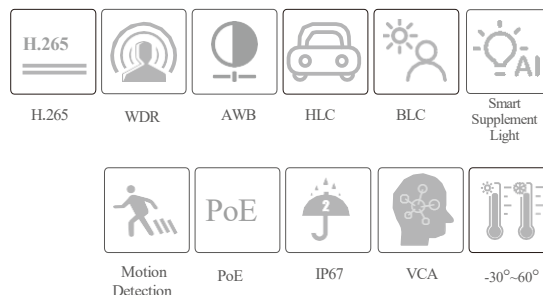


Характеристики

Модель	TD-9584S4L-C	
Специфікація		
Відеокамера		
Матриця	1/2.7" CMOS	
Роздільна здатність зображення	3840×2160	
Швидкість затвора	1/3~1/100000 с	
Тип діафрагми	Фіксована (fixed iris)	
Світлочутливість	0.01 Люкс @F1.6, AGC увімкнено; 0 Люкс (підсвічування увімкнено);	
Об'єктив	2.8 мм @F1.6 Горизонтально: 106.5°, вертикально: 58.5°, діагонально: 124° 3.6 мм @F1.6 Горизонтально: 85.5°, вертикально: 47.5°, діагонально: 98.5°	
Об'єктив	Фіксований	
Кріплення для об'єктиву	M12	
Wide Dynamic Range	120дБ	
BLC	Так	
HLC	Так	
Digital NR	Так	
Defog	Немає	
S/N Ratio	≥ 50 дБ	
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~75°; Навколо: 0°~360°	
Зображення		
Відеокompresія	Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Другий/третій потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
H.264 відеокompresія	Main Profile@Leve4.1 High Tier	
Роздільна здатність	8MP(3840×2160), 6MP(3200×1800), 4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P(1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, 480×240, CIF	
Головний потік	8MP/6MP/4MP/2K/1080P (60Гц: 1 ~ 20 к/с; 50Гц: 1 ~ 20 к/с)	
Другий потік	720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Гц: 1 ~ 20к/с; 50Гц: 1 ~ 20к/с)	
Бітрейт	64 Кбит/с ~10 Мбит/с	
Тип бітрейта	VBR/CBR	
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер	
Аудіокompresія	G711A / U	
ROI	8 зон, кожна зона налаштовується окремо	
Інтерфейси		
Мережа	RJ-45 (10/100 Base-T)	
Відеовихід	Немає	
Аудіо	1 аудіовхід; 1 вбудований мікрофон	
Зберігання	Вбудований слот під microSD-картку до 256 ГБ	
Кнопка перезавантаження (reset)	Так	
Функції		
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок/TVTNVR/NVMS/мобільний застосунок	
Браузер	Chrome/Firefox/Safari	
Кількість користувачів онлайн	Підтримка одночасного перегляду до 6 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMT SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS	
Протокол сумісності	ONVIF	
API та SDK	Так	
Зберігання	Зберігання даних у мережевому сховищі; локальне зберігання на microSD-картці	
Тривоги	Виявлення руху, помилка SD-картки, переповнення SD-картки, конфлікт IP-адрес, розрив мережевого з'єднання, спрацювання білого підсвічування за інтелектуальними подіями	
Виявлення руху	Підтримка інтелектуального виявлення руху: фільтрація тривоги, спричинених рухом об'єктів, окрім людей	
Інтелектуальні події	Виявлення вторгнення людини в зону, виявлення перетину лінії людиною	
Головні функції	Водяний знак, фільтрація за IP-адресами, маскування зони відео, сигнал (heartbeat), автоматичне резервування (ANR), інтелектуальне підсвічування, зняття з охорони	
PoE	Так, IEEE802.3af	
Відстань підсвічування	Відстань ІЧ-підсвічування до 30 м; Дальність LED-підсвічування: до 30 м	
Клас захисту	IP67	

Безпека	Відеокамера підтримує шифрування відео, прошивки та конфігурації, що забезпечує високий рівень захисту даних. У разі несанкціонованої спроби входу система автоматично блокує доступ. Додатково реалізовано фільтрацію за IP-адресами, автентифікацію за стандартом 802.1x, а також базову й токен-автентифікацію для протоколів HTTP та RTSP			
DORI-відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	77 м	31 м	15 м	8 м
3.6 мм	98 м	39 м	20 м	10 м
Інше				
Живлення	DC12 В/PoE			
Енергоспоживання	DC12 В: до 5.2 Вт; PoE: до 6.8 Вт			
Умови зберігання	-30°C ~ 65°C, вологість: до 95 % (без конденсату)			
Умови роботи	-30°C ~ 60°C, вологість: до 95 % (без конденсату)			
Розміри	Ø94.6 × 82.8 мм			
Вага	0.45 кг			
Встановлення	Настінне, стельове			
Сертифікати	CE, FCC			
Директиви захисту довкілля	EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC, REACH(EC1907/2006)			

РОЗМІРИ

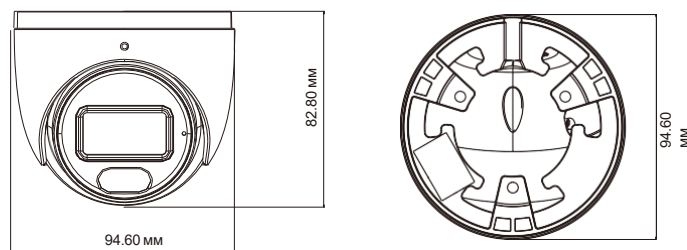

ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9584S4L-C(D/PE/AW2)	Фіксований об'єктив
------------------	------------------------	---------------------