


Відеокамера

TD-9451S4-C

**5MP WIFI ЦИЛІНДРИЧНА
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА
З ПОДВІЙНИМ
ПІДСВІЧУВАННЯМ**



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 5MP (2592×1944)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Антитуман, NIR, Smart IR, ROI-кодування
- Подвійне інтелектуальне підсвічування
- ІЧ: дальність підсвічування до 30 м
- Біле світло: до 30 м
- Живлення DC12 В
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка P2P
- Підтримка WIFI
- Підтримка SMD (виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в область, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення виявлення втручання у відеозйомку)
- Інтелектуальна аналітика

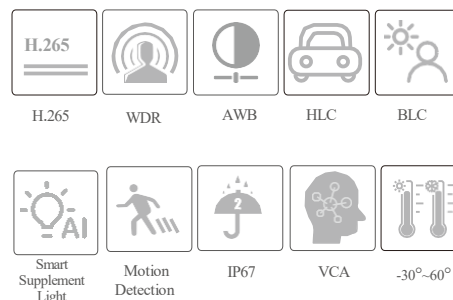

м. Київ, вул. Якова Гніздовського 1Е,
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:

+38 (044) 503 04 04
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02

Техпідтримка:


+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специфікація	Модель	TD-9451S4-C			
Відеокамера					
Матриця	1/2.7" CMOS				
Роздільна здатність зображення	2880×1620				
Швидкість затвора	1/3 ~ 1/100000 с				
Тип діафрагми	Фіксована діафрагма (fixed iris)				
Світлочутливість	0.007 Люкс @F1.6, AGC увімкнено, 0 Люкс (підсвічування увімкнено)				
Об'єktiv	2.8 мм@F1.6 Горизонтально: 110°; Вертикально: 61°; Діагонально: 131° 3.6мм@F1.6 Горизонтально: 89°; Вертикально: 48°; Діагонально: 103°				
Тип об'єктиву	Фіксований				
Кріплення для об'єктиву	M12				
День/ніч	ICR				
Широкий динамічний діапазон	120 Дб				
BLC	Так				
HLC	Так				
Digital NR	Так				
S/N Ratio	≥50 дБ				
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~70°; Навколо: 0°~350°				
Зображення					
Відеокompresія	Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Другий потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Третій потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG				
Стандарт відеокompresії H.265	Main Profile@Leve4.1 High Tier				
Роздільна здатність	5MP(2880×1620), 4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P(1280×720), D1, VGA(640×480), 640×360, 480×240, CIF				
Головний потік	5MP(1~20 к/с)/4MP/2K/3MP/1080P (60 Гц: 1~30 к/с; 50Гц: 1~25 к/с)				
Другий потік	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)				
Третій потік	D1/VGA/640×360/480×240/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)				
Бітрейт	64 Kбіт/с ~ 8 Mбіт/с				
Тип бітрейту	VBR / CBR				
Аудіокompresія	G711A/U				
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер				
ROI	Кожна зона налаштовується окремо				
Функції					
Віддалений перегляд	Перегляд веб-сторінок/TVT NVMS2.0/NVR/мобільний застосунок				
Веб-браузер	Chrome/Edge/Firefox/Safari				
Кількість користувачів онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 6 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі				
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS				
Протокол сумісності	ONVIF Profile S/G/M/T				
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, налаштування шифрування, блокування несанкціонованого входу, фільтрування IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест- автентифікація для HTTP/RTSP/API				
Зберігання	Хмарне зберігання, карта microSD				
Інтелектуальні тривоги	Підтримується виявлення руху, інтелектуальне виявлення (SMD), повідомлення про помилку SD-картки, заповнення SD-картки, конфлікт IP-адрес і розрив мережевого з'єднання				
Інтелектуальні події	Підтримуються функції перетину лінії, проникнення, входу та виходу з визначеної зони (з класифікацією об'єктів як людина або транспортний засіб), а також виявлення залишених або зниклих об'єктів				
Головні функції	Підтримуються такі функції: водяний знак, маскування зображення, контрольний сигнал (heartbeat), режим «коридор», автоматичне відновлення запису (ANR), хмарне оновлення, зняття з охорони, резервне копіювання системи (подвійне), а також налаштування Wi-Fi шляхом сканування QR-коду				
PoE	Немає				
Відстані підсвічування	Біле світло до 30 м, ІЧ-підсвічування до 30 м				
Клас захисту від вологи	Немає				
DORI-відстань					
Об'єktiv	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація	
2.8 мм	55 м	22 м	11 м	5.5 м	
3.6 мм	73 м	29 м	14.5 м	7 м	

Інтерфейси	
Мережа	Самоадаптивний Ethernet-порт RJ-45 10/100 Мбіт/с
Індикація	Так
Аудіовходи	1 аудіовхід; 1 вбудований мікрофон
Зберігання	Слот для карти пам'яті microSD 256 ГБ
Кнопка скидання налаштувань	Так
Wi-Fi	
Бездротовий стандарт	IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax,
Частотний діапазон	2.4 ГГц, 5 ГГц
Пропускна здатність каналу	20 МГц
Безпека	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3
Дальність бездротового сигналу	До 200 м (без перешкод)
Швидкість передачі даних	11b: 11 Мбіт/с; 11g: 54 Мбіт/с; 11n: до 150 Мбіт/с
Інше	
Живлення	DC 12 В
Енергоспоживання	< 6 Вт
Умови роботи	- 30°C ~ +60°C, вологість: до 95 % (без конденсату)
Умови зберігання	- 30°C ~ +65°C, вологість: до 95 % (без конденсату)
Розміри	182.4×86×126.8
Вага	0.52 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікати	CE, FCC
Директиви захисту довкілля	EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC, REACH(EC1907/2006)

РОЗМІРИ

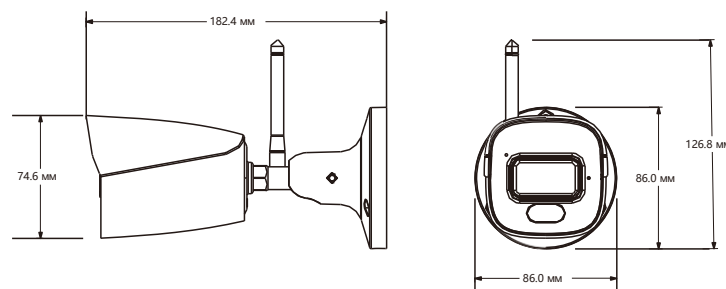

ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Модель	TD-9451S4-C(D/WF/AW2)
--------	-----------------------