


# TD-9557S4-C

5MP WIFI КУПОЛЬНА  
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 5MP (2592×1944)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Антитуман, NIR, Smart IR, ROI-кодування
- ІЧ: дальність підсвічування до 20 м
- Живлення DC12В
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка WIFI
- Підтримка SMD (виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в область, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення втручання у відеозйомку)
- Інтелектуальна аналітика




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TD-9557S4-C   |               |               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Специфікація                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |
| Відеокамера                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |
| Матриця                        | 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |
| Роздільна здатність зображення | 2880×1620                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |
| Швидкість затвора              | 1/3 ~ 1/100000 с                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |
| Тип діафрагми                  | Фіксована діафрагма (fixed iris)                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |
| Світлочутливість               | 0.007 Люкс @F1.6, AGC увімкнено, 0 Люкс (підсвічування увімкнено)                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |
| Об'єктив                       | 2.8 мм@F1.6<br>Горизонтально: 110°; Вертикально: 61°; Діагонально: 131°<br>3.6mm@F1.6<br>Горизонтально: 89°; Вертикально: 48°; Діагонально: 103°                                                                                                                                         |               |               |               |
| Тип об'єктиву                  | Фіксований                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| Кріплення для об'єктиву        | M12                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |
| День/ніч                       | ICR                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |
| Широкий динамічний діапазон    | 120 ДБ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |
| BLC                            | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |
| HLC                            | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |
| Digital NR                     | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |
| S/N Ratio                      | ≥50 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |
| Рег. кута при монтажі          | Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~70°; Навколо: 0°~350°                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |
| Зображення                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |
| Відеокомпресія                 | Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264<br>Другий потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG<br>Третій потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                                                                                                                                              |               |               |               |
| Стандарт відеокомпресії H.265  | Main Profile@Leve4.1 High Tier                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |
| Роздільна здатність            | 5MP(2880×1620), 4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P(1280×720), D1, VGA(640×480), 640×360, 480×240, CIF                                                                                                                                                |               |               |               |
| Головний потік                 | 5MP(1~20 к/с)/4MP/2K/3MP/1080P (60 Гц: 1~30 к/с; 50Гц: 1~25 к/с)                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |
| Другий потік                   | 720P/D1/VGA/640×360/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| Третій потік                   | D1/VGA/640×360/480×240/CIF (60 Гц: 1~30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |
| Бітрейт                        | 64 Kbit/c ~ 8 Mbit/c                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |
| Тип бітрейту                   | VBR / CBR                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |
| Аудіокомпресія                 | G711A/U                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |
| Налаштування зображення        | ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер                                                                                     |               |               |               |
| ROI                            | Кожна зона налаштовується окремо                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |
| Функції                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |
| Віддалений перегляд            | Перегляд веб-сторінок/TVT NVMS2.0/NVR/мобільний застосунок                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| Веб-браузер                    | Chrome/Edge/Firefox/Safari                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| Кількість користувачів онлайн  | Підтримка одночасного моніторингу до 6 користувачів<br>Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| Мережевий протокол             | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS                                                                                                                                                          |               |               |               |
| Протокол сумісності            | ONVIF Profile S/G/M/T                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |
| Безпека                        | Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, налаштування шифрування, блокування несанкціонованого входу, фільтрування IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест- автентифікація для HTTP/RTSP/API                                                                  |               |               |               |
| Зберігання                     | Хмарне зберігання, карта microSD                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |
| Інтелектуальні тривоги         | Підтримується виявлення руху, інтелектуальне виявлення (SMD), повідомлення про помилку SD-картки, заповнення SD-картки, конфлікт IP-адрес і розрив мережевого з'єднання                                                                                                                  |               |               |               |
| Інтелектуальні події           | Підтримуються функції перетину лінії, проникнення, входу та виходу з визначеної зони (з класифікацією об'єктів як людина або транспортний засіб), а також виявлення залишених або зниклих об'єктів                                                                                       |               |               |               |
| Головні функції                | Підтримуються такі функції: водяний знак, маскування зображення, контрольний сигнал (heartbeat), режим «коридор», автоматичне відновлення запису (ANR), хмарне оновлення, зняття з охорони, резервне копіювання системи (подвійне), а також налаштування Wi-Fi шляхом сканування QR-коду |               |               |               |
| PoE                            | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |
| Відстань ІЧ-підсвічування      | До 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |
| Клас захисту від вологи        | Немає                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |
| DORI-відстань                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |
| Об'єктив                       | Виявлення                                                                                                                                                                                                                                                                                | Спостереження | Розпізнавання | Ідентифікація |
| 2.8 мм                         | 55 м                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 м          | 11 м          | 5.5 м         |
| 3.6 мм                         | 73 м                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 м          | 14.5 м        | 7 м           |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Інтерфейси</b>              |                                                         |
| Мережа                         | Самоадаптивний Ethernet-порт RJ-45 10/100 Мбіт/с        |
| Індикація                      | Так                                                     |
| Аудіовходи                     | 1 аудіовхід; 1 вбудований мікрофон                      |
| Зберігання                     | Слот для карти пам'яті microSD 256 ГБ                   |
| Кнопка скидання налаштувань    | Так                                                     |
| <b>Wi-Fi</b>                   |                                                         |
| Бездротовий стандарт           | IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax,          |
| Частотний діапазон             | 2.4 ГГц, 5 ГГц                                          |
| Пропускна здатність каналу     | 20 МГц                                                  |
| Безпека                        | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3                             |
| Дальність бездротового сигналу | До 120 м (без перешкод)                                 |
| Швидкість передачі даних       | 11b: 11 Мбіт/с; 11g: 54 Мбіт/с; 11n: до 150 Мбіт/с      |
| <b>Інше</b>                    |                                                         |
| Живлення                       | DC 12 В                                                 |
| Енергоспоживання               | < 4.5 Вт                                                |
| Умови роботи                   | - 30°C ~ +60°C, вологість: до 95 % (без конденсату)     |
| Умови зберігання               | - 30°C ~ +65°C, вологість: до 95 % (без конденсату)     |
| Розміри                        | Ø109.4×62                                               |
| Вага                           | 0.27 кг                                                 |
| Встановлення                   | Настінне, стельове                                      |
| Сертифікати                    | CE, FCC                                                 |
| Директиви захисту довкілля     | EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC, REACH(EC1907/2006) |

### РОЗМІРИ

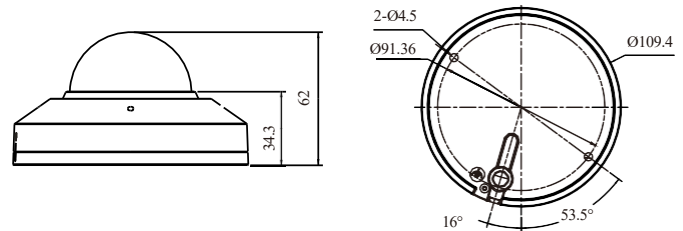

### ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ

|                         |                                      |                         |                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                                      |                         |                         |
| TD-YXH0101              | TD-YXH0101 + YZJ0405                 | TD-YZJ0203              | TD-YZJ0214              |
|                         |                                      |                         |                         |
| TD-YXH0101 + TD-YZJ0501 | TD-YXH0101 + TD-YZJ0405 + TD-YZJ0601 | TD-YZJ0214 + TD-YZJ0501 | TD-YZJ0214 + TD-YZJ0601 |

### ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Модель | TD-9557S4-C(D/WF/AR1) |
|--------|-----------------------|