

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ЗЧИТУВАЧ КАРТ TRR-1108ENMW (EM-Marine, Mifare, HID)




1. Особливості товару:

- Низьке споживання електроенергії в режимі очікування, що становить до 30мА
- Формат виходу: WG26/WG34
- Швидкий пошук: Часовий проміжок між зчитуванням картки та відкриттям дверей становить менше 0,1с

2. Технічні характеристики

Технологія зчитувача карт	EM-Marine (робоча частота 125 кГц), Mifare (робоча частота 13.56 МГц), HID
Напруга	DC 12 В
Відстань зчитування	2-5 см
Робоча вологість	0%-90%
Відстань зв'язку	100 м
Клас захисту	IP68
Живлення в режимі очікування	≤30 мА
Робоча температура	-45°C~ 60°C
Швидкість пошуку/обробки	≤ 0.1с
Габаритні розміри	100×50×20 мм
Вага	220 г

3. Розміри

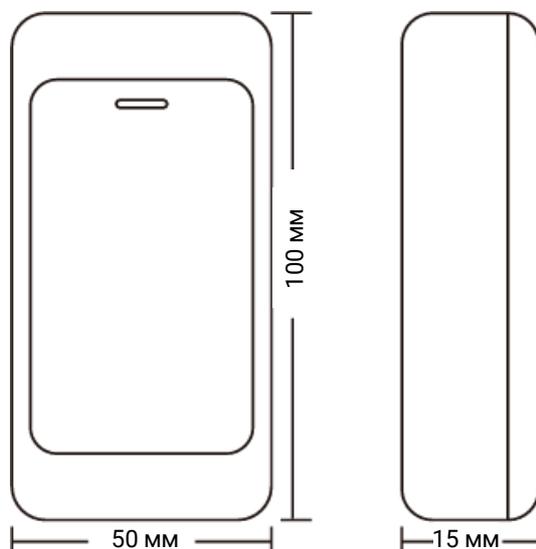

4. Розпіновка

№	Колір	Функція	Опис
1	Зелений	D0	Wiegand вхід/вихід D0
2	Білий	D1	Wiegand вхід/вихід D1
3	Жовтий	Веерер	Звуковий сигнал
4	Червоний	12V+	(+) 12 В
5	Чорний	GND	(-)
6	Синій	LED	Підсвітка зчитувача
7	Сірий	WG34	З'єднує GND та трансмітер WG34

