



Посилений турнікет трипод серії 2000M

Модель: WT-TS2000M

WT-TS2000M Презентація продукту



two-channel




Single channel



Функції та характеристики

1. Раціональна та надійна конструкція, низький рівень шуму, плавна робота та тривалий термін служби;
2. Оснащений функцією відключення живлення та опускання шлагбаума, також можна додати дистанційне керування для управління опусканням шлагбаума;
3. Світлодіодний індикатор, дійсна картка відображається зеленим кольором, недійсна картка — червоним;
4. Карту можна налаштувати «з пам'яттю» або «без пам'яті»;
5. З функцією автоматичного скидання, тобто після проходу через ворота ворота автоматично повертаються в заблокований стан, якщо прохід не відбувся протягом встановленого часу;
6. Сумісний з IC, ID-карткою, скануванням та розпізнаванням обличчя;
7. З уніфікованим і стандартним зовнішнім електричним інтерфейсом для полегшення інтеграції системи ;
8. Можливість розширення для реалізації контролю доступу, відвідування, оплати та інших функцій;
9. Може повністю використовуватися на відкритому повітрі, одна машина може використовуватися як смуга.

Розміри

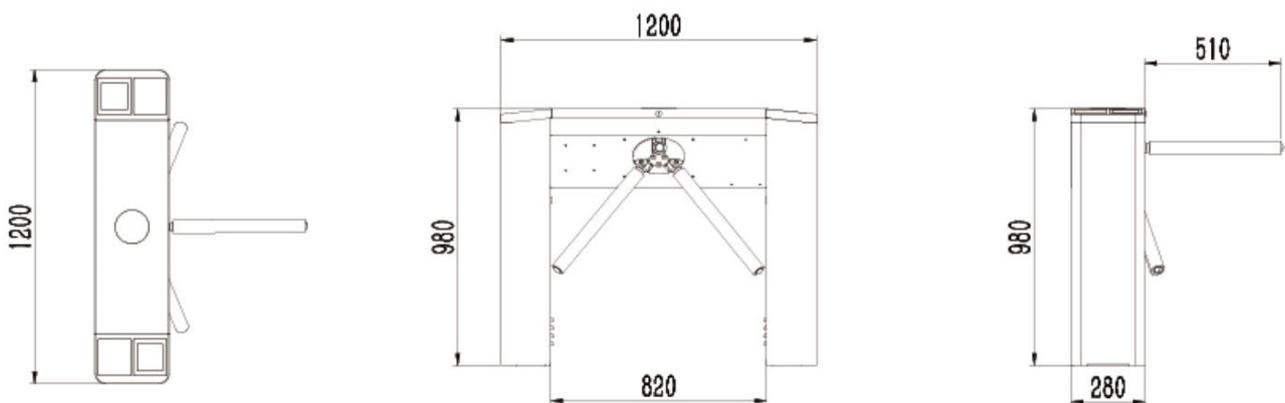



Характеристики

Розмір (Д*Ш*В)	1200*280*980мм
Ширина проходу	550мм
Потужність	50Вт
Матеріал	δ=1.2 SUS304
Матеріал стрижня	SUS201
Рух	Напівавтоматичний рух турнікета трипода з функцією запобігання проходу назад
Індикатор	Динамічний індикатор
Джерело живлення	24В 50Вт
Блок керування	Головна плата
Інтерфейс зв'язку	Сухий контакт і RS485
Пропускна здатність	35-50 осіб/хвилину
Температура	-20°C~+70°C
Вологість	≤90% Без конденсації
IP	IP4X
Навколишнє середовище	Всередині приміщення та на відкритому повітрі (на відкритому повітрі з навісом)

Варіант встановлення

