



Повнозростовий турнікет-трипод
Модель: WT-FHT3300D (подвійний)


WT-FHT3300D Презентація продукту



Функції та характеристики

1. Раціональна та надійна конструкція, низький рівень шуму, плавна робота та тривалий термін експлуатації.
2. Картку можна налаштувати на роботу «з пам'яттю» або «без пам'яті».
3. Функція автоматичного скидання, тобто після проходу через турнікет він автоматично повертається у заблокований стан, якщо протягом встановленого часу ніхто не проходить.
4. Сумісність з IC, ID-картками, скануванням та розпізнаванням обличчя тощо.
5. Доступні два режими роботи: відкритий або закритий.
6. Доступні різні режими роботи, включаючи двостороннє зчитування карток та одностороннє зчитування карток тощо.

Розміри

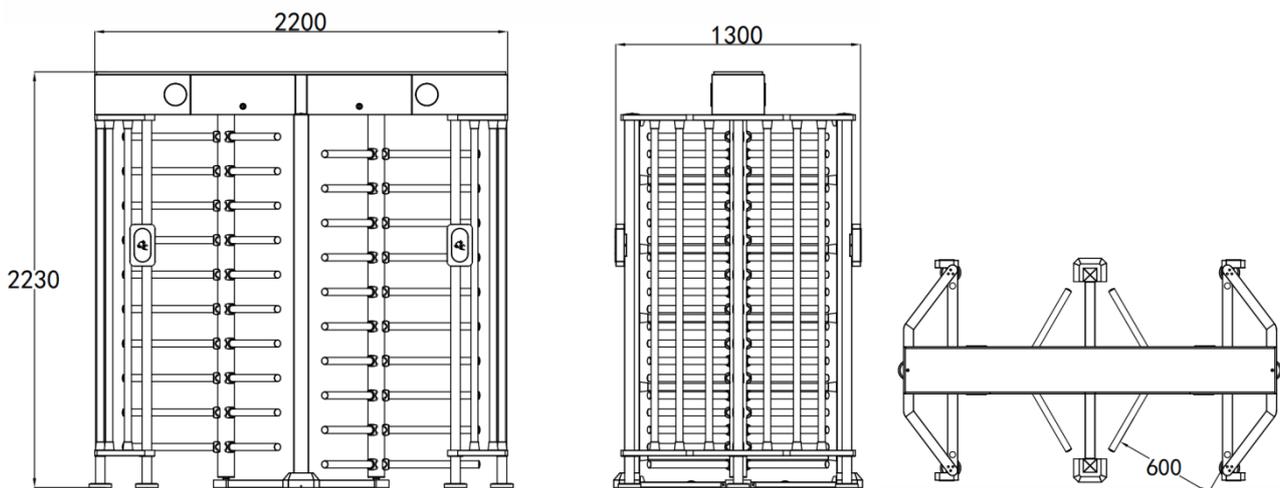



Характеристики

Розмір (Д*Ш*В)	2200*1300*2230мм
Ширина проходу	600мм
Потужність	50Вт
Матеріал	Корпус $\delta=1,2$ мм / огорожа $\phi=1,0$ мм SUS304
Рух	рухомий турнікет повної висоти
Датчик	Обмежений датчик
Індикатор	Динамічний індикатор
Приводний блок	Соленоїд із захистом від перегріву
Джерело живлення	24В 150Вт
Блок керування	Головна плата
Інтерфейс зв'язку	Сухий контакт і RS485
Пропускна здатність	35-50 осіб/хвилину
Температура	-20°C~+70°C
Вологість	≤90% Без конденсації
ІР	ІР4Х
Навколишнє середовище	Всередині та назовні



Варіант встановлення

