




Турнікет хвiртка з металевою стулкою 2000серiї

Модель: WT-SBT2000


WT- SBT2000 Презентацiя продукту

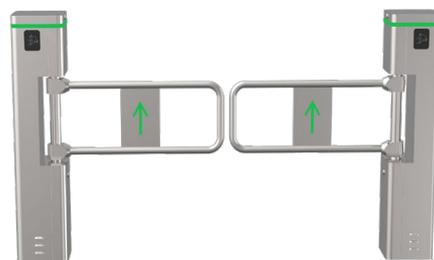

Функції та характеристики

1. Раціональна та надійна конструкція, низький рівень шуму, плавна робота та тривалий термін експлуатації.
2. Функція автоматичного відкривання дверей у разі відключення електроенергії для забезпечення проходу пожежної техніки.
3. Картку можна налаштувати на роботу «з пам'яттю» або «без пам'яті».
4. Функція автоматичного скидання, тобто після проходу через ворота вони автоматично повертаються в заблокований стан, якщо прохід не відбувся протягом встановленого часу;
5. Функція інфрачервоного захисту від затискання (захист від затискання, коли ворота відкриті або працюють);
6. Сумісність з IC, ID-картками, скануванням та розпізнаванням обличчя тощо.
7. Доступні два режими роботи: відкритий або закритий.
8. Доступні різні режими роботи, включаючи двостороннє зчитування карток та одностороннє зчитування карток тощо.

Розміри

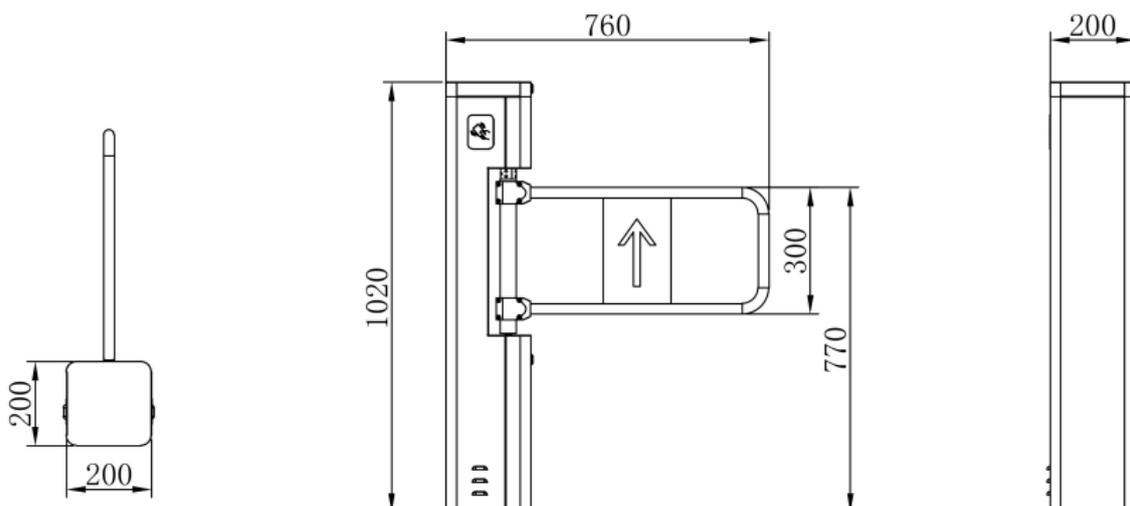



Характеристики

Розмір (Д*Ш*В)	200*200*1020мм
Ширина проходу	600-900мм
Потужність	50Вт
Матеріал	Верхня частина $\delta=1,2$ мм/корпус $\delta=1,0$ мм SUS304
Матеріал стрижня	SUS304+ Зелена стріла
Рух	Безщітковий рух розпашних воріт
Приводний блок	Безщітковий двигун DC 90К 40 Вт
Джерело живлення	24В 150Вт
Блок керування	Безщіткова система керування
Інтерфейс зв'язку	Сухий контакт і RS485
Пропускна здатність	35-50 осіб/хвилину
Температура	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Вологість	$\leq 90\%$ Без конденсації
IP	IP4X
Навколишнє середовище	Всередині приміщення та на відкритому повітрі (на відкритому повітрі з навісом)



Варіант встановлення

