




**Турнікет хвiртка з металевою стулкою 1000серiї**

**Модель: WT-SBT1000**


**WT- SBT1000 Презентацiя продукту**

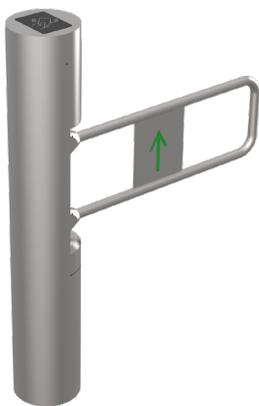

## Функції та характеристики

1. Раціональна та надійна конструкція, низький рівень шуму, плавна робота та тривалий термін експлуатації.
2. Функція автоматичного відкривання дверей у разі відключення електроенергії для забезпечення проходу пожежної техніки.
3. Картку можна налаштувати на роботу «з пам'яттю» або «без пам'яті».
4. Функція автоматичного скидання, тобто після проходу через ворота вони автоматично повертаються в заблокований стан, якщо прохід не відбувся протягом встановленого часу;
5. Функція інфрачервоного захисту від затискання (захист від затискання, коли ворота відкриті або працюють);
6. Сумісність з IC, ID-картками, скануванням та розпізнаванням обличчя тощо.
7. Доступні два режими роботи: відкритий або закритий.
8. Доступні різні режими роботи, включаючи двостороннє зчитування карток та одностороннє зчитування карток тощо.

## Розміри

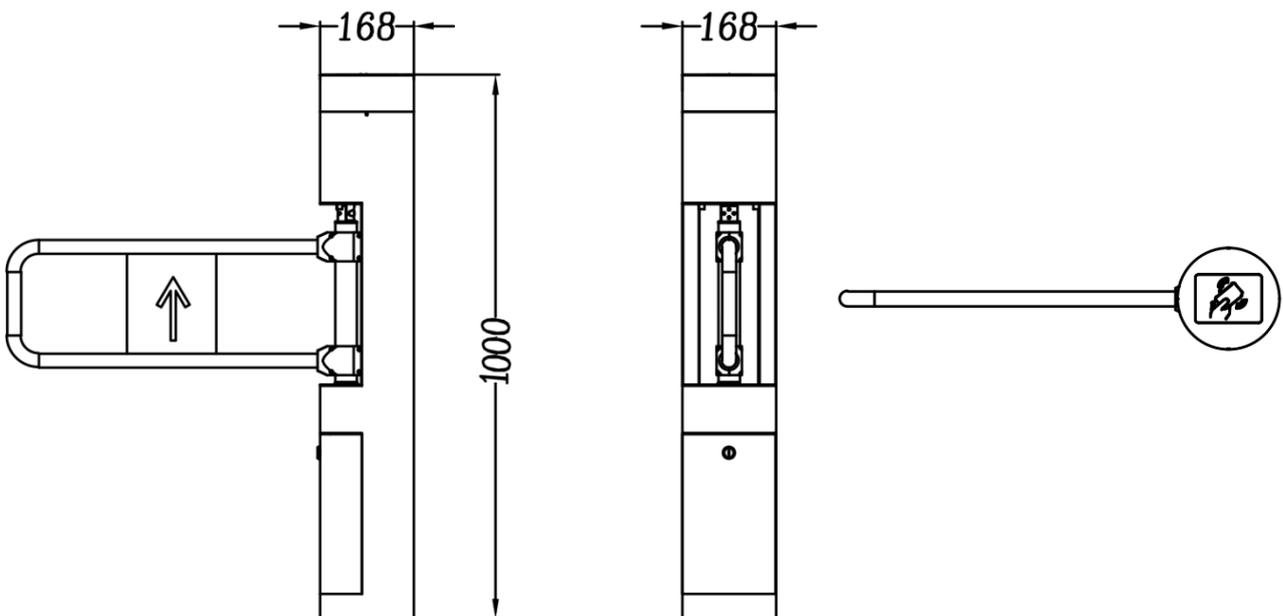



## Характеристики

<b>Розмір (Д*Ш*В)</b>	168*168*1000мм
<b>Ширина проходу</b>	600-900мм
<b>Потужність</b>	50Вт
<b>Матеріал</b>	δ=2,2мм SUS304 Кругла труба
<b>Матеріал стрижня</b>	SUS304+ Зелена стріла
<b>Рух</b>	Безщітковий рух розпашних воріт
<b>Приводний блок</b>	Безщітковий двигун DC 90K 40 Вт
<b>Джерело живлення</b>	24В 150Вт
<b>Блок керування</b>	Безщіткова система керування
<b>Інтерфейс зв'язку</b>	Сухий контакт і RS485
<b>Пропускна здатність</b>	35-50 осіб/хвилину
<b>Температура</b>	-20°C~+70°C
<b>Вологість</b>	≤90% Без конденсації
<b>IP</b>	IP4X
<b>Навколишнє середовище</b>	Всередині приміщення та на відкритому повітрі (на відкритому повітрі з навісом)



## Варіант встановлення

