



ПОЛНОРОСТОВОЙ ТУРНИКЕТ SESAME BASIC

Полноростовой турникет Sesame Basic - это облегченная версия турникета Sesame. Отличия Sesame Basic от Sesame - это меньшие габариты, простота транспортировки и легкость установки. Качественные материалы и простота конструкции, обеспечивают надежность в эксплуатации и простоту в обслуживании.

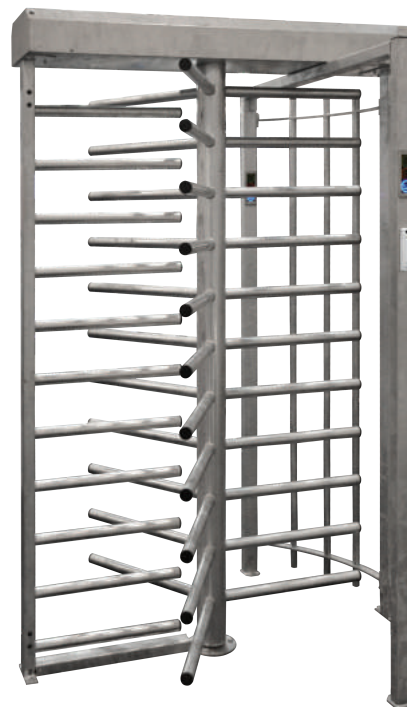

ЛЕГКИЙ ВЕС, ПРОСТАЯ УСТАНОВКА, УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Контролируется:

- системой контроля доступа;
- ручным управлением

При отключении напряжения питания оба направления заблокированы.

Дополнительно поставляется:

- установка считывателей для системы контроля доступа;
- пульт дистанционного радиуправления;
- резервный источник питания;
- защитный козырёк над турникетом

Электрические характеристики:

- напряжение питания:
 - от сети переменного тока (первичное) 100 - 240 В ~ 50/60 Гц;
 - от источника постоянного тока (вторичное) 12 В
- мощность без сервопривода:
 - внутреннее применение - 50 Вт;
 - наружное применение - 250 Вт
- мощность с сервоприводом:
 - внутреннее применение - 150 Вт;
 - наружное применение - 350 Вт
- степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP54



Технические данные:

Длина	1420 мм
Ширина	1179 мм
Высота	2300 мм
Масса, не более	168 кг





www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: export@tiso.ua



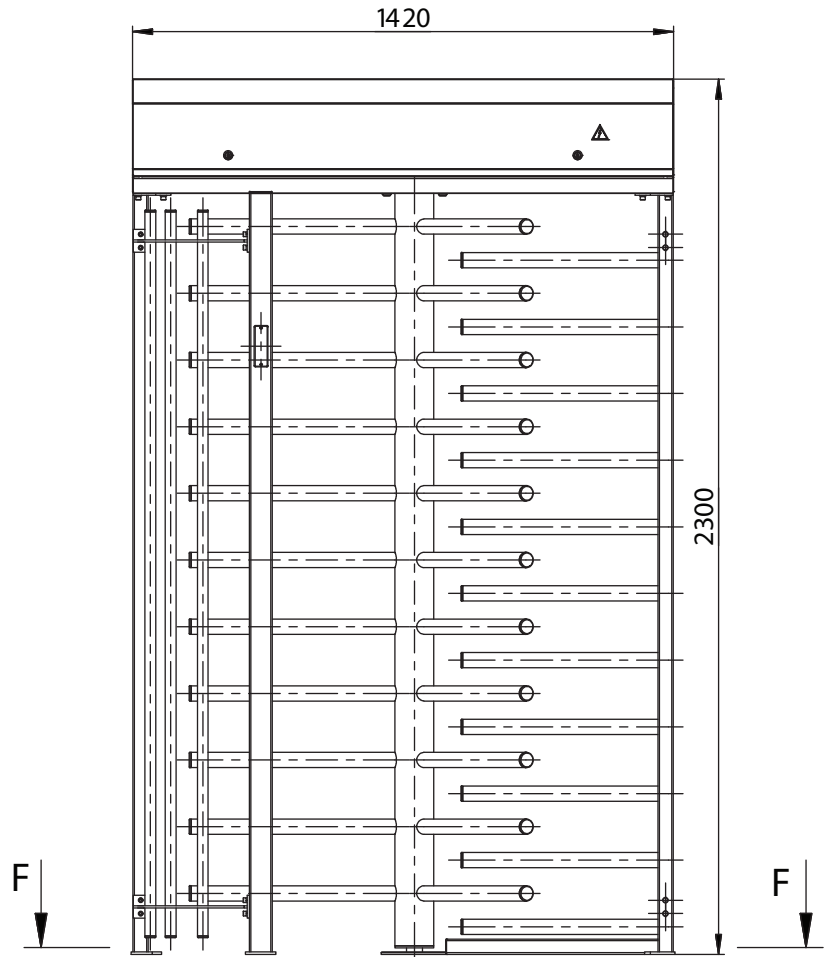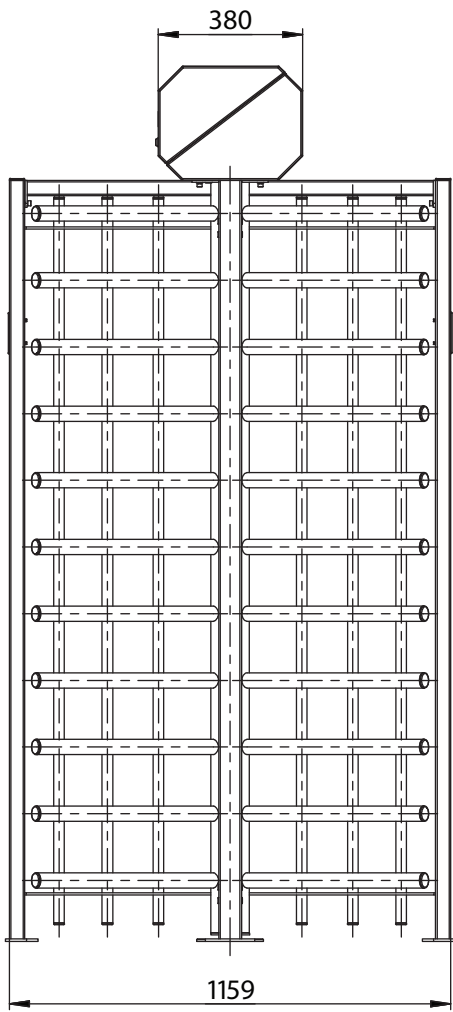

F - F (1 : 15)

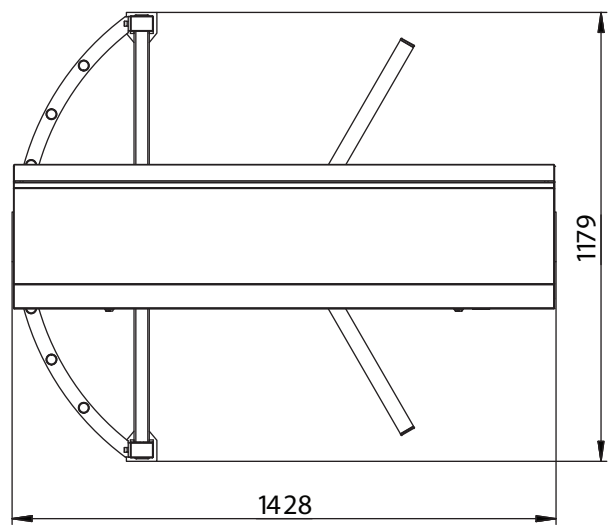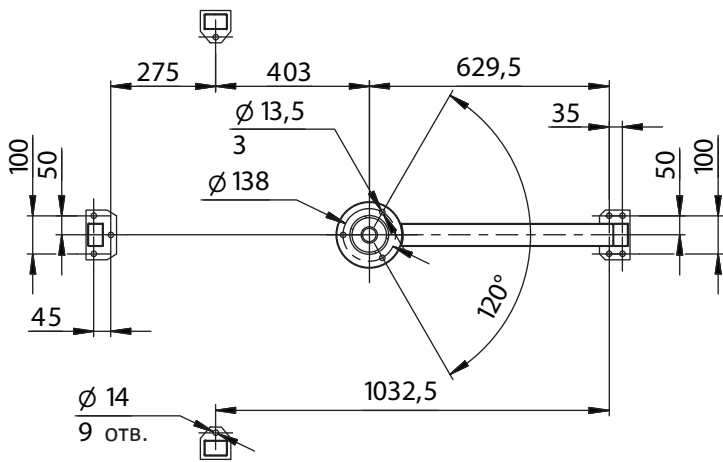

www.tiso.global
 +380 (44) 291-21-11
 e-mail: export@tiso.ua

