


Разветвители видеосигнала терминированные для домофонных систем

TWIST VR1T TB, TWIST VR2T TB, TWIST VR3T TB, TWIST VR1T, TWIST VR2T, TWIST VR3T

ПАСПОРТ

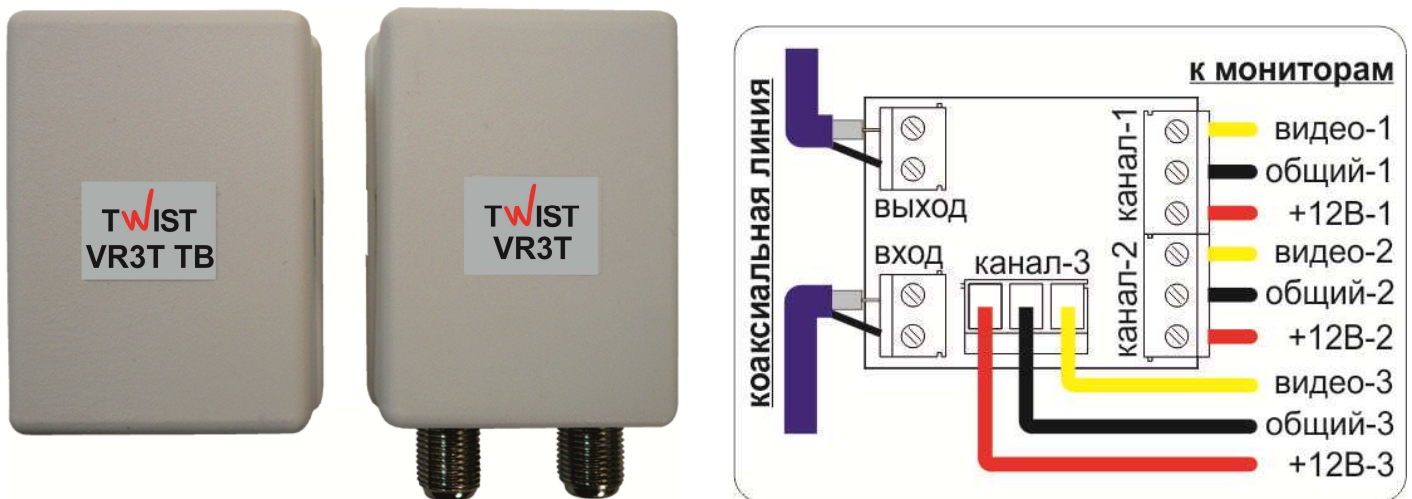

Назначение

Разветвители видеосигнала предназначены для подключения нескольких мониторов домофонов к магистральному коаксиальному кабелю, по которому передается видеосигнал в многоквартирных домах. Прибор может питаться от источника питания монитора. Имеет встроенный терминирующий резистор и используется в конце линии.

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур кодера
- относительная влажность воздуха кодера

от 0 до плюс 45°C
до 90%

Основные технические характеристики

Входное сопротивление	75 Ом
Количество подключаемых мониторов	
TWIST VR1T, TWIST VR1T TB	1
TWIST VR2T, TWIST VR2T TB	2
TWIST VR3T, TWIST VR3T TB	3
Напряжение питания	(12 +/-10%) В DC
Ток потребления, не более	30 мА
Габаритные размеры	
TWIST VR1T, TWIST VR2T, TWIST VR3T (с F разъемами)	42 x 69 x 25 мм
TWIST VR1T TB, TWIST VR2T TB, TWIST VR3T TB (с клеммниками)	42 x 60 x 25 мм

Включение прибора

Разветвитель подключается к источнику сигнала в конце линии и монитору видеодомофона согласно маркировке на обратной стороне крышки корпуса.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену прибора в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:


- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;
- Нарушение гарантийных пломб.

Разветвители видеосигнала терминированные для домофонных систем
TWIST VR1T TB, TWIST VR2T TB, TWIST VR3T TB,
TWIST VR1T, TWIST VR2T, TWIST VR3T

Комплект поставки:

1. Разветвитель видеосигнала терминированный
VR1/2/3T TB - шт;
2. Паспорт - 1 шт.

TWIST VRT TWIST



Дата выпуска _____

М.П.

ООО ТВИСТ+

Представитель _____ Паращенко П.В.