


SPW-100

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

- акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
- защита от вскрытия корпуса

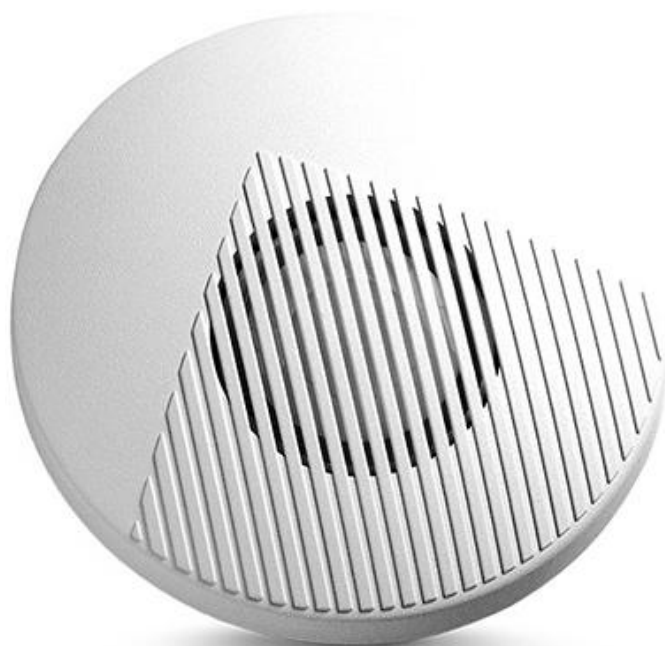

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	130 x 130 x 40 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	320 мА
Вес	170 г
Громкость звука	120 дБ
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm 3\%$
Класс среды по стандарту EN50130-5	II



Внешний вид изделий может отличаться от вида представленного на фотографиях. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.