


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR AF 16 RE TRASSIR MiniNVR AnyIP 16 RE



TRASSIR MiniNVR RE – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

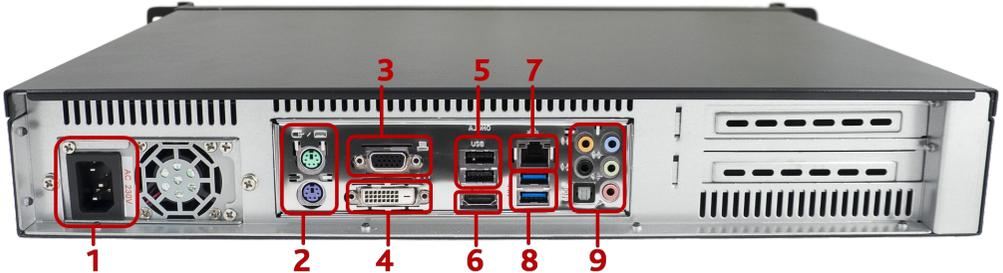

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем питания 220В | 6. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Блок разъемов PS/2 (клавиатура и мышь) | 7. Разъем RJ-45 для Ethernet |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора | 8. Блок разъемов USB 3.0 |
| 4. Разъем DVI-I для подключения монитора | 9. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 5. Блок разъемов USB 2.0 | |

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке)1шт.
- Кабель питания1шт.
- Набор крепежных элементов (в упаковке).....1шт.
- Мышь.....1шт.
- Технический паспорт изделия.....1шт.
- Гарантийный талон.....1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор.....1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках).....1шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео²	AF 16: до 16 каналов IP-камер ActiveCam или HikVision AnyIP 16: до 16 каналов любых поддерживаемых IP-камер ³
Разрешение записи	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток записи	до 256Мбит/с
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 2 HDD размером 3.5" любого объема
Количество видеовыходов⁴	1 VGA 1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 1 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	482 x 67 x 280
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размер упаковки, мм	555 x 175 x 540

² В зависимости от модели видеорегастратора.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегастратору можно подключить два независимых монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегастратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".