


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AnyIP 16/32 RE TRASSIR DuoStation AF 32 RE



**TRASSIR DuoStation RE** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

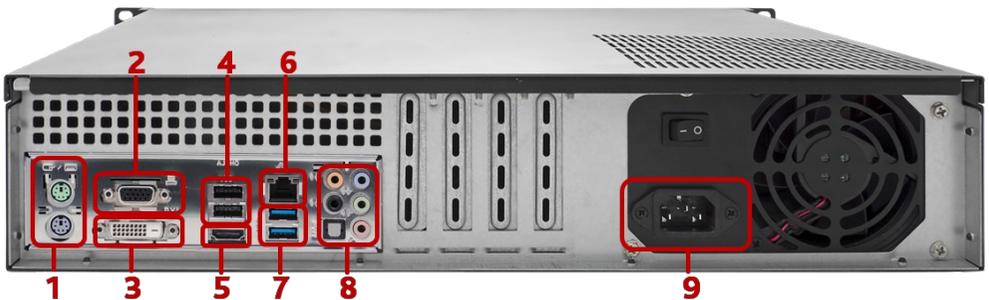

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Блок разъемов PS/2 (клавиатура и мышь) | 6. Разъем RJ-45 для Ethernet |
| 2. Разъем VGA для подключения монитора    | 7. Блок разъемов USB 3.0     |
| 3. Разъем DVI-I для подключения монитора  | 8. Аудиовходы/аудиовыходы    |
| 4. Блок разъемов USB 2.0                  | 9. Разъем питания 220В       |
| 5. Разъем HDMI для подключения монитора   |                              |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео<sup>2</sup></b>	<b>Any IP 16/32:</b> до 16/32 каналов любых поддерживаемых IP-камер <sup>3</sup> <b>AF 32:</b> до 32 каналов IP-камер ActiveCam или HikVision
<b>Разрешение записи</b>	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )
<b>Суммарный поток</b>	до 512Мбит/с
<b>Формат сжатия</b>	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )
<b>Сетевой интерфейс</b>	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейс</b>	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели
<b>Размер архива</b>	до 4 HDD размером 3.5" любого объема
<b>Количество видеовыходов<sup>4</sup></b>	1 VGA 1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 1 HDMI
<b>Наличие привода оптических дисков</b>	Нет (отсутствует привод)
<b>Габариты, мм</b>	482 x 380 x 88
<b>Напряжение питания</b>	220В
<b>Потребляемая предельная мощность</b>	500 Вт
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Размеры упаковки, мм</b>	535 x 555 x 170
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	7

<sup>2</sup> В зависимости от модели видеорегистратора.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

## Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Набор крепежных элементов (в упаковке) ..... 1шт.
- Мышь ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) ..... 1шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)