

Зміст

Особливості.....	1
Панель.....	1
Трубка домофону.....	1
Правила користування.....	2
Встановлення.....	2
Схема підключення.....	4
Комплектація.....	4
Інструкції з безпеки.....	4

Бездротовий аудіодомофон

Модель: AAD-R41HS



CE FC

ІНСТРУКЦІЯ

Особливості

- Бездротовий аудіодомофон для двохстороннього зв'язку.
- Комплект з усім необхідним для самостійного встановлення.
- Бездротова передача цифрових сигналів на частоті 2,4ГГц, з захистом від перешкод для якісного зв'язку.
- Можливість управління електоро-механічним замком.

Панель

- Робоча температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

- Габарити панелі:
64(Ш)*140(В)*25(Г)мм

Габарити для прихованого монтажу:
45(Ш)*118(В)*17(Г)мм

- Параметри живлення:

Вхідна напруга: $\sim 110-120\text{В}/60\text{Гц}$ або $\sim 220-240\text{В}/50\text{Гц}$
Вихідна напруга: $\sim 12\text{В}, 1000\text{мА}$.



Трубка домофону

- Робоча температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Параметри живлення:

Вхідна напруга: $\sim 220-240\text{В}/50\text{Гц}$
Вихідна напруга: $\sim 9\text{В}, 300\text{мА}$.



Правила користування



- Панель - трубка: натисніть кнопку виклику на панелі, з трубки пролунає приємна мелодія; Індикатори засвітяться. Тривалість розмови 1 хвилина. Зніміть трубку для розмови.
- Покладіть трубку, на панелі та трубіці пролунає нагадувальний сигнал та індикатори будуть мерехтіти що 3 секунди.
- В разі необхідності впустити відвідувача, натисніть кнопку розблокування замку.

Встановлення

А. Встановленні панелі та блоку управління



1. Просверліть в стіні два відповідні отвори та прикріпіть козирок до стіни гвинтами (заздалегіть проведіть крізь козирок з'єднувальний кабель).
2. Закріпіть панель в козирку гвинтами (в комплекті).
3. Заткніть отвори з винтами заглушками (в комплекті).
4. Встановлюйте панель на відстані 1,4-1,7м від землі в захищеному від дощу та прямих сонячних променів місці.






5. Під'єднайте блок управління до електро-механічного замку та закріпіть його на стіні.

6. Під'єднайте блок живлення до мережі 220В.

Б. Встановлення трубки




1. Закріпіть кронштейн трубки на стіні.

2. Повісьте трубку на кронштейн

3. Під'єднайте блок живлення до мережі 220В.

4. Під'єднайте роз'єм блоку живлення до трубки.

Схема підключення

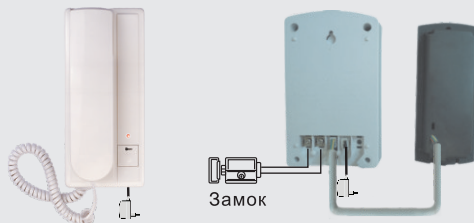

Комплектація

- Панель з БУ - 1
- Блок живлення - 2
- Гвинти
- Трубка - 1
- Кронштейн - 1
- Козирок - 1

Інструкції з безпеки

- Не встановлюйте трубку біля бездротових телефонів.
- Не встановлюйте панель в місцях з високою температурою та вологістю.
- Заборонено використовувати легкозаймисті та корозійні миючі засоби.
- Уникайте прямих сонячних променів та потоків води.
- Не нагрівайте та не кидайте пристрої.
- Самостійно не розбирати.

