




- AHD/TVI/CVI/TVBS камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Выбор режимов работы

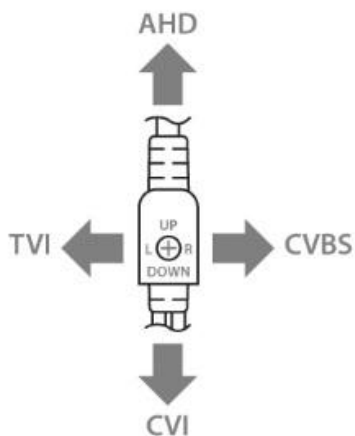

Для выбора режима работы необходимо произвести такие действия:

1. Перезагрузите камеру (отключите питание, потом включите)
2. Зажмите кнопку джойстика в направлении выбранного режима на 5 секунд, согласно обозначенной выше схеме.

Камера AHD		
Модель		CDM-VF37H-IR
Версия		Full HD 3.5
Встроенное меню OSD		+
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Full HD Sony Ultra
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение	PAL	AHD-H: 1920x1080@25к/с, TVI: 1920x1080@25 к/с, CVI: 1920x1080@25 к/с, Analog: 1300ТВЛ
	NTSC	AHD-H: 1920x1080@30к/с, TVI: 1920x1080@30к/с, CVI: 1920x1080@30к/с, Analog: 1300ТВЛ
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/ Черно-белый
Светочувствительность, Лк		0,01
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks
Динамический диапазон WDR, дБ		72
Соотношение сигнал/шум, дБ		48
Видео выход		1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8-12
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	горизонтальный	91 – 27
	вертикальный	75 – 20
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		Ручное
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 30
Количество светодиодов, шт.		36
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	93
	кожух	Ø120x93
	кронштейн	-
Масса, г		600
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		-
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3

