

Руководство для быстрого старта.



3G/4G/IP/WiFi HD видеокамера

V1.1

1-11-2017

Содержание:

1. О камере	3
2. Установка Micro SD и SIM карты	4
3. Подключение камеры	5
4. Просмотр на смартфоне	6
5. Просмотр на ПК	7
6. Проверка SIM карты	9
7. Установка записи на Micro SD карту	11
8. Больше информации	11

1. О камере.

1.1 Когда вы получаете продукт, кроме камеры, упаковка должна содержать следующие принадлежности :

Блок питания *1 Крепёж *1

CD диск с ПО *1 Инструкция*1

Антенна *1 или 2



Если вы обнаружите какой-либо продукт, повреждённым или отсутствующим, свяжитесь с продавцом вовремя.

1.2 Подключение.



Кабель LAN не включён в поставку.

2. Установка Micro SD и SIM карты.

- 2.1 Открутите верхний козырёк и удалите резиновую заглушку (цилиндрическая модель), вы увидите два слота для Micro SD и SIM карты.
- 2.2 Для полной разборки корпуса открутите 4 или 5 винтов (в зависимости от модели), как показано на рисунке.



1)



2)




3)



1)





2)

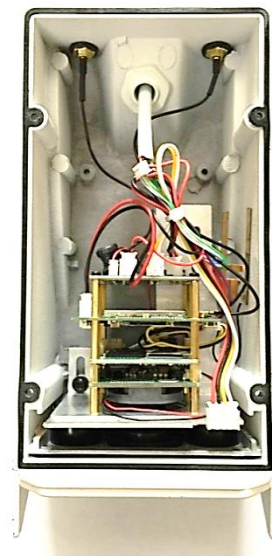

3)

2.3 Установите Micro SD и SIM карты, обращая внимание на ключ карты (обрезанный уголок).

Обратите внимание на направление SIM-карты!

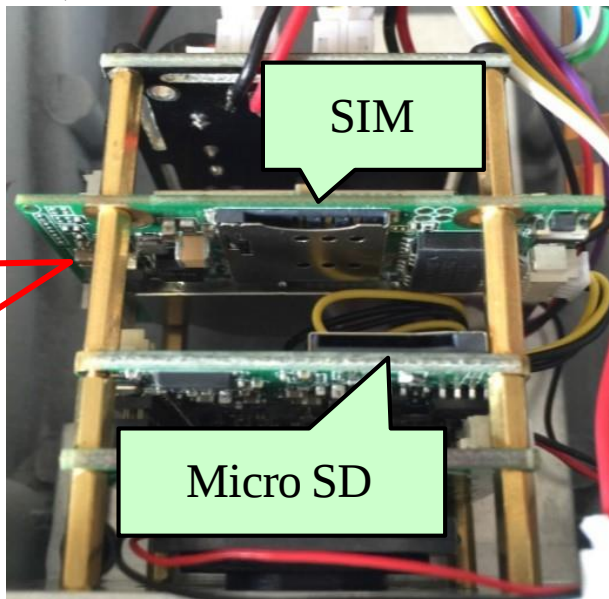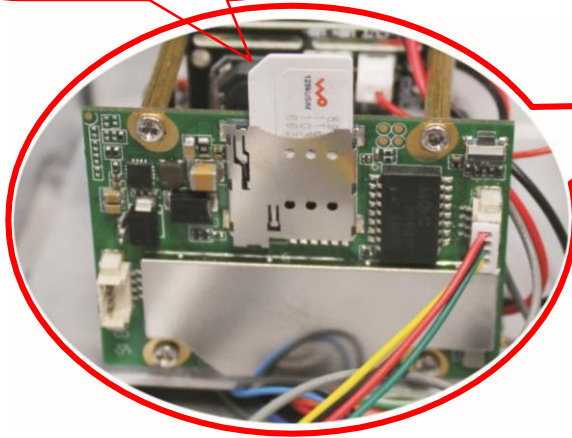

Вашей камерой поддерживается SIM-карта стандарта 3G / 4G! Размер SIM-карты - Micro Sim (12mmx15mmx0.8mm)!

Обратите внимание на направление установки SIM-карты!

Горячая замена не поддерживается!

3. Подключение камеры.

3.1 Подключите антенну(ы) и блок питания к соответствующим разъёмам.



4. Просмотр на смартфоне.

4.1 Загрузите приложение “CamHi” из Google Play Store/App Store или отсканируйте QR код ниже для быстрого поиска.





Android



IOS

4.2 Запустите приложение и нажмите “+” для добавления камеры, введите UID и пароль камеры.

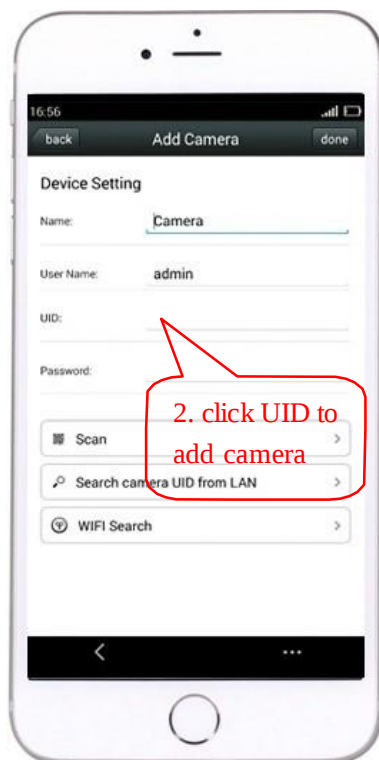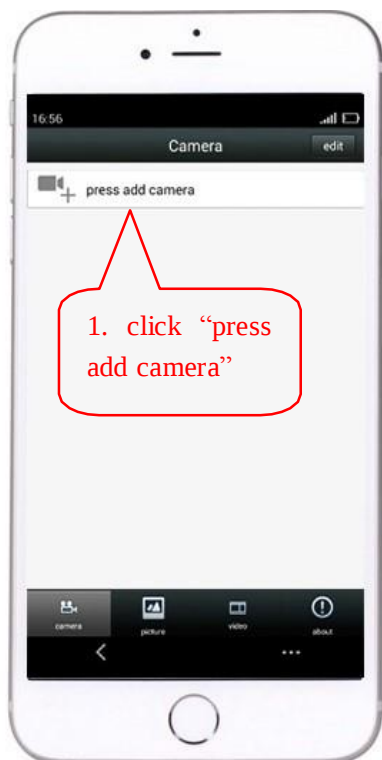

Для быстрого ввода,
отсканируйте QR
код на упаковке.

4.3 Click camera to view real-time image when the added cameras is displayed online.




5. Просмотр на ПК.

5.1 Установите ПО “HiP2P Client_Setup” находящееся на CD, затем запустите “HiP2P Client”.




ПО поддерживает только ОС Windows.

6.1 Войдите в настройки “Config” и нажмите “Input UID” для ввода UID и пароля камеры, и нажмите добавить камеру.

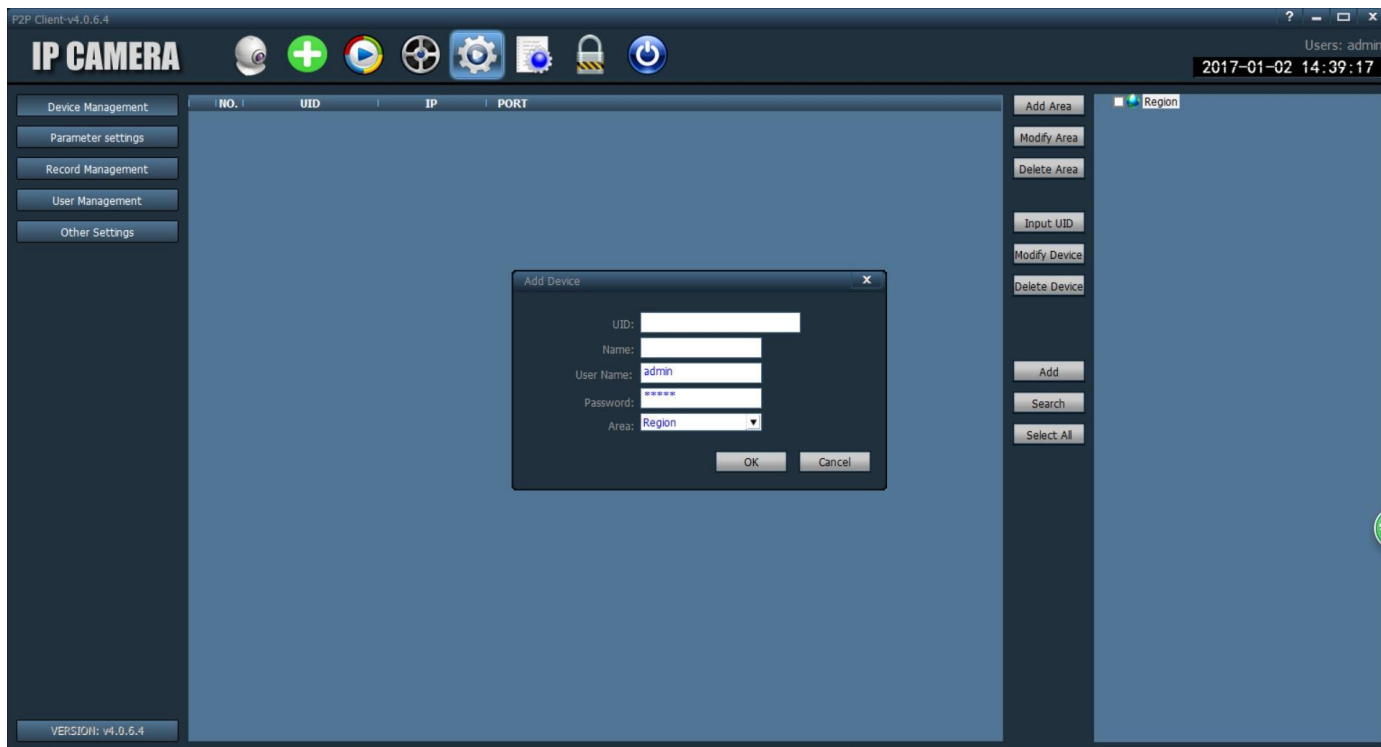

6.2 Когда камера будет добавлена, кликните по ней, и вы увидите онлайн картинку с неё.

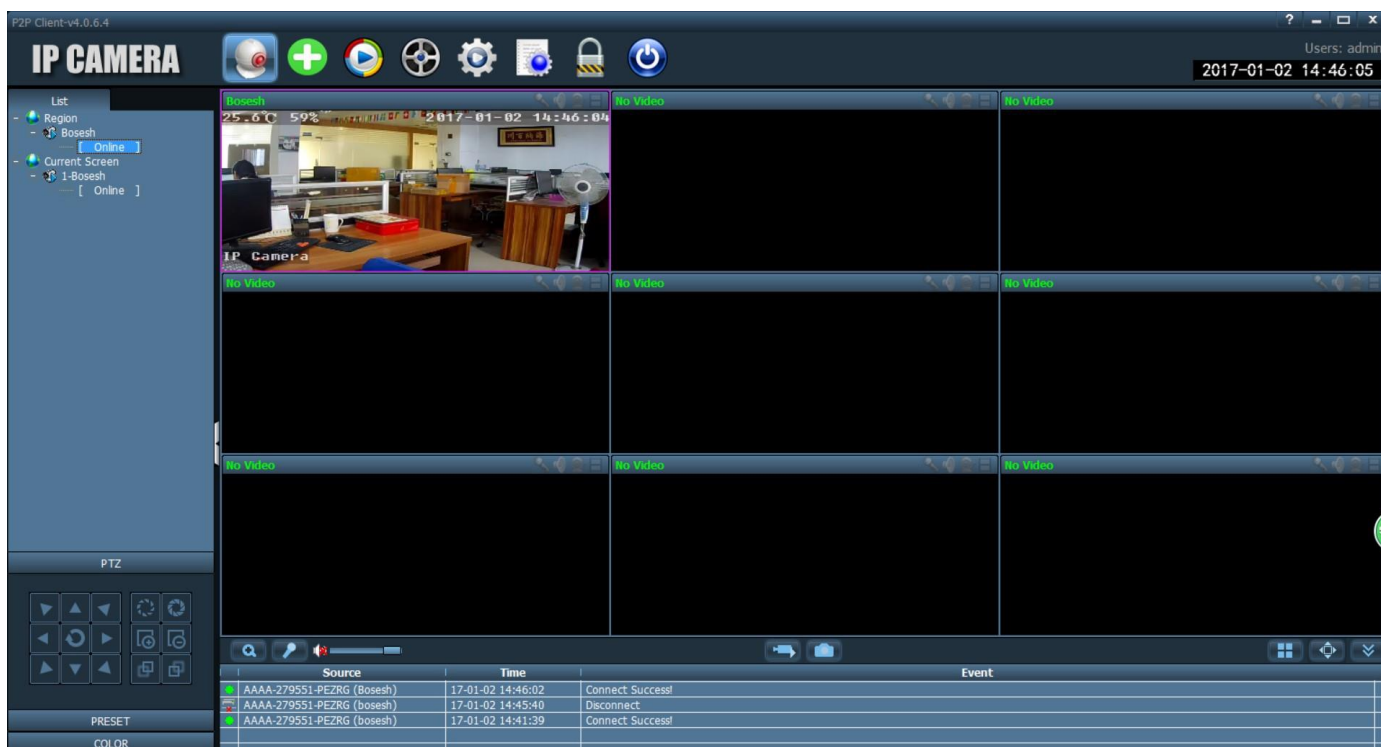


Если камера не на связи (offline), пожалуйста обратитесь к п. “6. проверка SIM карты”.

6. Проверка SIM карты.

6.1 Используйте смартфон или ПК для подключения камеры по WIFI найдите устройство “**MIFI_3F41**”, и введите WIFI пароль “**1234567890**”, и камера подключится.




Смартфон

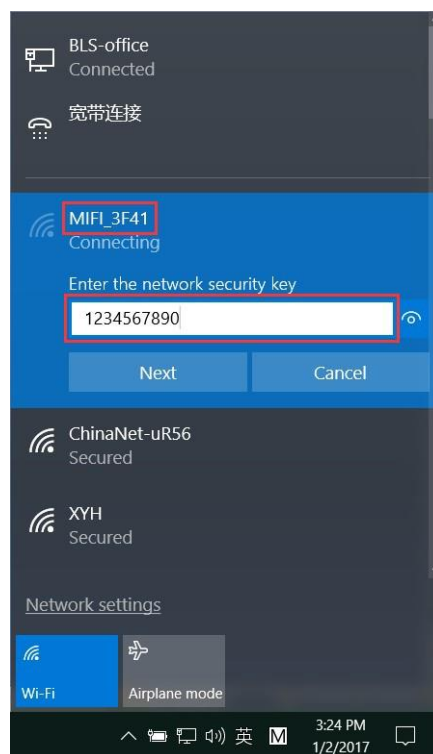


ПК

6.2 Введите “192.168.100.1” в адресной строке браузера, пароль на странице “**admin**”, вы можете проверить состояние SIM карты.

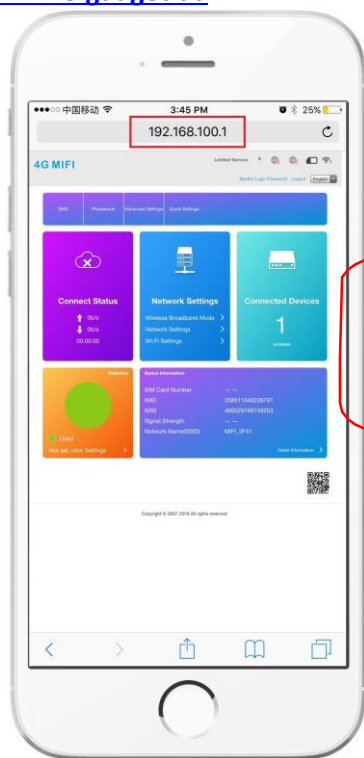

Смартфон

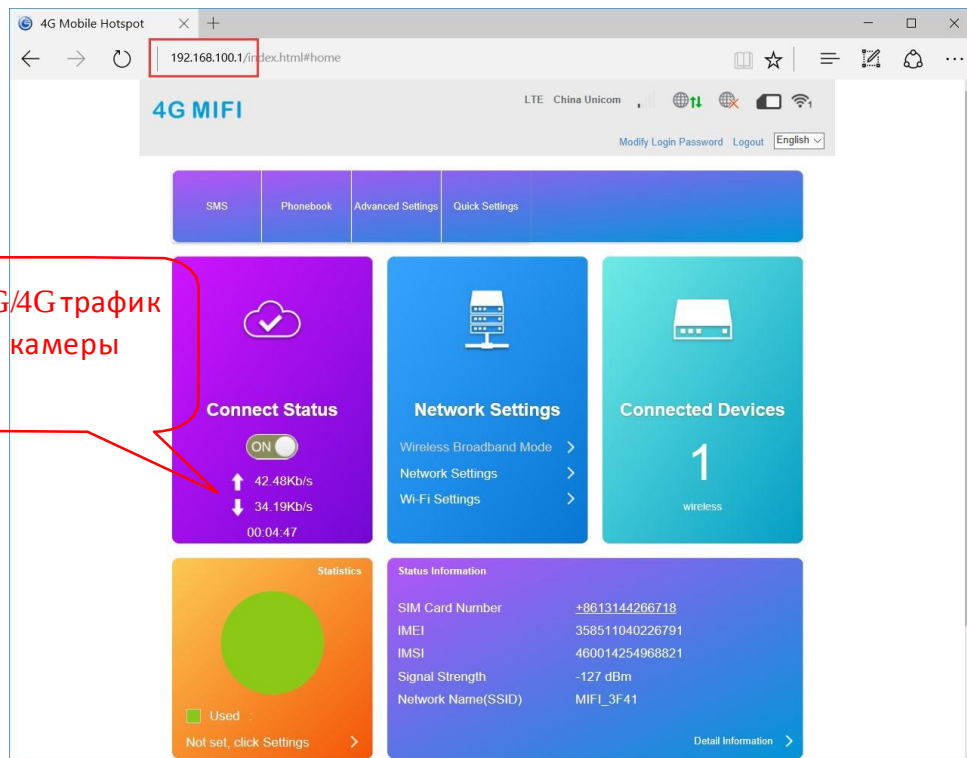


ПК

6.2 Если камера в офлайн, обратите внимание на следующее:


① Поврежденная карта или неправильно установлена"

Предупреждение: "No SIM Card or SIM Card invalid! ":

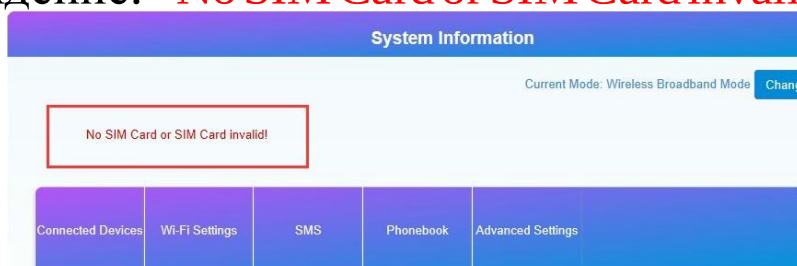

② Частота не поддерживается

или задолженность SIM карты, предупреждения: "No Service" или "Limited Service"

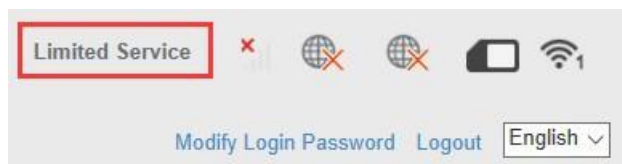


③ Убедитесь, что уровень сигнала 3G/4G signal strength высокий см.рис. 2):



7. Установка записи на Micro SD карту.

- а. Установка параметров записи на Micro SD карту при помощи смартфона.

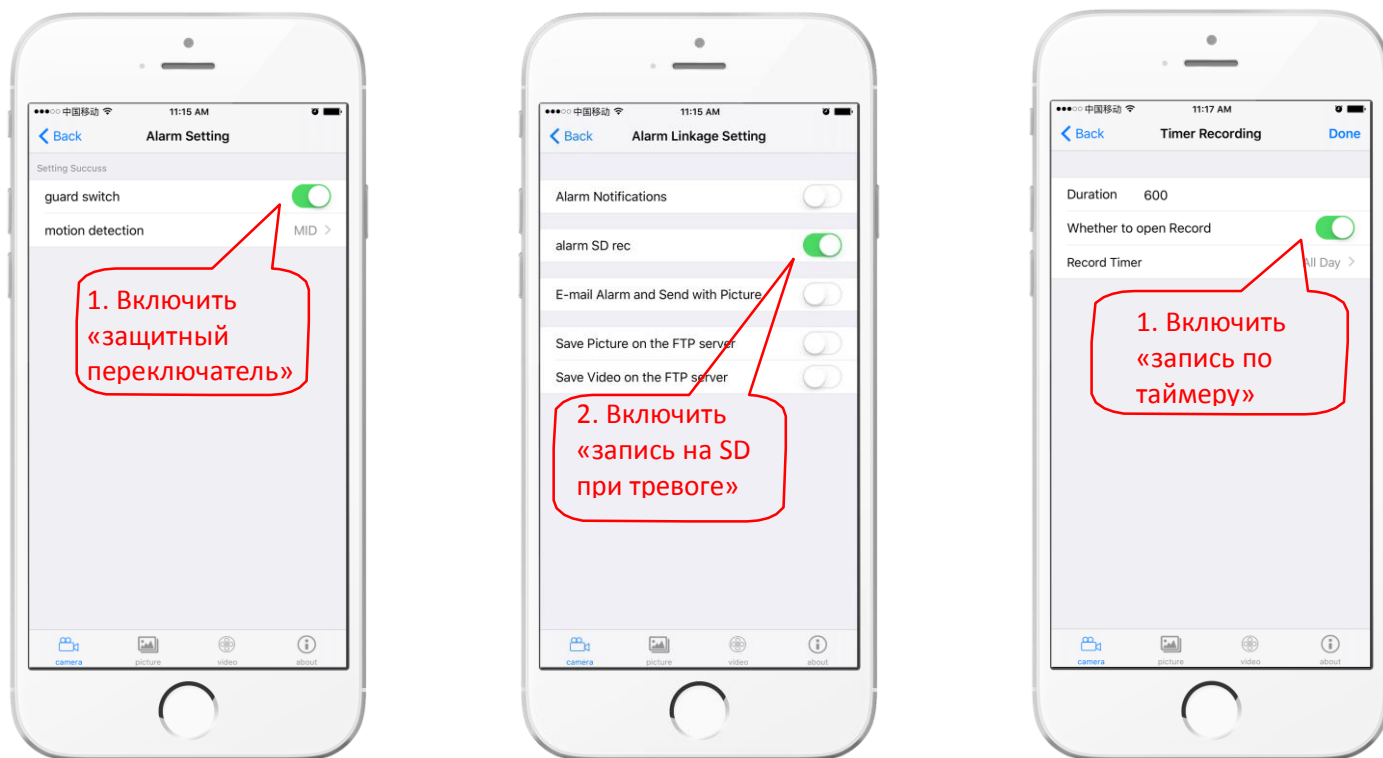

Установка записи при тревоге

Установка записи по таймеру

Также вы можете включить их и на ПК

8. Больше информации.

Это руководство содержит только основные указания и простую информацию в инструкциях, пожалуйста, обратитесь к подробным инструкциям на компакт-диске для получения дополнительной информации.

Если вам нужна техническая поддержка или какие-либо предложения по улучшению продукта, свяжитесь с нашим торговым представителем или дилерами.