



YLI ELECTRONIC



# Настенный дверной фиксатор

## Модель: YD-602

### краткое описание


Варианты питания (12VDC or 24VDC)  
кнопка аварийного открытия/кнопка  
тестирования Настенный монтаж

низкое потребление тока  
надежный нормально открытый  
механизм. Прочная и крепкая  
конструкция


### характеристики

- размер: 80Вх80Шх105Г(мм)
- Напряжение: 12/24VDC+10%(регуляр.)
- Потребление: 12V/140mA 24V/70mA
- Опционально: кнопка разблокировки
- температура поверхности: ° +20.
- рабочая температура: -10. +55. (14-131F)
- Вес: 1.0кг
- Сила удержания: 50kg(110Lbs)
- подходит для: всех типов дверей
- работа при влажности: 0~95%
- Высокотемпературная штамповка
- Высокая степень защиты от окружающей среды  
хромированная поверхность

### Измерения

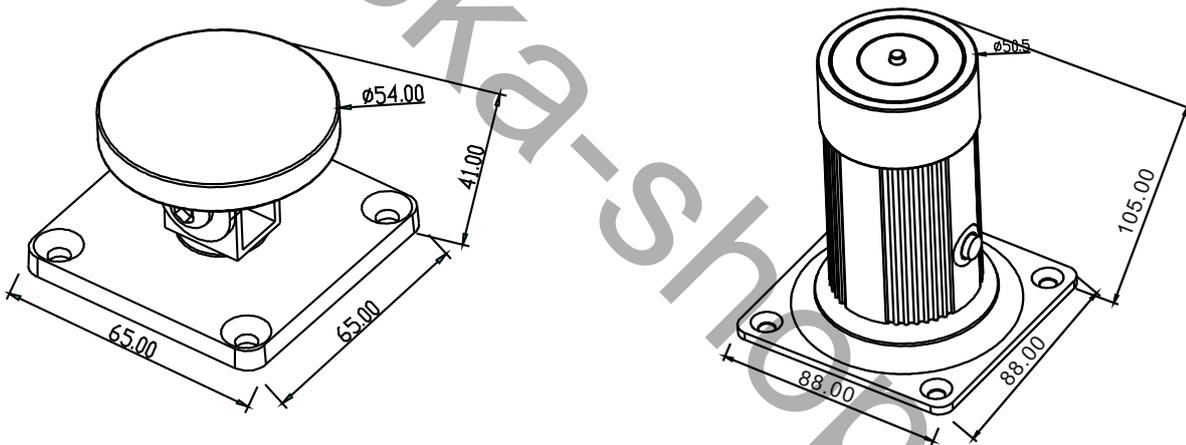


### Установка

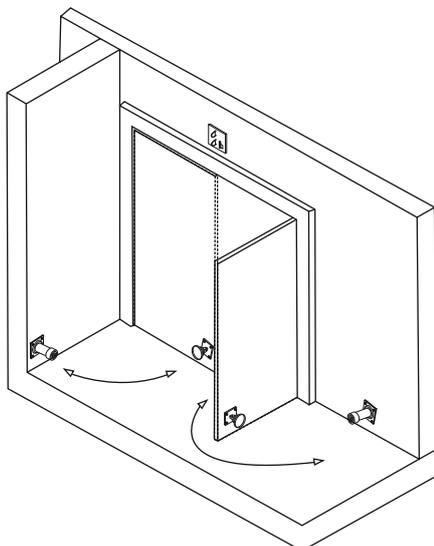

### 12/24V выбор

з а м е т к и :

1. по умолчанию 12VDC.
2. если надо 24VDC, делайте так:  
(1) вытащите 2 перемычки. оголите 4 контакта как показано на рисунке.  
(2) установите перемычку в центре на 2-3 контакт. теперь питание 24VDC

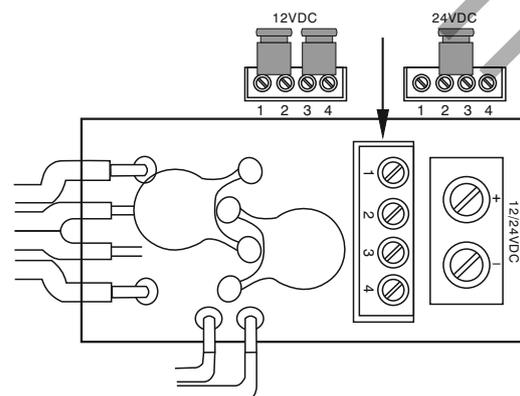

Мы создаем безопасность