


ШВИДКІСНИЙ ТУРНИКЕТ З РОЗСУВНИМИ СТУЛКАМИ HG 02



- Корпус з нержавіючої сталі класу AISI 304
- Плата керування, світлодіодні вказівники напрямку руху
- Стулки із загартованого скла 10 мм з блакитною LED підсвіткою
- Верхня панель із загартованого скла
- Сервопозиційний електропривод стулки з визначенням перешкод і автоматичним розблокуванням при відключенні електроенергії
- Вбудований резервний акумулятор
- Вбудований блок живлення

Розміри (мм)

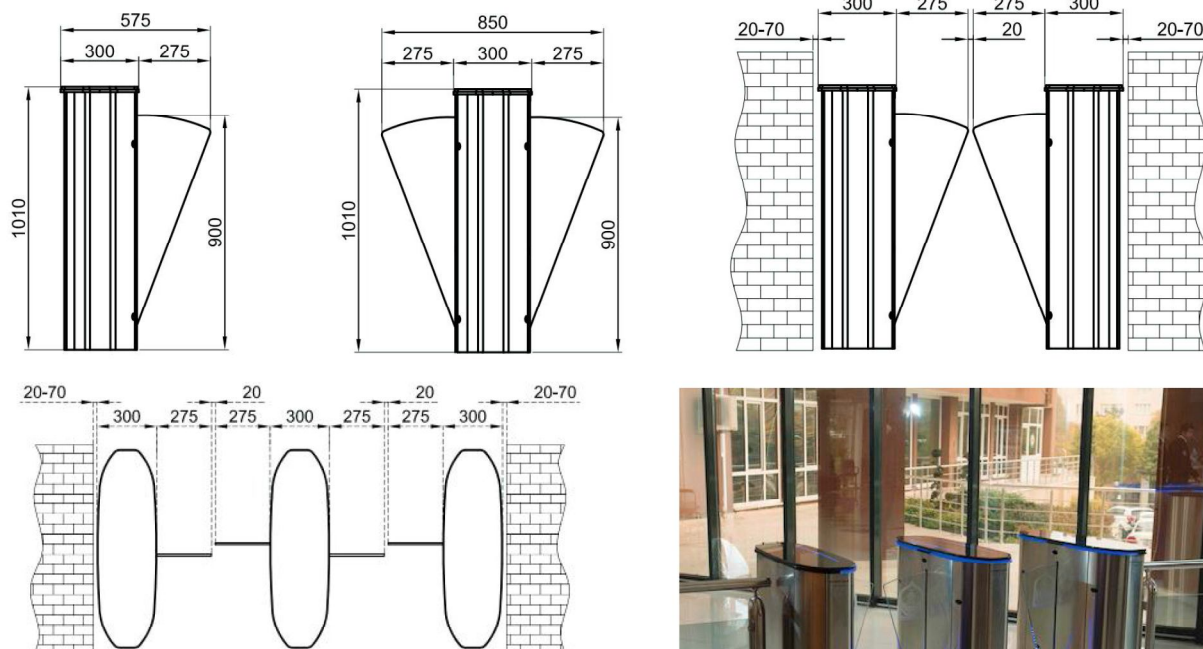

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	HG 02
Ширина проходу	550 мм
Висота стулки	900 мм
Максимальна кількість проходів за 1 хв	30
Час відкриття	0,5 сек
Потужність в режимі очікування/під час роботи	~10/ ~39 Вт
Інтенсивність	інтенсивного використання
Клас захисту	44 IP
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +68 °C

