



Продуктова лінійка Superior

HomeSiren S Jeweller

Бездротова сирена з клемою для додаткового світлодіода.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SOON
INCERT


SOON
SSF

SOON
NFA2P

Що нового

| Baseline HomeSiren Jeweller | Superior HomeSiren S Jeweller |
|--|--|
| Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта | Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом |
| Звичайна батарея | Посилена батарея |
| Продукт доступний для всіх PRO | Продукт доступний лише для акредитованих партнерів |

Це пристрій з **продуктової лінійки Superior**. Продукти Superior – це вдосконалені версії бездротових пристроїв Jeweller. Лінійка Superior розроблена спеціально для проєктів. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати і адмініструвати продукти Superior.



Інформативні сповіщення

Сирена реагує на тривоги системи безпеки і спрацювання тампера менш ніж за секунду. Вона достатньо гучна, щоб відлякати зловмисників і привернути увагу сусідів.

Світлодіод сирени сповіщає про встановлення або зняття системи з охорони, а звуковий сигнал – про затримку на вхід/вихід. Ці функції стануть в пригоді користувачам, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелока.



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket




Jeweller технологія зв'язку

- До 2000 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Оповіщення про події

- Тривоги
- Зміна режиму охорони: під охороною/знято з охорони
- Відчинення дверей (функція Сповіщення про відчинення)
- Індикація після тривоги

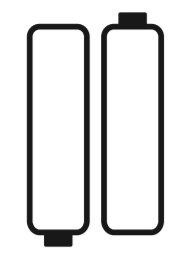

Висока автономність

- Строк роботи від батарей — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батарей
- Попередньо встановлені батареї Panasonic




Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунку
- Зручний монтаж та заміна

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

| Відповідність стандартам | Зв'язок з хабом | Оповіщення | Можливості |
|---|---|--|--|
| <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (незабаром) SSF (незабаром) NFA2P (незабаром)</p> <p>Сумісність</p> <p>Хаби Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретранслятори ReX, ReX 2</p> | <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазон частот 868,0–868,6 МГц</p> <p>Дальність зв'язку до 2000 м за відсутності перешкод</p> | <p>Тривоги Звукове оповіщення</p> <p>Затримка на вхід/вихід Звукове оповіщення</p> <p>Зміна режиму охорони Звукове, LED-індикація</p> <p>Режим охорони LED-індикація</p> <p>Відчинення дверей Звукові</p> <p>Індикація після тривоги LED-індикація</p> | <p>Типи оповіщень Звукові, LED-індикація</p> <p>Гучність сигналу тривоги від 81 до 105 дБ на відстані 1 м</p> <p>Тривалість сигналу тривоги від 3 с до 3 хв</p> <p>Частота звукового сигналу 3.5 ± 0.5 кГц</p> <p>Роз'єм для під'єднання додаткового світлодіода 3 V_{DC}</p> |
| Живлення | Встановлення | Корпус | Комплектація |
| <p>Батареї 2 × CR123A</p> <p>Строк автономної роботи до 5 років</p> <p>Виробник Panasonic</p> | <p>Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C</p> <p>Допустима вологість до 75%</p> <p>Клас захисту IP50</p> | <p>Колір білий, чорний</p> <p>Розміри 75 × 76 × 27 мм</p> <p>Вага 93 г</p> | <p>HomeSiren S Jeweller Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом 2 елементи живлення CR123A (попередньо встановлені) Клема для додаткового світлодіода Монтажний комплект Коротка інструкція</p> |

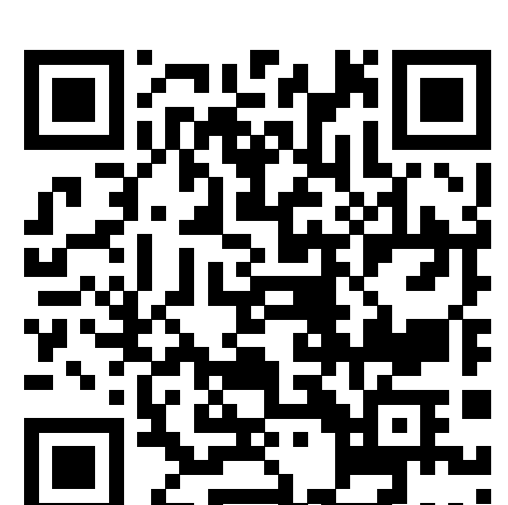

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/homesiren-s/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems