



SE-NVR04V1Q МЕРЕЖЕВИЙ РЕГІСТРАТОР



4 канали



1 диск для зберігання

Кількість каналів

4 канали

Вхідний потік

40 Мб/сек

Роздільна здатність виходів

HDMI1: 1080p, 720p

VGA: 1080p, 720p

Підтримка кодування відео

H.265/H.264/MPEG4 (включаючи смарт кодеки .265/H.264)

Синхронне відтворення

4 канали

Продуктивність відтворення

До 4 каналів 1080p

Мережеві інтерфейси

RJ-45 10/100 Мб/сек, 1 інтерфейс

Інтерфейси для збереження

1 інтерфейс SATA, до 6Тб кожен

Робоча температура

Від -10°C до +55°C

Габаритні розміри

200x 200x 48 мм

Максимальна роздільна здатність камер

До 6 Мп

Вихідний потік

60 Мб/сек

Типи виходів

HDMI1 та VGA – синхронні виходи

Роздільна здатність запису відео

6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Запис потоку

Основний, додатковий або обидва, запис звуку

Підтримка мережевих протоколів

TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP™

USB інтерфейси

2 інтерфейси USB 2.0

Живлення, споживання

12В, постійного струму, до 10Вт


Робоча вологість

Від 10% до 90%

Вага

До 1000 грам

РОЗМІРИ:

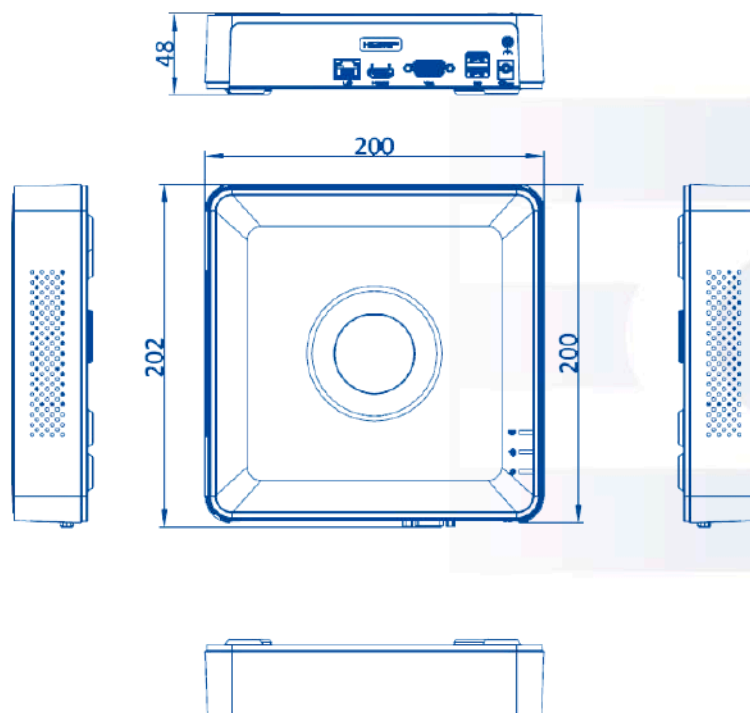

2023. Версія паспорту продукту 1.005.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.