

NVR

4/8 CH NVR

6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR



TD-3000H1-B1-B



HD Output



HD IPC



DDNS



Network



PTZ



Audio



Mobile



CMS



USB



Mouse



E-mail



STD



VCA

Серія TD-3000H1-B1-B підтримує 4/8 каналів 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P IP-відеореєстратор з високою роздільною здатністю, що використовує передову технологію SOC для забезпечення запису високої роздільної здатності в кожному каналі і забезпечує виняткову надійність системи.

TD-3000H1-B1-B підтримує 4/8 IP-каналів з роздільною здатністю 1080P.

Дана серія продуктів може відповідати різним вимогам безпеки домашнього, фінансового, комерційного, підприємницького, транспортного та державного секторів тощо.




Характеристики

Модель		TD-3004H1-B1-B	TD-3008H1-B1-B
Система	ОС	Embedded Linux	
Відео	Входи	4 канали	8 каналів
	Роздільна здатність	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF	
	Виходи	HDMI × 1: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 HDMI і VGA виводять одне джерело відео	
	Відеокompresія	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264	
	Багатоокранний режим роботи	1 / 4	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Аудіо	Мережевий аудіовхід	4 канали	8 каналів
	Двосторонній аудіов'язок	Немає	
	Локальний вихід	Немає (HDMI підтримує аудіовихід)	
	Аудіокompresія	G.711(U/A)	
Запис	Роздільна здатність	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF	
	Частота кадрів	30 к/с / 25 к/с (NTSC/PAL)	
Відтворення	Максимальна кількість відтворення	4 каналів	8 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм	
	Інтелектуальний пошук	Кольорова ідентифікація для відображення запису камери за певний проміжок часу, різні кольори стосуються різних подій запису	
	Функції	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення	
Можливість декодування	Відтворення в реальному часі	1 канал 6 MP; 4 канали 720P	
Тривога	Тип	Вручну, за сенсором, за рухом, за аварійною ситуацією, за інтелектуальною подією	
	Вхід	1 вхід	
	Вихід	1 вихід	
	Спрацювання	Запис, скріншот, звуковий сигнал, пресет, e-mail та ін.	
Мережа	Інтерфейс	RJ 45 100Mbps × 1	RJ 45 100Mbps × 1
	Протокол	TCP/IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF та ін.	
	Вхідна пропускна здатність	40 Mbps	64 Mbps
	Вихідна пропускна здатність	40 Mbps	64 Mbps
	Кількість користувачів онлайн	До 10 користувачів	
LPR	Розпізнавання автономерів	Так	
Мобільні пристрої	ОС	iOS, Android	
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA3.0 × 1, не більше 10 Тб	
Резервне копіювання	Локальне копіювання	U-диск, мобільний USB-накопичувач	
	Віддалене копіювання	Так	
Порти	USB	USB 2.0 × 2	
	Пульт дистанційного керування	Немає	
Інше	Живлення	DC 12В/1.5А	
	Енергоспоживання	≤ 5 Вт (без HDD)	
	Розміри	255×222×42 мм	
	Робочі умови	-10°C ~ 50 °C, вологість 10% ~ 90%	
	Сертифікати	CE, FCC	
	Директиви захисту довкілля	Відповідає директивам ЄС RoHS, REACH та WEEE	

Властивості

- Підтримує 4 або 8 каналів
6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
- Відеокодек H.265S/H.265+/H.265/H.264
- Інтуїтивно зрозумілий і зручний графічний інтерфейс користувача (GUI)
- Запис: ручний / за часом / за рухом / за датчиком / POS / AI запис
- Відтворення: одночасне відтворення 4 або 8 каналів
- Пошук: часовий фрагмент, час, подія, тег, інтелектуальний пошук
- Підтримка декількох подій VCA (аналітика відеоконтенту), таких як покинутий / відсутній об'єкт, вторгнення в зону, фальсифікація відео, виключення відео, щільність натовпу тощо.
- Підтримка накладання POS-інформації на перегляд і відтворення в реальному часі
- Пентаплекс: попередній перегляд, запис, відтворення, резервне копіювання та віддалений доступ
- Мережевий протокол DHCP, DDNS, PPPoE
- Віддалене керування через веб-клієнт або CMS: попередній перегляд, відтворення, резервне копіювання, PTZ і налаштування
- Двопотоккова технологія для локального зберігання з високою роздільною здатністю, віддаленої передачі по мережі і віддаленого спостереження за допомогою мобільного пристрою
- Керування авторизацією, перегляд журналу та стану пристрою
- Відеовихід 1080P HD-дисплей з високою роздільною здатністю
- Підтримка функцій NAT і сканування QR-коду мобільними телефонами
- Мобільне відеоспостереження за допомогою смартфонів з ОС iOS і Android

Розміри

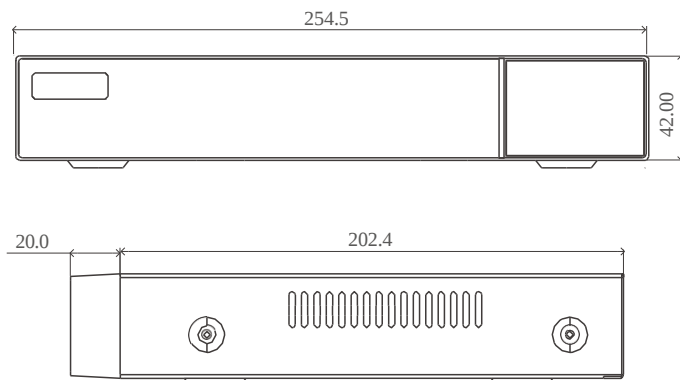

Задня панель

TD-3004 H1-B1-B / TD-3008 H1-B1-B

