

CR123A

літієвий елемент живлення

FULL ENERGY




Характеристики та переваги

- Діапазон робочих температур від -40°C до -70°C
- Можливість імпульсного розряду з високим струмом
- Стабільний рівень напруги під час розряду
- Висока безпека і надійність


Технічні характеристики

Номинальна місткість:	1550 мАгод
Номинальна напруга:	3В
Вага:	Приблизно 16 г
Робоча температура:	-40°C - $+70^{\circ}\text{C}$


Допустимі розміри

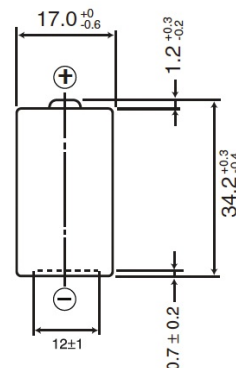


Температурні характеристики

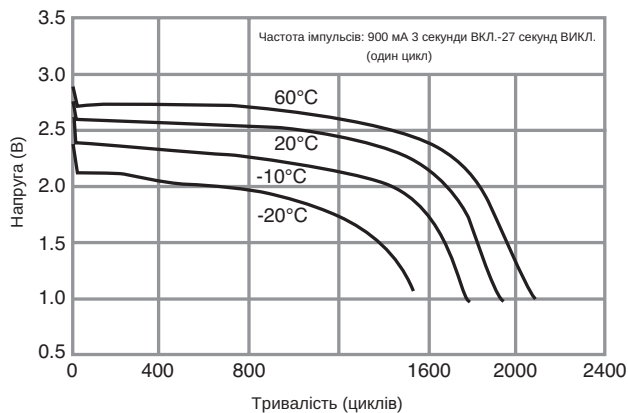


Характеристики безперервного розряду (60°C)

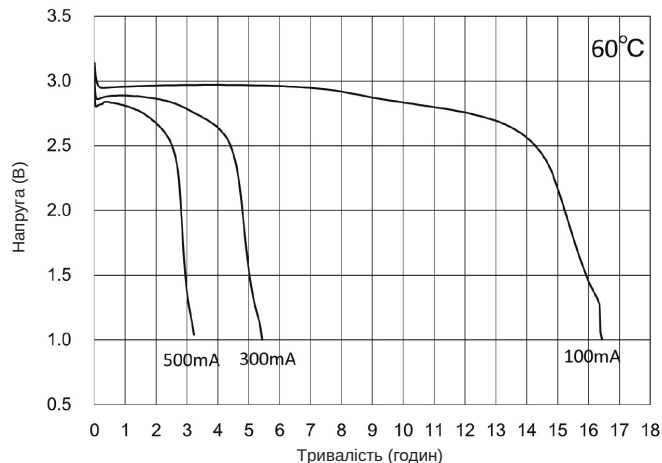

Характеристики безперервного розряду (20°C)

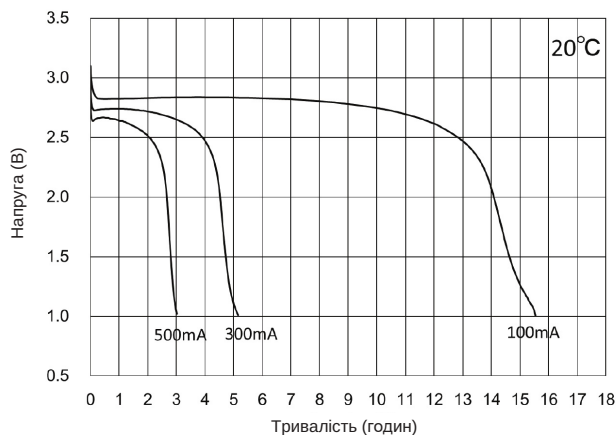

Характеристики безперервного розряду (-20°C)

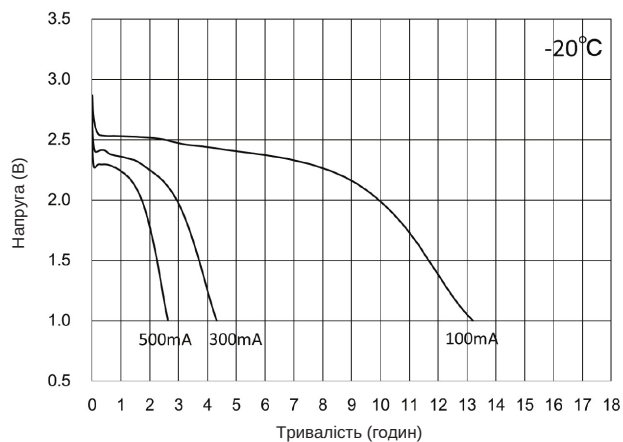

Дані, наведені в цьому документі, носять виключно описовий характер і не призначені для надання будь-яких гарантій.